
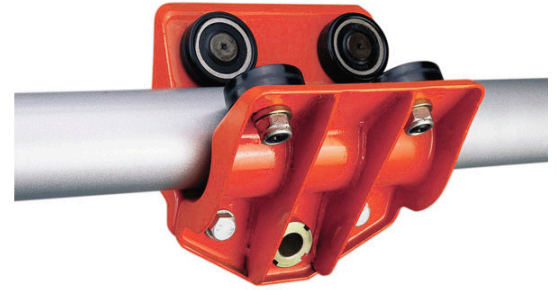


Rohr-Laufkatze

COMLIFT
LHT-030P

- Z.B auf Gerüstrohren von \varnothing 40-60 mm laufend
- Laufrollen kugelgelagert
- Mit Radbruchsicherung
- Zum direkten Einhängen div. Hebemitteln



Typ	Nutzlast kg	Preis CHF	Rohr mm F		Kurvenradius m	Gewicht kg	Abmessungen mm					
			\varnothing min	\varnothing max			H	A	B	C	D	E \varnothing
LHT-030P	300	140.–	40	60	0.80	2.5	68	147.5	160	22	160	17

