

Elektrische Durchlaufwinde



Für grosse Hubhöhen, Montage-Winde

- Einschaltdauer 80 %
- Drehbare Hakenaufhängung
- Kompakte Bauform mit Traggriff
- Steuerung 230 V mit Not-Aus, Kabellänge 2 m
- Mit Endschalter oben / unten



inkl. Transportkoffer



90 kg – 1'000 kg




Optionen:

mit Funksteuerung max.
Distanz 100 m

2-strängig

+ CHF 620.-

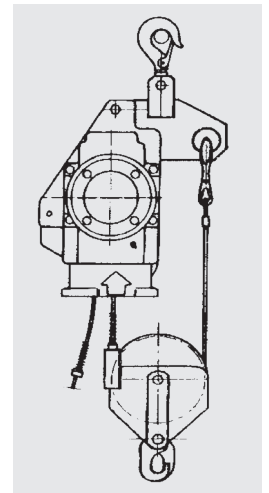

Typ	Nutzlast		Preis mit 30 m Seil, ohne Umlenkrolle	Umlenkrollen Kit 2-strängig	Mehrpreis Seil / m	Geschwindigkeit		Motor	Gewicht	Seil	Abmessungen
	1-strängig	2-strängig				1-strängig	2-strängig				
	kg	kg	CHF	CHF	CHF	m / min	m / min	kW	kg	ø mm	mm
LM-90	90	180	3100.-	390.-	8.-	17	8.5	0.45	17	5	
LM-250	250	500	3100.-	390.-	8.-	6	3	0.45	17	5	
LM-300S	300	600	3795.-	430.-	8.-	14	7	1.1	32	6.8	
LM-500	500	1000	3795.-	430.-	8.-	7	3.5	1.1	32	6.8	