

# Einträger Rollfahrwerk

# COMLIFT

LHTP-B  
LHTG-B


- Starke Ausführung mit zwei Traversen
- Laufrollen kugelgelagert, Bolzen verzinkt
- Mit Radbruchstützen und Entgleisungsschutz
- Zum direkten Einhängen von Hand-Flaschenzügen




**LHTP-B** Vorschub durch Stossen

**LHTG-B** Vorschub durch Haspelantrieb, verzinkte Handkette, Bedienungslänge 2.5 m, Mehrlänge CHF 18.-/m

LHTP-B

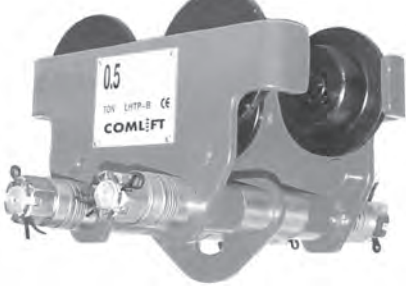

LHTG-B

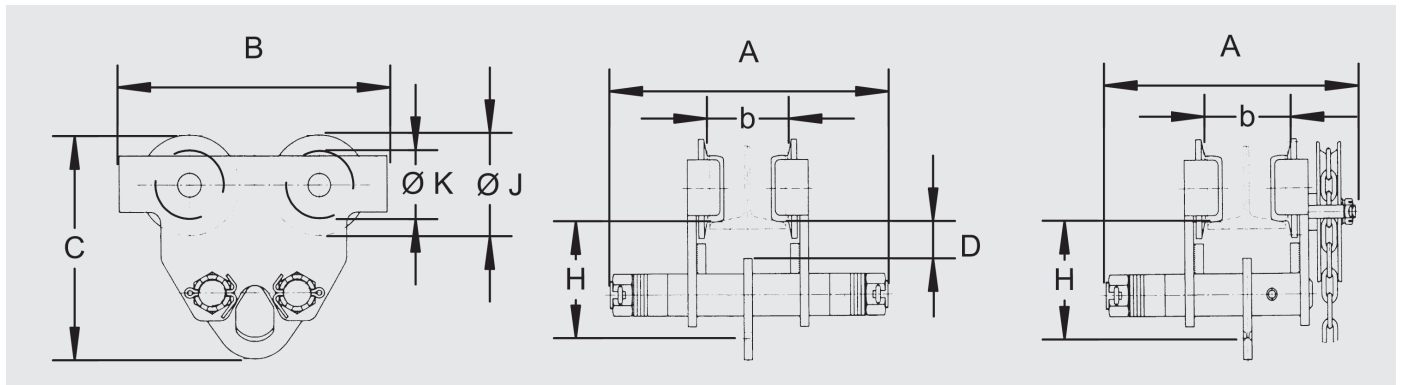

| Nutzlast<br>kg | Preis<br>Vorschub durch: |               | Für Fahrprofil<br>verstellbar<br>Breite<br>standard<br>b = mm | Breiteres Fahrprofil |                         | *Kurven-<br>radius<br>m | *Gewicht<br>LHTP-B<br>kg | Abmessungen mm |           |     |           |     |     |     |    |     |     |
|----------------|--------------------------|---------------|---|----------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------|----------------|-----------|-----|-----------|-----|-----|-----|----|-----|-----|
|                | Stossen                  | Kette         |   | Breite<br>b = mm     | Mehr-<br>preis<br>+ CHF |                         |                          | H              | LHTP<br>A |     | LHTG<br>A |     | B   | C   | D  | øJ  | øK  |
|                | LHTP-B<br>CHF            | LHTG-B<br>CHF |   |                      |                         |                         |                          |                |           |     |           |     |     |     |    |     |     |
| 500            | 140.-                    | 270.-         | 50-152  | 50-203               | 45.-                    | 0.8                     | 6.2                      | 75             | 236       | 286 | 272       | 322 | 194 | 158 | 30 | 80  | 55  |
| 1'000          | 200.-                    | 320.-         | 54-203  | 64-305               | 60.-                    | 0.9                     | 12.0                     | 96             | 303       | 405 | 334       | 436 | 236 | 196 | 38 | 95  | 68  |
| 1'500          | 250.-                    | 400.-         | 64-203  | 74-305               | 75.-                    | 1.0                     | 14.6                     | 102            | 310       | 412 | 337       | 439 | 250 | 210 | 38 | 102 | 75  |
| 2'000          | 310.-                    | 440.-         | 74-203  | 88-305               | 90.-                    | 1.0                     | 18.3                     | 110            | 317       | 419 | 343       | 445 | 268 | 226 | 38 | 108 | 80  |
| 3'000          | 460.-                    | 550.-         | 90-203  | 100-305              | 100.-                   | 1.2                     | 34.5                     | 122            | 333       | 435 | 357       | 459 | 322 | 266 | 40 | 132 | 100 |
| 5'000          | 690.-                    | 760.-         | 114-305   |                      |                         | 1.3                     | 44.0                     | 142            | 355       | 457 | 373       | 475 | 362 | 301 | 42 | 148 | 110 |
| 8'000          | 980.-                    | 1150.-        | 124-305   |                      |                         | 2                       | 73.0                     | 180            | 372       | 474 | 416       | 518 | 426 | 388 | 45 | 175 | 130 |
| 10'000         | 1090.-                   | 1270.-        | 124-305   |                      |                         | 2.0                     | 82.0                     | 190            | 378       | 480 | 423       | 525 | 442 | 396 | 45 | 175 | 136 |

bis 30 ton auf Anfrage

\* für Laufkatze Breite standard