

Stahlwinde, Stockwinde

COMLIFT
HVS

Robuste Ausführung nach DIN

- Mit automatischer Lastdruckbremse
- Handkurbel umklappbar
- Wahlweise mit Normal- oder Ratschenkurbel


Typ HVS-L

- Niedriger Fuss





Typ HVS-R

- Mit Ratschenkurbel

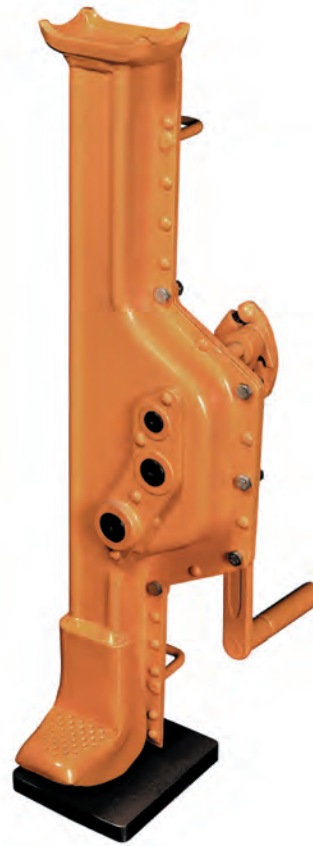

Standard-Typ HVS

- Normaler Fuss
- Ohne Ratschenkurbel

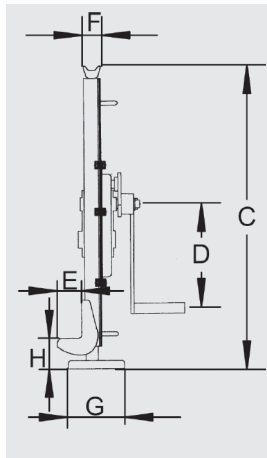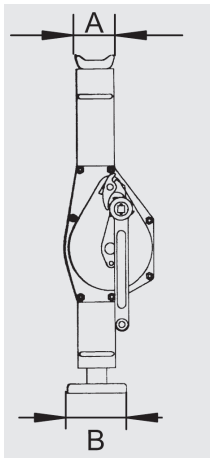

Typ	Hubkraft ton	Preis CHF	Hub mm	Klaue gesenkt mm	Gewicht kg	Abmessungen mm							
						A	B	C	D	E	F	G	H
Standard, normaler Fuss													
HVS-1.5	1.5	230.–	355	70	12.0	81	100	600-900	225	55	46	110	60-360
HVS-3	3.0	290.–	355	75	20.0	83	130	735-1090	249	60	45	138	70-425
HVS-5	5.0	380.–	345	80	24.0	108	140	730-1075	249	71	68	170	80-425
HVS-10	10.0	550.–	390	90	42.0	124	140	800-1190	300	86	76	170	100-490

Mit niedrigem Fuss													
HVS-1.5-L	1.5	250.–	350	20	17.0	81	100	600-900	225	55	46	110	20-350
HVS-3-L	3.0	320.–	350	25	22.0	83	130	735-1090	249	60	45	138	25-375
HVS-5-L	5.0	410.–	300	30	29.5	108	140	730-1075	249	71	68	170	30-330
HVS-10-L	10.0	590.–	300	35	50.0	124	140	800-1190	300	86	76	170	35-335

HVS-R	Mehrpreis Ratschenkurbel, für alle Grössen + CHF 65.–												
-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--