

# Elektronische Hängewaage

- Kompaktes Aluminiumgehäuse
- Schutzart IP54
- Aufhängeöse, fester nicht drehbarer Haken
- Mechanischer Sicherheitsfaktor: 4
- Genauigkeit: 0.05 % der Nennlast
- Funktion: Trieren, Abschaltautomatik

- COM-1-M1** Mit Akku und Ladegerät (Betriebszeit ca. 80 h)  
Leucht-Display 30 mm
- COM-OCS-S** Batteriebetrieb (3x Typ AA), Beleuchtetes LCD-Display 20 mm
- COM-L1-300** Batteriebetrieb (3x Typ AA), Beleuchtetes LCD-Display 20 mm

## COMLIFT COM-OCS-S


500 kg

1'000 kg



## COMLIFT COM-1-M1

1'000 kg

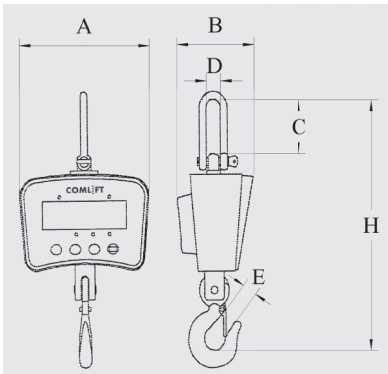

## COMLIFT COM-L1-300

300 kg



Typ	Preis CHF	Messlast kg	Feinteilung kg	Gewicht kg	Abmessungen mm					
					A	B	C	D	E	H
COM-L1-300	145.-	300	0.1	0.7	81	46	20	50	25	265
COM-OCS-S-500	270.-	500	0.2	1.4	130	60	42	30	25	225
COM-OCS-S-1000	270.-	1000	0.5	1.4	130	60	42	30	25	225
COM-1-M1	460.-	1000	0.5	5.5	225	110	25	85	36	370