

Chariot monopoutre

COMLIFT

LHTP-B

LHTG-B


- Construction robuste avec 2 traverses
- Galets sur roulements à billes
- Avec dispositifs antichute et anti-déraillement
- Pour accrochage direct d'un palan manuel




LHTP-B Translation manuelle à pousser

LHTG-B Translation avec chaîne de manœuvre, chaîne de manœuvre zinguée, longueur chaîne de manœuvre 2.5 m, Suppl. CHF 18.-/m hauteur

LHTP-B

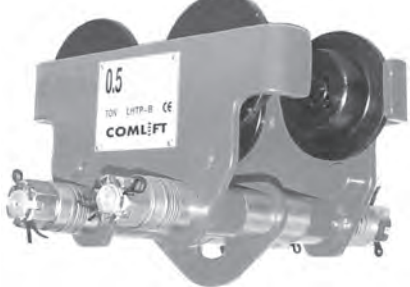

LHTG-B

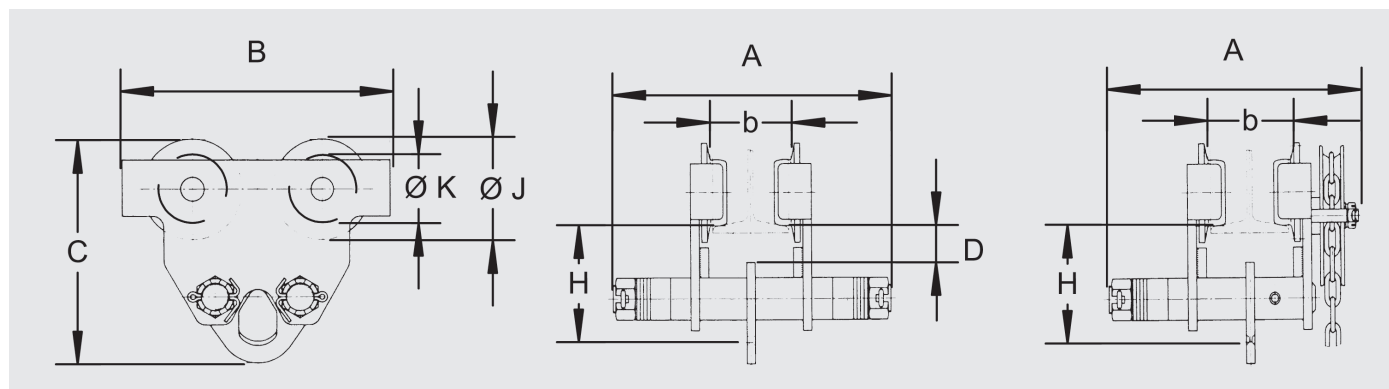

Charge utile kg	Prix direction par:		Pour fer de roulement, réglable Largeur standard b = mm	Profil plus large		*Rayon courbe m	*Poids LHTP-B kg	Dimensions mm									
	Poussée	Chaîne		Largeur large b = mm	plus-value + CHF			H	LHTP A		LHTG A		B	C	D	øJ	øK
	LHTP-B CHF	LHTG-B CHF							H	LHTP A	LHTG A	B					
500	140.-	270.-	50-152	50-203	45.-	0.8	6.2	75	236	286	272	322	194	158	30	80	55
1'000	200.-	320.-	54-203	64-305	60.-	0.9	12.0	96	303	405	334	436	236	196	38	95	68
1'500	250.-	400.-	64-203	74-305	75.-	1.0	14.6	102	310	412	337	439	250	210	38	102	75
2'000	310.-	440.-	74-203	88-305	90.-	1.0	18.3	110	317	419	343	445	268	226	38	108	80
3'000	460.-	550.-	90-203	100-305	100.-	1.2	34.5	122	333	435	357	459	322	266	40	132	100
5'000	690.-	760.-	114-305			1.3	44.0	142	355	457	373	475	362	301	42	148	110
8'000	980.-	1150.-	124-305			2	73.0	180	372	474	416	518	426	388	45	175	130
10'000	1090.-	1270.-	124-305			2.0	82.0	190	378	480	423	525	442	396	45	175	136

jusqu'à 30 ton sur demande

* pour chariots largeur standard