


Chariot monoputre, traverse à vis

COMLIFT
LHTP-FK

12

- Galets sur roulement à billes avec 1 traverse à vis
- Avec dispositifs anti-chute et anti-déraillement
- Pour accrochage direct d'un palan manuel

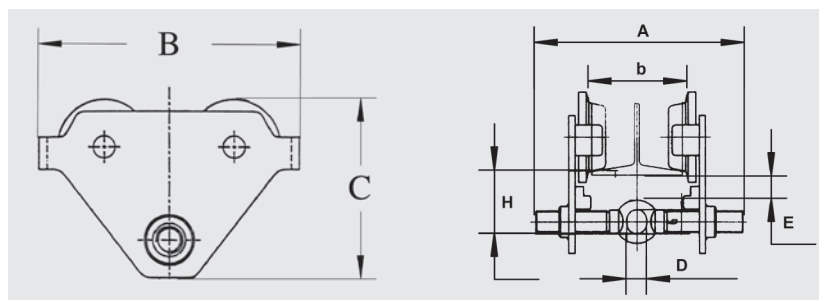

Type	Charge utile kg	Prix CHF	Fer de roulement, réglable			Rayon courbe m	Poids kg	Dimensions mm					
			Largeur b = mm	IPN h = mm	HEB h/b = mm			H	A	B	C	D	E
LHTP-FK-05	500	120.–	50-220	100-550	100-220	1.00	8.5	60	292	260	171	25	31
LHTP-FK-10	1'000	180.–	58-220	120-550	100-220	1.00	16.5	60	300	260	174	30	31
LHTP-FK-20	2'000	290.–	66-220	120-550	120-220	1.10	24	75	310	310	216	40	30