

# Treuil électrique à câble

Construction robuste, en modularité, réduction à vis autorettenante, en bain d'huile


Typ ESG sur châssis avec deux supports de palier pour charge légères à charges moyennes

### Versions possibles:

- Sans commande
- Commande directe avec boîte pendante 3 m
- Commande à basse tension 24 V, avec boîte de commande ou boutons sur coffret

### sur demande:

(Treuils spéciaux, autres vitesses, capacités de câble etc.)

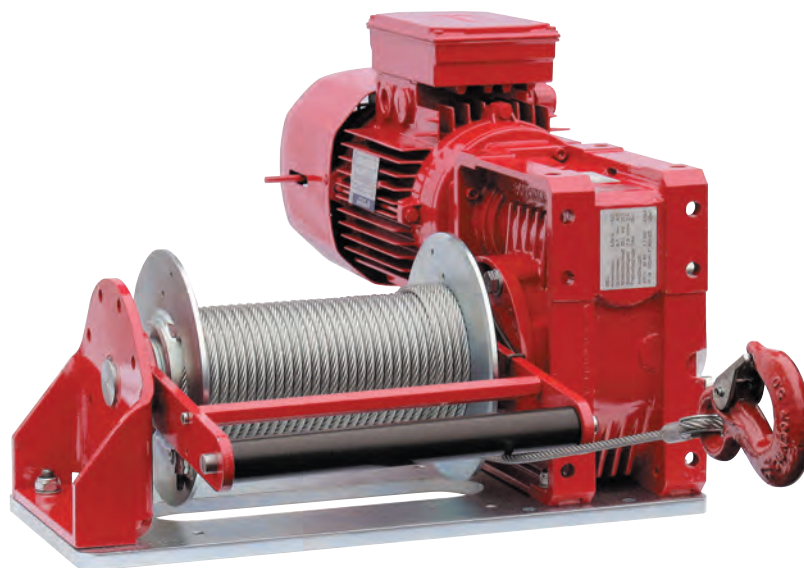

Type ESG	A	B	H <sub>Actis</sub>	Tambour ø	Flasque ø	Longueur tambour
150	418	190	84.5	70	140	181
200	418	190	84.5	70	140	181
250	418	190	84.5	70	140	181
400	485	220	112	90	190	211
500	485	220	112	90	190	211
700	581	260	140	110	248	282
750	581	260	140	110	248	282
990/1000	581	260	140	110	248	282
1500	710	410	220	146	320	250
2000	850	440	254	159	370	300



Coffret de commande

Type	Force utile kg		Prix treuil sans câble			Vitesse câble de levage		Capacité câble			Moteur		Poids sans câble
	Couche		CHF			Couche		couche					
	1.	3.	sans	commande	24 V	1.	3.	ø mm	prem. m	dern. (3.) m	V	kW	kg
<b>modèles triphasés 400 V 50 Hz</b>													
ESG-150-T	150	125	1'940.-	2'620.-	3'040.-	8.3	10.2	4	10.0	34.0	3 x 400	0.37	29.0
ESG-250-T	250	200	2'020.-	2'700.-	3'120.-	7.2	9.1	5	8.0	28.0	3 x 400	0.55	32.5
ESG-500-T	500	400	2'340.-	3'020.-	3'440.-	7.5	9.4	6	10.5	35.0	3 x 400	1.10	52.5
ESG-750-T	750	590	3'370.-	4'050.-	4'470.-	5.1	6.5	8	12.5	43.0	3 x 400	1.50	90.0
ESG-990-T	990 (*1'000)	775	3'890.-	4'570.-	4'990.-	4.4	5.5	8	12.0	43.0	3 x 400	1.50	98.0
ESG-1500-T	*1'500	1200	6'320.-		7'620.-	7.0	8.0	9	10.0	40.0	3 x 400	4.0	185.0
ESG-2000-T	*2'000	1500	6'370.-		7'670.-	8.0	10.0	10	13.0	48.0	3 x 400	5.50	245.0
<b>modèles monophasés 230 V 50 Hz</b>													
ESG-200-M	200	165	2'540.-	3'220.-	3'840.-	7.1	8.6		7.1	34.0	1 x 230	0.55	34.0
ESG-400-M	400	325	2'990.-	3'670.-	4'290.-	7.5	9.4		7.5	35.0	1 x 230	1.10	58.0
ESG-600-M	600	480	4'430.-	5'110.-	5'730.-	4.4	5.4		4.4	43.0	1 x 230	1.10	100.0

\* en levage à partir de 1'000 kg il est obligatoire un limiteur de surcharge, plus-value + CHF 280.- (seulement possible avec commande 24 V)