

# Treuil pour voitures 12/24 VDC

**COMLIFT**  
DW6000 – 12000

- Engrenage planétaire, frein automatique
- 12 V ou 24 V courant continu (pour accumulateur)
- Commande par contacteurs
- Débrayable pour déroulement libre
- Crochet avec linguet de sécurité, poulie de renvoi
- Standard avec boîte de commande câble 1.5 m



**DW6000, DW9000**  
12 VDC / 24 VDC



**DW12000**  
12 VDC / 24 VDC




12 / 24 VDC



DW6000 – 12000  
Commande radio

+ CHF 480.–

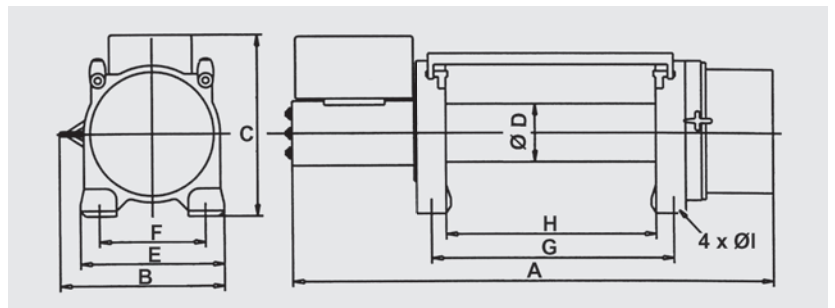

Type	Traction couche		Prix avec câble CHF	Vitesse		Capacité de câble			Moteur			Poids kg	Dimensions mm								
	prem. kg	dern. kg		sans charge m/min	charge 100 % m/min	ømm	m	couches	sans charge Amp.	100 % charge Amp.	puis- sance kW		A	B	C	øD	E	F	G	H	øI
<b>12 VDC</b>																					
DW6000-12	2730	2020	480.–	4	1.8	6.0	28	3	20	320	1.9	28	550	180	193	63	156	115	262	228	M10
DW9000-12	4090	2320	660.–	4	1.4	9.2	28	4	32	380	3.5	35	545	180	222	63	156	115	262	228	M10
DW12000-12	5450	3040	810.–	4.6	1.7	11.0	28	4	65	520	5.0	48	583		236	72	186	114	254	218	M12
<b>24 VDC</b>																					
DW6000-24	2730	2020	500.–	5.2	2.1	6.0	28	3	10	175	2.0	28	550	180	193	63	156	115	262	228	M10
DW9000-24	4090	2320	680.–	4.6	1.5	9.2	28	4	18	205	3.7	35	545	180	222	63	156	115	262	228	M10
DW12000-24	5450	3040	840.–	4.6	1.7	11.0	28	4	35	260	5.0	48	583		236	72	186	114	254	218	M12