COMORGA

Hebezeuge · Transportgeräte

Comorga AG – ein Familienunternehmen in der 3. Generation

Moosbachstrasse 50 · CH – 8910 Affoltern am Albis

T +41 (0)44 760 10 10 · F +41 (0)44 760 10 00 · www.comorga.ch

Vorwort	2 – 3
Handhebezeuge	5 – 32
Motorseilwinden	33 – 58
Elektrokettenzüge	59 – 74
Diverse Produkte	75 – 91
Allgemeine Lieferbedingungen / Unser Service	92

Ausgabe 2019

Alles aus einer Hand

– Beratung und Unterstützung für die richtige Produktwahl

– Verkauf, Montage und Inbetriebnahme von Neugeräten

– Service, Reparatur- und Prüfdienst für sämtliche Geräte in den Bereichen Hebe- und Krantechnik (auch Fremdmarken)

– Durchführung von den vorgeschriebenen jährlichen Prüfungen sämtlicher Geräte – vor Ort, bei Ihnen oder in unserer Prüfwerkstatt

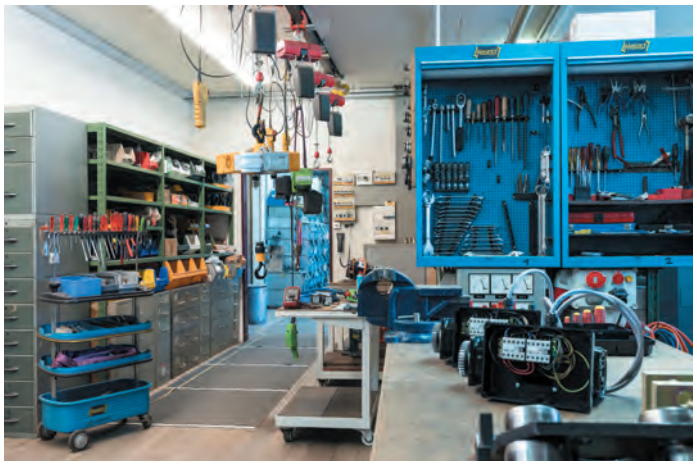

Unsere bestens ausgerüstete Werkstatt ermöglicht uns, unsere Produkte während des gesamten Lebenszyklus zu betreuen und auch kundenspezifische Wünsche umsetzen zu können.

Sämtliche Hebezeuge werden bei uns in der Werkstatt nach Ihren Wünschen – wie z.B. Kabel- und Kettenlängen – ausgerüstet.

Gerne für Sie da

Hannes Grenacher
Geschäftsführer
j.grenacher@comorga.ch

Stéphane Balandras
Geschäftsleitung Verkauf
s.balandras@comorga.ch

Daniela Richner
Buchhaltung/Verkauf
d.richner@comorga.ch

Als Familienunternehmen in der 3. Generation sind wir uns unserer grossen Verantwortung bewusst und bieten Ihnen deshalb nur die besten Lösungen und Produkte für Ihre jeweiligen Bedürfnisse im Bereich der Hebetechnik an.

Auch nach dem Kauf sind wir für Sie da – ob bei der Montage, bei der Inbetriebnahme von Neugeräten oder für Service- und Reparaturarbeiten. Und nicht zuletzt für den Prüfdienst für sämtliche Geräte in den Bereichen Hebe- und Krantechnik (auch Fremdmarken) – bei Ihnen oder in unserer Prüfwerkstatt.

Hannes Grenacher

COMORGA
Hebezeuge · Transportgeräte

Ausgabe 2019

Ketten-Hebelzug

COMLIFT TOPLINE KV

Für den harten, täglichen Einsatz, sehr robust, leicht und kompakt

- Robustes, schlagfestes Metallgehäuse RAL 7021
- Beliebtes und bewährtes Freilaufsystem, doppelt gesichert, zum schnellen, freien Durchziehen der Lastkette
- Neues, verschleissarmes Bremssystem mit gesinterten Bremsbelägen
- Haken mit einrastenden, verstärkten Sicherheitsklinken
- Hochfeste, verzinkte, europäische Lastkette

Beliebtes und bewährtes Freilaufsystem, doppelt gesichert

Verschleissarme, robuste, aufgesinterte Bremsbeläge

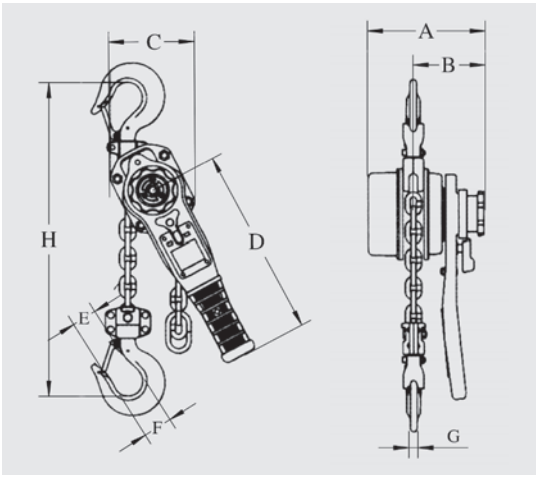

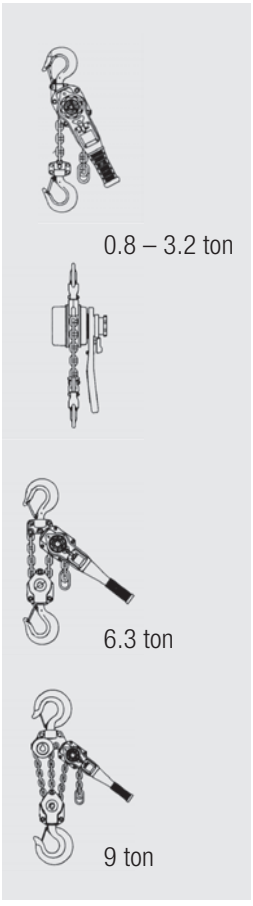

Typ	Nutzlast		Preis Hub	Mehr-hub	Hebel-kraft	Kette	Gewicht mit Hub		Abmessungen mm							
	kg	Stränge	1.5m CHF	CHF/m	daN	mm	1.5m kg	+ 1m + kg	A	B	C	D	E	F	G	H
KV-800	**800**	1	**295.–**	22.–	29	5.6x15.8	**5.7**	0.7	146	97	119	245	23	36	14	280
KV-1000	**1‘000**	1	**350.–**	22.–	36	5.6x15.8	**5.9**	0.7	146	97	119	245	29	43	15	300
KV-1600	**1‘600**	1	**390.–**	25.–	34	7.1x20.1	**8.0**	1.1	164	100	126	265	32	43	19	335
KV-2500	**2‘500**	1	**510.–**	36.–	37	9x24.8	**11.2**	1.6	179	102	150	265	36	47	21	375
KV-3200	**3‘200**	1	**565.–**	38.–	37	10x28.1	**13.6**	2.3	196	112	159	415	39	50	25	395
KV-6300	**6‘300**	2	**995.–**	76.–	38	10x28.1	**26.0**	4.6	196	112	218	415	50	60	34	540
KV-9000	**9‘000**	3	**1290.–**	114.–	39	10x28.1	**40.0**	6.9	196	112	298	415	72	75	42	680

Ketten-Hebelzug

COMLIFT
KIT-III

Für den täglichen Einsatz, robust, leicht und kompakt

– Einfache Bedienung, auf / ab / Freilauf
– Robustes Gehäuse Stahlblech RAL 7021
– Sicherheitsbremse (Standard Bremsbeläge)
– Haken mit Sicherheitsklinke
– Hochfeste, verzinkte, europäische Lastkette

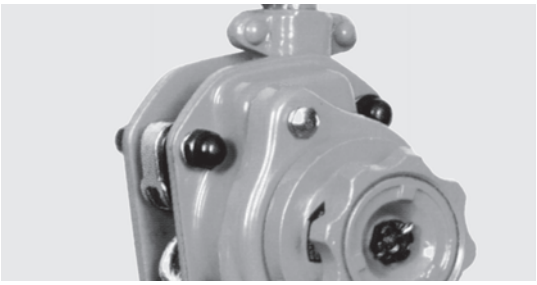

Robuste Kettenführung

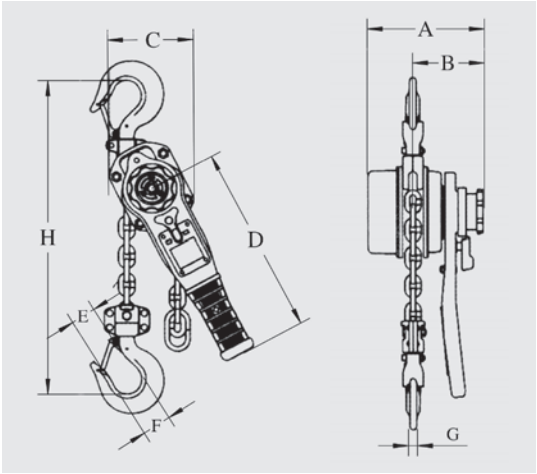

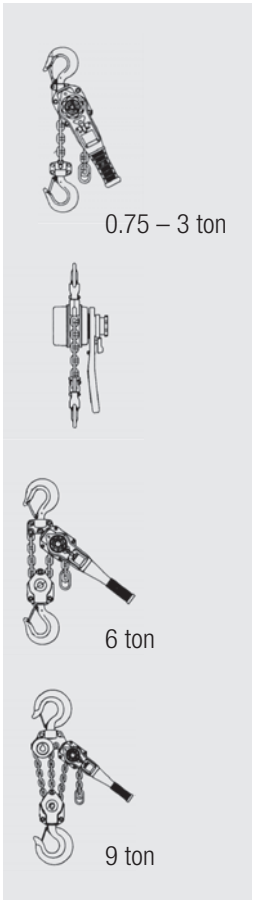

Typ	Nutzlast		Preis Hub	Mehr-hub	Hebel-kraft	Kette	Gewicht mit Hub		Abmessungen mm							
	kg	Stränge	1.5m CHF	CHF/m	daN	mm	1.5m kg	+ 1m + kg	A	B	C	D	E	F	G	H
KIT-III-0750	**750**	1	**290.–**	22.–	23.7	5.6x17	**6.2**	0.7	148	95	121	265	28	37	14	280
KIT-III-1000	**1'000**	1	**320.–**	22.–	31.2	5.6x17	**6.4**	0.7	148	95	121	265	33	45	17	290
KIT-III-1500	**1'500**	1	**350.–**	25.–	25.8	7.1x21	**9.6**	1.1	166	105	141	415	33	47	20	350
KIT-III-3000	**3'000**	1	**570.–**	38.–	36.6	10x30	**15.5**	2.3	195	115	178	415	43	62	28	420
KIT-III-6000	**6'000**	2	**980.–**	76.–	37.6	10x30	**27.0**	4.6	195	115	228	415	51	78	40	570

Ketten-Hebelzug

COMLIFT
MINI HSH-AL

– Sehr leicht und kompakt
– Gehäuse aus hochwertigem Aluminiumguss
– Sicherheitsbremse
– Haken mit Sicherheitsklinke
– Hochfeste Lastkette

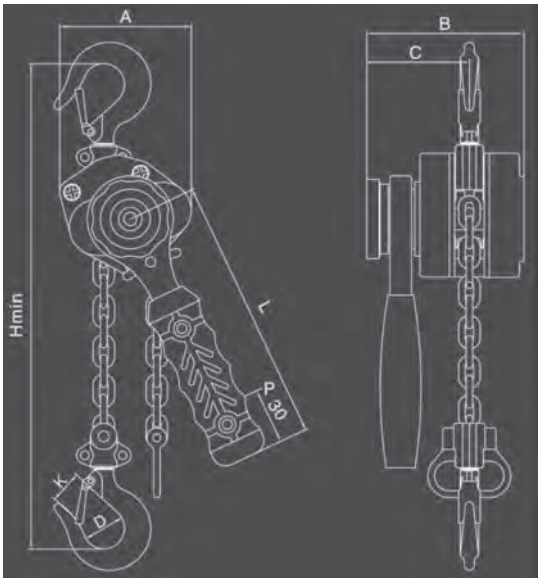

Tasche inklusive

Typ	Nutzlast		Preis Hub	Mehr-hub	Hebel-kraft	Kette	Gewicht mit Hub		Abmessungen mm						
	kg	Stränge	1.5m CHF	CHF/m	daN	mm	1.5m kg	+ 1m + kg	A	B	C	D	K	L	H min.
HSH-0.25AL	**250**	1	**160.–**	15.–	16	4x12	**2.0**	0.35	79.5	92.0	62.0	30.0	25.0	160.0	220.0
HSH-0.50AL	**500**	1	**225.–**	15.–	20	5x15	**3.2**	0.6	100.0	102.0	62.0	30.0	25.0	160.0	280.0

Handflaschenzug

COMLIFT
SLH
SLH-X

Kompakte, robuste und geschlossene Bauart

– Kettennuss auf Nadellagern
– Haken mit Sicherheitsklinken
– Sicherheitsbremse mit zwei Klinken
– Hochfeste, verzinkte, europäische Lastkette
– Sicherheitsfaktor 4

Grundpreis: 3 m Hub, Handkette
Bedienungslänge 2.5 m

SLH Ohne Überlastrutschkupplung

SLH-X Mit Überlastrutschkupplung

0.25 / 0.5 / 1 / 2 / 3 ton

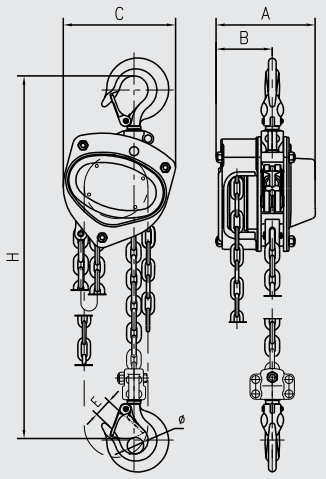

3 / 5 ton (10 – 20 ton)

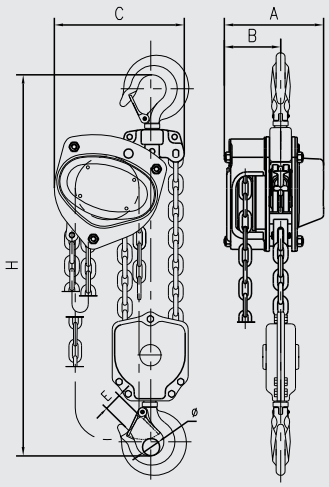

Option:
Kettenspeicher

Nutzlast		Preis mit Hub 3m		Mehrhub / m				Kettenspeicher			Handzug		Gewicht kg		Abmessungen mm					
				Kette a + b	nur Lastkette a		Handkette b	Grösse max. Hub 1	2	3	Kraft bei Vollast	Abwicklung pro m Hub	mit Hub							
								CHF												
kg	Stränge	SLH CHF	SLH-X CHF	CHF	Dimension mm	CHF	5x23.5mm CHF	85.–	95.–	160.–	max. daN	m	3m	+1m	H	A	B	C	øD	E
250	1	205.–		33.–	4 x 12	15.–	18.–	10m			19	15.00	6.5	1	280	106	68	108	18	20
500	1	270.–	340.–	33.–	5 x 15	15.–	18.–	6m	14m		21	27.60	9.0	1.5	280	128	75	130	20	22
1'000	1	310.–	390.–	41.–	6.3 x 19.1	23.–	18.–	4m	10m	18m	28	50.20	12.0	1.7	330	142	76	150	25	26
1'500	1	410.–	500.–	43.–	7.1 x 21	25.–	18.–		6m	15m	32	59.70	15.0	2.1	360	158	80	170	30	29
2'000	1	590.–	680.–	46.–	8 x 24	28.–	18.–		6m	10m	35	72.80	20.0	2.3	385	175	88	185	33	35
3'000	2	520.–	610.–	68.–	7.1 x 21	50.–	18.–			3m	40	119.40	29.5	3.2	510	158	80	220	36	37
3'000	1	610.–	710.–	57.–	10 x 30	39.–	18.–			6m	37	90.00	35.0	3.2	480	195	95	235	36	37
5'000	2	810.–	920.–	90.–	9 x 27	72.–	18.–	auf Anfrage			40	174.60	36.5	6.4	615	183	90	255	43	43
10'000	4	2020.–	2210.–	174.–	9 x 27	156.–	18.–	auf Anfrage			42	349.20	64.0	12.8	820	183	90	360	83	48
15'000	6	2630.–		252.–	9 x 27	234.–	18.–	auf Anfrage			45	524.00	140.0	19.2	920	183	90	386	85	61
20'000	8	2940.–		348.–	9 x 27	312.–	36.–	auf Anfrage			50	698.00	195.0	25.6	1060	183	90	577	110	70

Option: Ketten

INOX

Ketten INOX	Kette	Nutzlast	Preis CHF/m
Lastkette	**5x15**	500 kg	**85.–**
Sicherheitsfaktor 4	**6.3x19**	790 kg	**140.–**
	7x21	970 kg	**170.–**
	8x24	1'270 kg	**190.–**
Haspelkette, Hub	**5x24**		**88.–**
INOX Lasthaken auf Anfrage			

Flaschenzug mit angebauter Laufkatze

COMLIFT
LHTP-L
LHTG-L

– Laufrollen kugelgelagert mit zwei Traversen
– Mit Radbruchstütze und Entgleisungsschutz
– Mit Flaschenzug direkt zusammengebaut

LHTP-L Mit Fahrwerk zum Stossen

LHTG-L Mit Fahrwerk mit Haspelantrieb, verzinkte Handkette, Bedienungslänge 2.5 m, Mehrlänge CHF 18.–/m

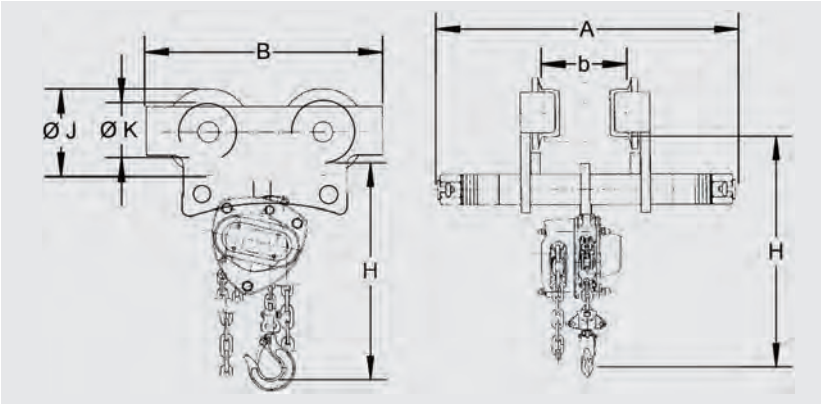

Nutzlast	Stränge	Preis CHF mit 3 m Hub		Mehrhub		Fahrprofil-breite Standard	Breiteres Fahrprofil		Abmessungen mm					Gewicht
		Fahrwerk zum Stossen	Haspel-fahrwerk	Last- und Handkette CHF/m				Mehr-preis						LHTP-L
kg		LHTP-L	LHTG-L	LHTP-L	LHTG-L	mm	mm	+ CHF	H	A	B	J	K	kg
500	1	470.–	580.–	33.–	51.–	50-152	50-203	45.–	299	236	258	83	61	15
1'000	1	580.–	690.–	41.–	59.–	64-203	64-305	60.–	331	303	292	83	61	23.5
1'500	1	745.–	855.–	43.–	61.–	74-203	74-305	75.–	383	310	319	111	80	33
2'000	1	1100.–	1210.–	46.–	64.–	88-203	88-305	90.–	411	317	358	111	80	46
3'000	2	1350.–	1460.–	68.–	75.–	100-203	100-305	100.–	461	333	434	132	100	61
5'000	2	2100.–	2220.–	90.–	108.–	124-305			613	322	448	148	110	88
7.5 ton – 20 ton auf Anfrage														
Flaschenzug mit Rutschkupplung auf Anfrage														

Flaschenzug mit angebauter Laufkatze

COMLIFT
EMCBT-A

Extrem niedere Bauhöhe

Der Haken wird direkt an dem Träger hochgezogen

– Mit Haspelantrieb, Laufrollen kugelgelagert
– Mit Radbruchstütze und Entgleisungsschutz
– Mit Standard-Flaschenzug oder mit Rutschkupplung

Nutzlast von 1‘000 kg bis 20 ton

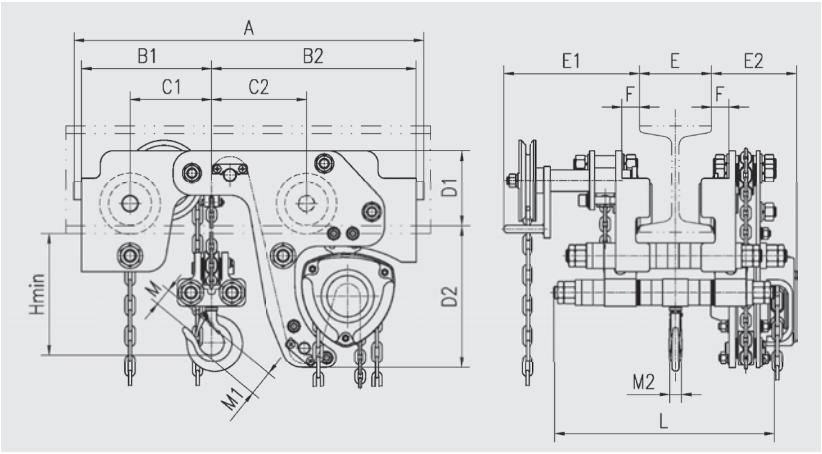

Ausführungen und Preise auf Anfrage

Einträger Rollfahrwerk

COMLIFT

LHTP-B
LHTG-B

– Starke Ausführung mit zwei Traversen
– Laufrollen kugelgelagert, Bolzen verzinkt
– Mit Radbruchstützen und Entgleisungsschutz
– Zum direkten Einhängen von Hand-Flaschenzügen

LHTP-B Vorschub durch Stossen

LHTG-B Vorschub durch Haspelantrieb, verzinkte Handkette, Bedienungslänge 2.5 m, Mehrlänge CHF 18.–/m

LHTP-B

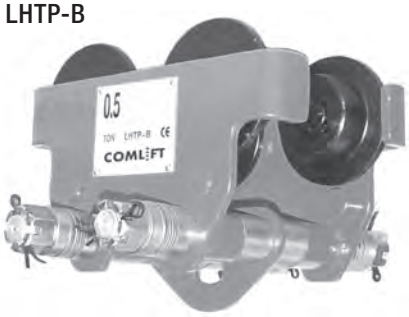

LHTG-B

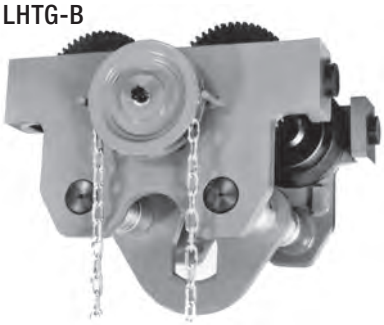

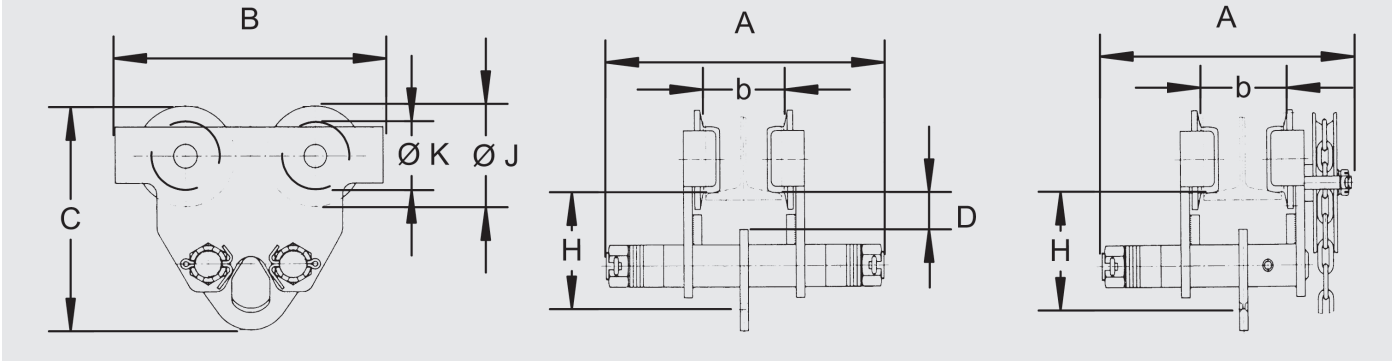

Nutzlast	Preis Vorschub durch:		Für Fahrprofil verstellbar	Breiteres Fahrprofil		*Kurven-radius	*Gewicht	Abmessungen mm									
	Stossen	Kette	Breite	Breite	Mehr-preis				LHTP		LHTG						
kg	LHTP-B CHF	LHTG-B CHF	standard b = mm	breit b = mm	+ CHF	m	LHTP-B kg	H	A		A		B	C	D	øJ	øK
500	140.–	270.–	50-152	50-203	45.–	0.8	6.2	75	236	286	272	322	194	158	30	80	55
1'000	200.–	320.–	54-203	64-305	60.–	0.9	12.0	96	303	405	334	436	236	196	38	95	68
1'500	250.–	400.–	64-203	74-305	75.–	1.0	14.6	102	310	412	337	439	250	210	38	102	75
2'000	310.–	440.–	74-203	88-305	90.–	1.0	18.3	110	317	419	343	445	268	226	38	108	80
3'000	460.–	550.–	90-203	100-305	100.–	1.2	34.5	122	333	435	357	459	322	266	40	132	100
5'000	690.–	760.–	114-305			1.3	44.0	142	355	457	373	475	362	301	42	148	110
8'000	980.–	1150.–	124-305			2	73.0	180	372	474	416	518	426	388	45	175	130
10'000	1090.–	1270.–	124-305			2.0	82.0	190	378	480	423	525	442	396	45	175	136
bis 30 ton auf Anfrage																	

* für Laufkatze Breite standard

Einträger-Rollfahrwerk mit Spindel

COMLIFT
LHTP-FK

– Laufrollen kugelgelagert, mit einer Spindel-Traverse
– Mit Radbruchstütze und Kippsicherung
– Zum direkten Einhängen von Hand-Flaschenzügen

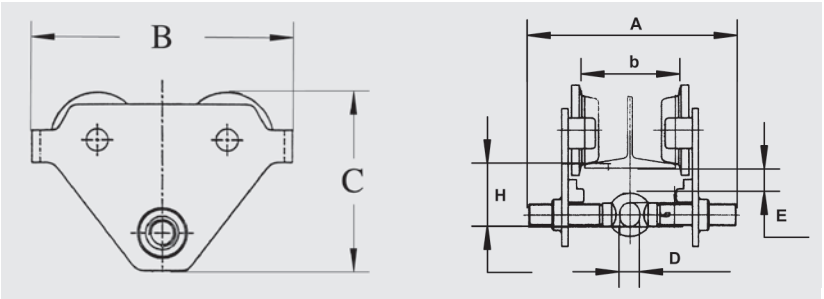

Typ	Nutzlast	Preis	Fahrprofil, verstellbar			Kurven-radius	Gewicht	Abmessungen mm					
	kg	CHF	Breite b = mm	INP h = mm	HEB h/b = mm	m	kg	H	A	B	C	D	E
LHTP-FK-05	**500**	**120.–**	50-220	100-550	100-220	1.00	8.5	60	292	260	171	25	31
LHTP-FK-10	**1'000**	**180.–**	58-220	120-550	100-220	1.00	16.5	60	300	260	174	30	31
LHTP-FK-20	**2'000**	**290.–**	66-220	120-550	120-220	1.10	24	75	310	310	216	40	30

Einträger-Rollklemme für Schnell-Montage

COMLIFT
LHT-C

- Schnelle Profilverstellung durch Handspindel, arretierbar
- Laufrollen kugelgelagert
- Mit Radbruchstütze und Entgleisungsschutz
- Zum direkten Einhängen von Flaschenzügen

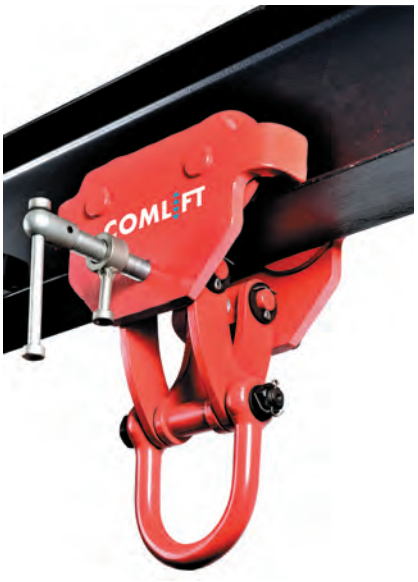

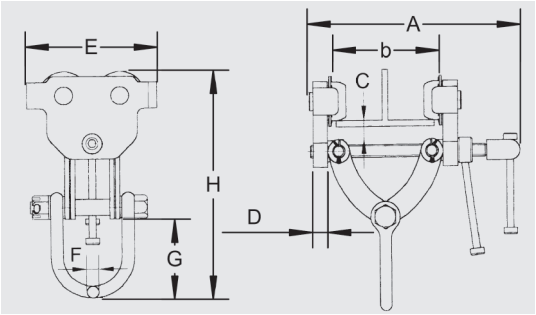

Typ	Nutzlast	Preis Vorschub durch Stossen	Fahrprofil, verstellbar				Kurven-radius	Gewicht	Abmessungen mm						
			Breite Standard b = mm	INP/IPN h = mm	IPE h = mm	HEB h/b = mm									
	kg	CHF					m	kg	A	C	D	E	F	G	H
LHT-C-05	500	310.–	60-200	140-550	120-500	100-200	1.0	6	336	20	10	175	16	105	263-324
LHT-C- 10	1'000	340.–	60-200	140-550	120-500	100-200	1.0	7	340	25.4	12	175	16	105	263-324
LHT-C- 20	2'000	510.–	72-200	160-550	160-500	100-200	1.0	19.5	340	25.4	14	280	22	111	339-387
LHT-C- 30	3'000	850.–	72-200	160-550	160-500	100-200	1.2	32	345	26	16	345	27	127	374-438
LHT-C- 50	5'000	1080.–	100-300	220-550	200-600	220-300	1.5	53	465	31	20	395	35	135	450-528

Rohr-Laufkatze

COMLIFT
LHT-030P

- Z. B. auf Gerüstrohren von ø 40 – 60 mm laufend
- Laufrollen kugelgelagert
- Mit Radbruchsicherung
- Zum direkten Einhängen div. Hebemitteln



Typ	Nutz-last	Preis	Rohr mm F		Kurven-radius	Gewicht	Abmessungen mm					
	kg	CHF	ø min	ø max	m	kg	H	A	B	C	D	E ø
LHT-030P	300	140.–	40	60	0.80	2.5	68	147.5	160	22	160	17

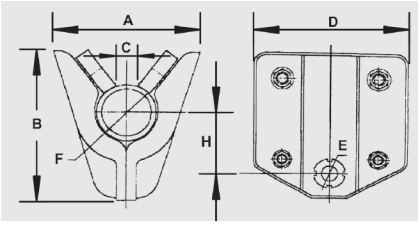

Trägerklammer

– Für schnelle Montage mit Spindelverstellung

– Zur Aufnahme von Hebezeugen, Lasten

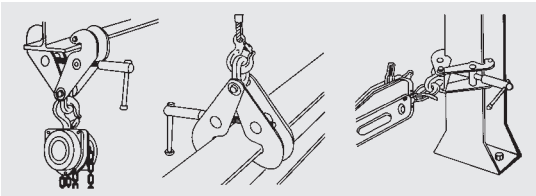

COMLIFT TOPLINE LHB-C

Verstärkte Ausführung

COMLIFT LHB-B

Standard Ausführung mit Öse

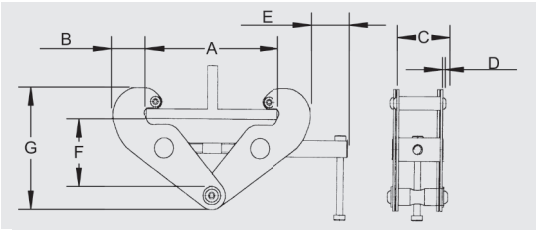

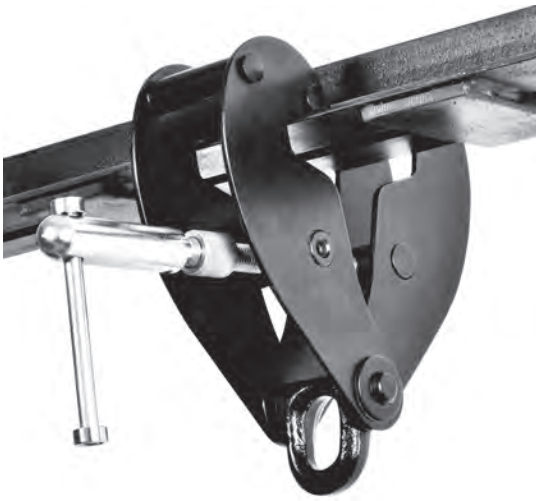

Typ	Nutzlast	Preis	Breite mm	Abmessungen mm							Gewicht
	kg	CHF	A	B	C	D	E	F min	F max	G min	kg
Typ LHB-C											
LHB-C-10	**1'000**	**105.–**	65 - 230	46	80	4	220	102	160	29	5.0
LHB-C-20	**2'000**	**124.–**	65 - 230	46	90	6	220	102	160	28	6.0
LHB-C-30	**3'000**	**195.–**	80 - 320	67	117	8	271	168	240	60	11.0
LHB-C-50	**5'000**	**259.–**	90 - 320	67	127	10	271	168	240	57	15.0
LHB-C-100	**10'000**	**411.–**	90 - 320	79	139	12	280	172	242	55	31.0
Typ LHB-B											
LHB-B-10	**1'000**	**95.–**	65 - 230	46	80	4	220	102	160	29	4.0
LHB-B-20	**2'000**	**110.–**	65 - 230	46	90	6	220	102	160	28	5.0

Hand-Seilflaschenzug

COMLIFT
RHS-20

Für alle gelegentlichen Zug- und Hubarbeiten

– Verzinkte Stahlkonstruktion
– Rollen aus Polyamid ø 40 mm
– Sicherheitsfaktor 4
– Einfache Handhabung ohne Wartungsarbeiten

Typ	Nutz-last kg	max. Belas-tung kg	Preis CHF	Hub m	Bauhöhe mm	Kraft am Zugseil max. kg	Rollen	Seil ø mm	Gewicht kg
RHS-20	**100**	400	**140.–**	3	220	25	4 + 4	6	1.4

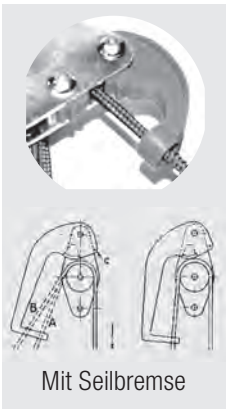

Mit Seilbremse

COMLIFT
RHS-21

Typ	Nutz-last kg	max. Belas-tung kg	Preis CHF	Hub m	Bauhöhe mm	Kraft am Zugseil max. kg	Rollen	Seil ø mm	Gewicht kg
RHS-21	**80**	300	**95.–**	3	230	25	3 + 3	6	1.2

Ohne Seilbremse

COMLIFT
RHS-04-M/P

Flaschenzugrollen 3-rollig

ohne Seil

Typ	Nutz-last kg	Preis Paar CHF Rollen Messing M	Polyamid P	Rollen ø mm	Anzahl Rollen	für Seil ø mm	Bau-höhe H mm	Gewicht Paar kg
RHS-04-40-	100	165.–	115.–	40	3	6	135	1.2
RHS-04-60-	200	230.–	160.–	60	3	10	145	2.3

Ohne Seilbremse

Hand-Seilflaschenzug

COMLIFT
TOPLINE
PALANMATIC DA

Für alle Zug- und Hubarbeiten

– Nylon-Seil, automatische Blockierung
– Unterhaken geschmiedet, Zug-Griff, Seilhaspel
– 1 m Verankerungskette
– Einfache Handhabung ohne Wartungsarbeiten
– Profi Qualität



Seilblockierungssystem

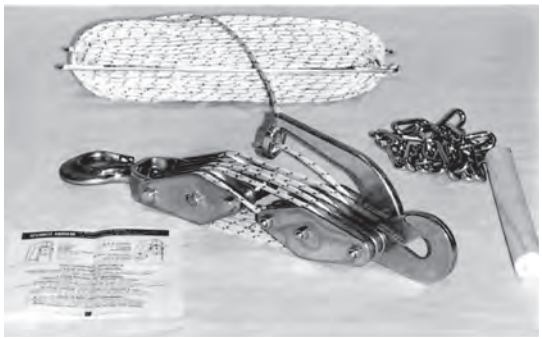

Typ	Nutzlast	Bruchlast	Preis	Hub	Bauhöhe	Kraft am Zugseil	Rollen	Seil	Gewicht
	kg	kg	CHF	m	mm	max. kg		ø mm	kg
D-202-A	**250**	1250	**270.–**	7	315	50	3 + 3	4	1.9
D-204-A	**400**	1900	**330.–**	7	340	50	5 + 5	4	2.9
D-206-A	**630**	2500	**460.–**	3	390	50	7 + 7	4	3.7

Seilzug

COMLIFT
LHRP-61

Nur als Zuggerät einsetzbar

– Gehäuse und Seiltrommel aus Aluminium
– Ohne Lastdruck-Bremse mit Arretierklinke
– Hebel demontierbar
– Verzinktes Drahtseil mit Haken
– 1- oder 2-strängig einsetzbar

Für Zug- und Spannarbeiten

Für den professionellen Einsatz

Typ	Preis	Zuglast		Seillänge		Bauhöhe		Seil	Gewicht	Abmessungen
	mit Seil	1-strängig	2-strängig	1-strängig	2-strängig	1-strängig	2-strängig		mit Seil	Seilzug ohne Hebel
	CHF	kg	kg	m	m	mm	mm	ø mm	kg	ca. mm
LHRP-61	**215.–**	**750**	**1'500**	**6**	**3**	400	450	6.0	7.5	340 x 170 x 130

Seilzug

COMLIFT
LHRP-60S

Nur als Zuggerät einsetzbar

– Pressblechgehäuse
– Doppelratsche
– Verzinktes Drahtseil mit Haken

LHRP-S Seiltrommel aus Aluminium

Für Zug- und Spannarbeiten

Für den professionellen Einsatz

Typ	Zuglast		Preis	Seil			Gewicht	Abmessungen
	1-strängig	2-strängig	mit Seil	Länge m Stränge		ø	mit Seil	Seilzug mit Hebel
	kg	kg	CHF	1	2	mm	kg	mm
LHRP-60S	**450**	900	**105.–**	4.0	1.8	5	4.5	740 x 75 x 120
LHCP-020B3	**500**	1'000	**62.–**	1.8	0.8	5	2.9	540 x 75 x 200

COMLIFT
LHCP-020B3

Für den leichten Einsatz im Hobbybereich

Seilzug

COMLIFT HX

– Aluminiumgehäuse
– Mit Überlastscherstift
– Teleskop-Hebel
– Verzinktes Drahtseil mit Haken und Haspel

Auf Anfrage Haken für Seilzug

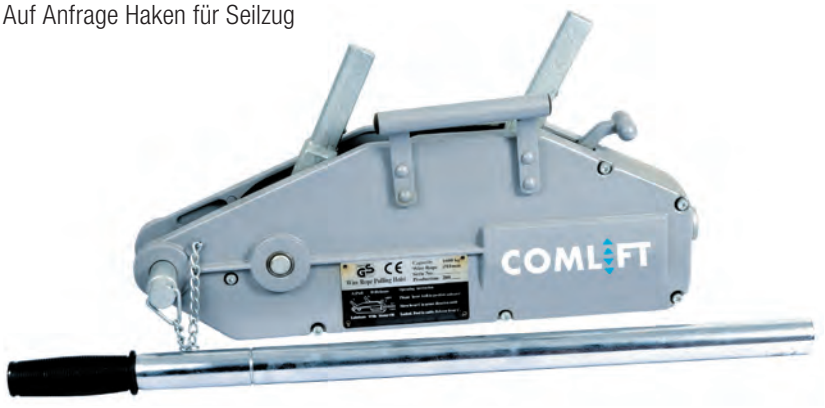

Für Hub- und Zugarbeiten



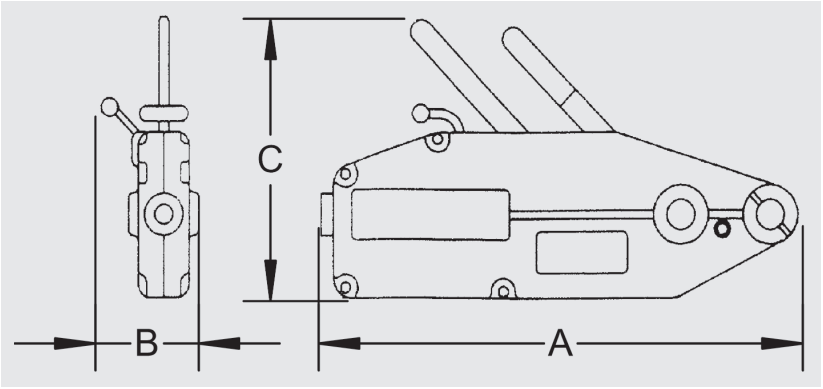

Inklusive 20 m Seil mit Standard-Haspel

Typ	Nutzlast	Überlast bei	Hebelkraft	Preise CHF							Seil	Gewicht kg				Abmessungen mm		
				ohne Seil	Komplett mit Seil	Seil mit Haken			Haspel standard	Haken Seilzug		ohne Seil	mit Seil			Seilzug	Hebel	
	kg	kg	N			m	10m	20m	30m			ø mm		10m	20m	+ 1m	A x B x C	offen	zu
HX-800	**800**	1'200	284		**390.–**	20	57.–	91.–	132.–	26.–	22.–	8.3	6	9	12	0.3	428 x 65 x 260		
HX-1600	**1'600**	2'300	412		**530.–**	20	81.–	139.–	192.–	27.–	26.–	11.0	11	20	26	0.65	545 x 87 x 260		
HX-3200	**3'200**	4'800	441		**910.–**	20	136.–	222.–	323.–	38.–	40.–	16.0	22	36	49	1.3	660 x 116 x 320		

Ersatzteile: Preis Überlastscherstift: CHF 4.–

Handwinde

– Hubwinde mit automatischer Lastdruckbremse
– Komplette Stahlkonstruktion pulverbeschichtet
– Getriebe und Trommelzahnkranz abgedeckt

LHW-C Seilwinde
LHW-CB Bandwinde
LHW-C-INOX Seilwinde aus rostfreiem Stahl INOX

COMLIFT
LHW-C

LHW-C-1200 - 2600
ohne Seil

LHW-C Optionen
Seil mit Haken

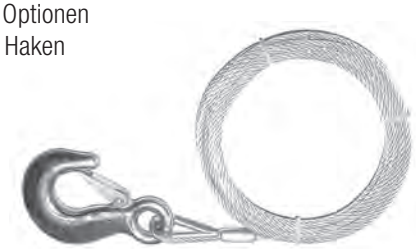

Seile zu LHW-C Winden			
Länge m	Durchmesser ø mm	Nutzlast (Faktor 1:4)	**Preis CHF**
35	4	220 kg	**36.–**
25	5	340 kg	**42.–**
22	7	680 kg	**68.–**
17	8	880 kg	**62.–**

COMLIFT
LHW-CB

LHW-CB-1200
mit 5 m Band
inkl. Haken

COMLIFT
LHW-C-INOX

ohne Seil

INOX

Typ	Hublast Seillage Letzte kg	Erste kg	Preis ohne Seil CHF	Seilaufnahme ø mm	m	Untersetzung	Hub/Kurbel Umdrehung mm	Kurbel Kraft kg	Gewicht kg
LHW-C-1200	**200**	(550)	**125.–**	5	20	4.1 : 1	38	15.0	3.3
LHW-C-1800	**300**	(820)	**185.–**	7	20	5 : 1	43	22.0	8.0
LHW-C-2600	**500**	(1'200)	**236.–**	8	15	10 : 1	25	19.0	10.3
LHW-CB-1200	**200**	(540)	**140.–**	Band 5m		4.1 : 1	38	15.0	3.3
Seilwinden INOX									
LHW-C-INOX-1200	**200**	(550)	**260.–**	5	20	4.1 : 1	38	15.0	3.3
LHW-C-INOX-1800	**300**	(820)	**350.–**	7	20	5 : 1	43	22.0	8.0
LHW-C-INOX-2600	**500**	(1'200)	**520.–**	8	15	10 : 1	25	19.0	10.3

Handwinde

COMLIFT
LHW-C
Abmessungen

LHW-C-1200
LHW-CB-1200
LHW-C-1200-INOX

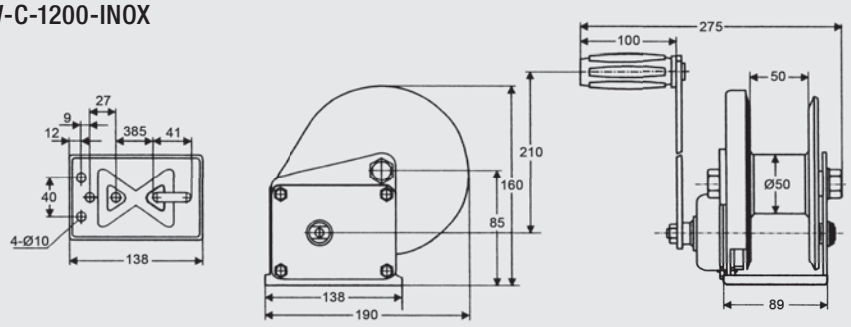

LHW-C-1800
LHW-C-1800-INOX

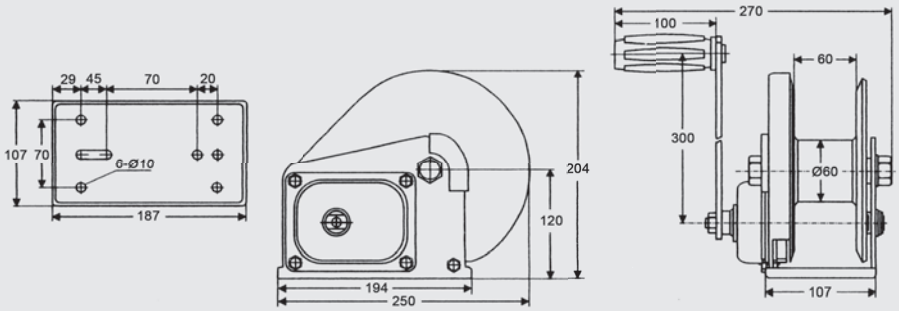

LHW-C-2600
LHW-C-2600-INOX

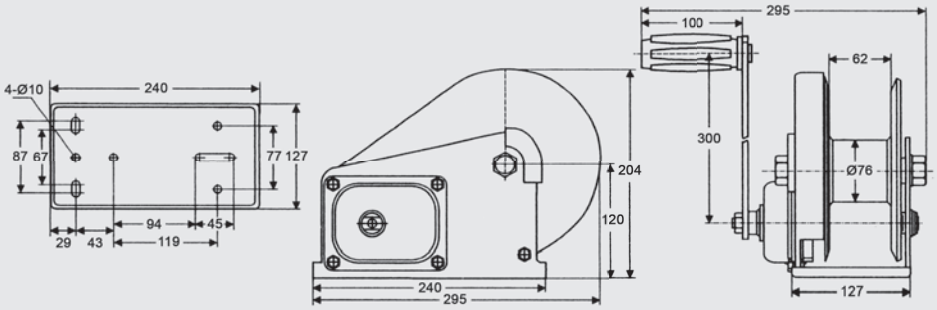

Zubehör

Wandmontage-winkel



LHW-800 / 1200



LHW-1800 / 2600



Typ	Preis	Abmessungen mm			
	CHF	A	B	C	D
KONLHW-1200	50.–	110	60	15	
KONLHW-1800	80.–	150	50	50	25
KONLHW-2600	90.–	200	100	50	25

Zug-Handwinde

COMLIFT
HW

Zugseilwinde inkl. Seil und Haken

Zugwinde ohne Bremse, mit Arretierklinke

– Für 2 Zugrichtungen
– Rücklauf ohne Bremse durch Lösen der Arretierklinke
– Stahlkonstruktion, lackiert

COMLIFT
HW-S

Zugwinde inkl. Band und Haken

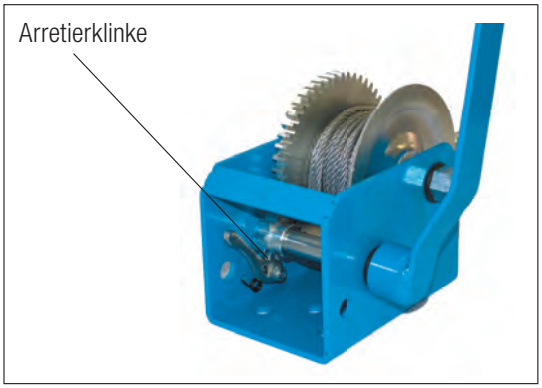

Typ	Zuglast letzte Seillage	Preis mit Seil / Band	Trommelkapazität		Hub / Kurbel Umdrehung	Untersetzung	Kurbelkraft	Gewicht
	kg	CHF	ø mm	m	mm		kg	kg
HW-2000	350	**120.–**	5	7.5		5:1	18.0	5.0
HW-2500	500	**130.–**	5	7.5		5:1	20.0	5.5
HW-2500S	350	**130.–**	Band 6m			5:1	18.0	4.5
HW-2500S	500	**140.–**	Band 6m			5:1	20.0	5.0

Wand-Hubwinde

NEW **mit Trommelfreilauf**

COMLIFT LHTR

mit Stirnradgetriebe

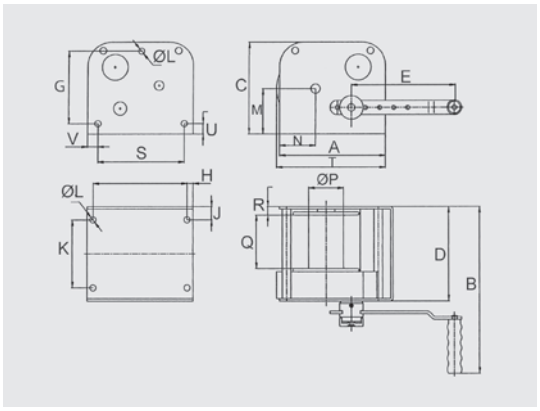

- Robuste Stahlkonstruktion
- Mit automatischer Lastdruckbremse
- Kurbel verstellbar, wegnehmbar

COMLIFT LHTS

mit Schneckengetriebe

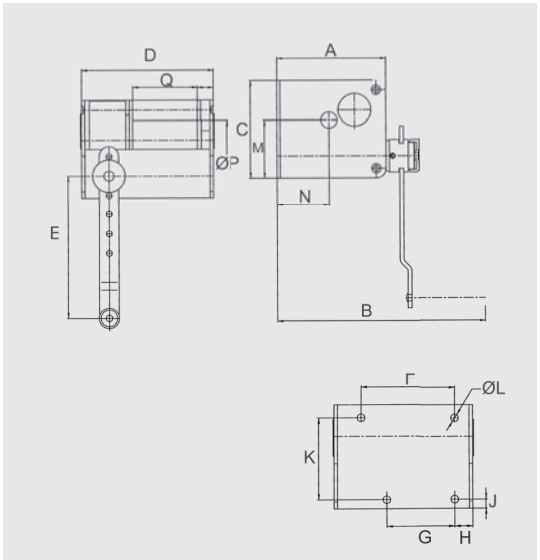

Typ	Hublast letzte Lage	Preis ohne Seil	Seil-aufnahme		Hub / Kurbel Umdrehung	Gewicht	Abmessungen mm																			
	kg	CHF	ømm	m	mm	kg	A	B	C	D	E	F	G	H	J	K	L	M	N	P	Q	R	S	T	U	V
LHTR-150	**150**	**195.–**	4.0	22	130	9	180	324	150	150	100-250	154	102	13	18	114	9	70	66.4	55	77.3	18	132	177	18	24
LHTR-300	**300**	**360.–**	5.0	38	30	17	225	379	195	200	100-250	200	154	12.5	28	144	13	96	77.5	74	107	24.5	184	232	22.5	20.5
LHTR-500	**500**	**380.–**	6.0	25	30	19	242	380	200	200	100-250	200	154	21	28	144	13	102.7	83	74	107	24.5	184	251	22	29
LHTS-250	**250**	**220.–**	5.0	15	17	11	167	332	150	202	100-250	137	100	26	13	118	11	89	80	60	99	24.5				
LHTS-500	**500**	**360.–**	6.0	18	11	17	195	360	188	260	100-250	182	130	32	18	142	13	111.5	93	70	144	29				
LHTS-1000	**1000**	**720.–**	9.0	30	8	36	295	490	300	300	100-350	167	167	32	21	250	17	180.5	136	102	158	33				

Handwinde

COMLIFT
KWV
KWE INOX

Hubwinde mit automatischer Lastdruckbremse

– Robuste Stahlkonstruktion
– Getriebe und Trommelzahnkranz abgedeckt
– Lieferumfang ohne Seil

KWV Galvanisch verzinkt
KWE Rostfreier Stahl INOX

KWV300 / KWE250

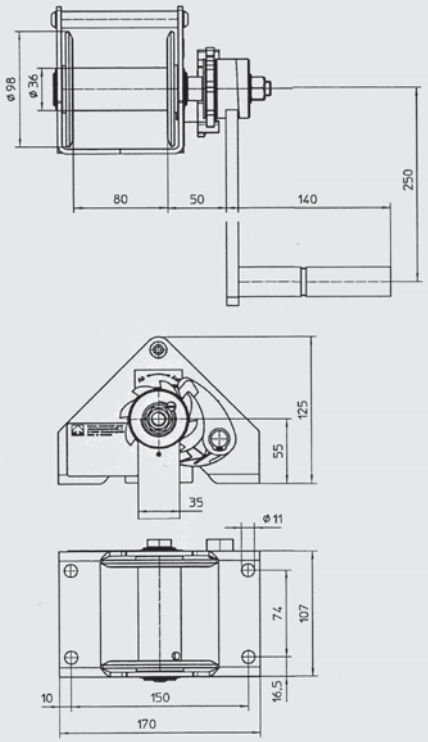

KWV650 / KWE650

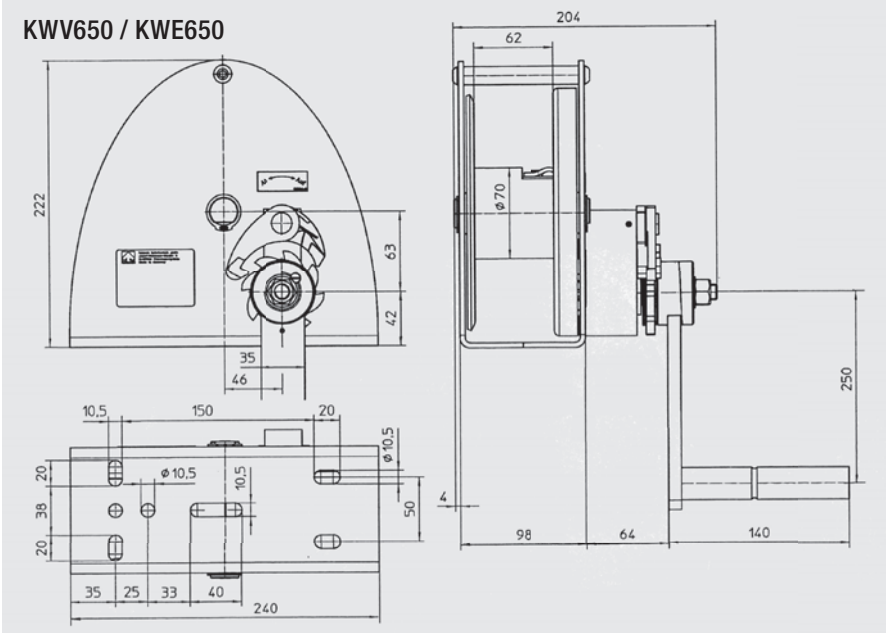

Typ	Hublast Seillage letzte	Hublast Seillage erste	Preis ohne Seil	Seilaufnahme		Untersetzung	Hub / Kurbel Umdrehung	Kurbel Kraft	Gewicht
	kg	kg	CHF	ø mm	m		mm	kg	kg
KWV-300	**150**	(300)	**230.–**	4.0	22		126	27.0	4.0
KWV-650	**330**	(650)	**300.–**	6.0	23		39	24.0	9.0
KWV-1250	**480**	(1'225)	**470.–**	8.0	28.5		16	24.0	16.0
KWE-250	**125**	(250)	**550.–**	4.0	22		126	22.0	4.0
KWE-650	**340**	(650)	**740.–**	7.0	16		39	24.0	9.3
KWE-1000	**390**	(1'000)	**1060.–**	8.0	28.5		16	20.0	16.0

Wandwinde

COMLIFT HAST

- Robuste Stahlkonstruktion
- Mit Gleitlagern, automatische Bremse
- Ab 125 kg Kurbelgriff klappbar
- Ab 300 kg mit Stirnrad-Untersetzung
- Ohne Trommelfreilauf
- Trommel mit Mittelflansch auf Anfrage

HAST 300-1000 Verzinkte Ausführung
Mehrpreis + 25 %

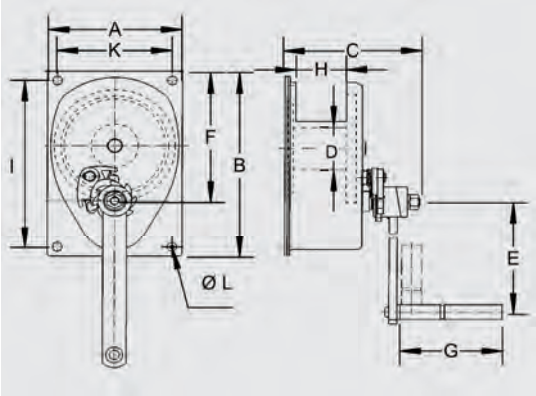

HAST-4210Z
80 – 125 kg / verzinkt

HAST-4210G
125 kg / Guss

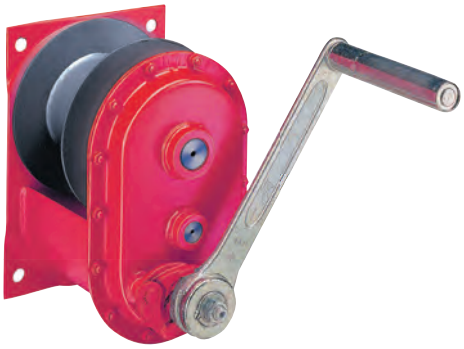

HAST-220
2‘000 – 3‘000 kg

HAST-220
300 – 1‘000 kg



HAST-4210E INOX
125 kg / rostfrei

Typ	Hublast Seillage letzte	erste	Preis ohne Seil	Seilaufnahme ø mm	m	Untersetzung	Hub / Kurbel Umdrehung	Kurbel Kraft	Gewicht	Abmessungen mm A	B	C	øD	E	F	G	H	I	K	øL
	kg	kg	CHF				mm	kg	kg											
HAST-4210Z-80	40	(80)	210.–	3.0	20	1 : 1	126	14.0	2.5	100	180	142	40	150	90	85	55	150		9
HAST-4210Z-125	66	(125)	230.–	4.0	15	1 : 1	126	14.0	2.5	100	180	142	40	250	90	126	55	150		9
HAST-4210G-125	66	(125)	240.–	4.0	15	1 : 1	126	14.0	4.0	100	170	156	40	250	85	130	55	150		9
HAST-220-300	200	(300)	450.–	6.0	11	1 : 3	74	18.0	10.0	200	300	170	70	250	209	130	63	270	170	13
HAST-220-500	335	(500)	520.–	6.5	10	1 : 7	30	21.0	10.0	200	300	170	70	250	209	130	63	270	170	13
HAST-220-750	520	(750)	680.–	8.0	12	1 : 11	28	20.0	14.0	290	290	200	102	250	230	130	90	250	250	15
HAST-220-1000	750	(1'000)	830.–	9.0	10	1 : 16	19	18.0	15.0	290	290	200	102	250	263	130	90	250	250	15
HAST-220-2000	1‘700	(2'000)	1580.–	12.0	8	1 : 23	16	32.0	23.0	220	330	330	120	300	272	250	126	280	180	17
HAST-220-3000	2‘500	(3'000)	2270.–	13.0	7	1 : 37	10	30.0	32.0	260	443	277	120	300	361	250	126	380	220	17
Seilwinde INOX																				
HAST-4210E-125	66	(125)	370.–	4.0	15	1 : 1	126	14.0	2.5	100	180	142	40	250	90	126	55	150		9

Wandwinde

COMLIFT

– Korrosionsbeständig, kompakte Form, geräuscharm
– Stahlkonstruktion, Seiltrommel aus Kunststoff
– Kurbelgriff klappbar
– Richtungsunabhängiger Seilabgang
– Automatische Bremse

HAWV
galvanisch verzinkt

HAWE INOX
rostfrei

nur Wandmontage

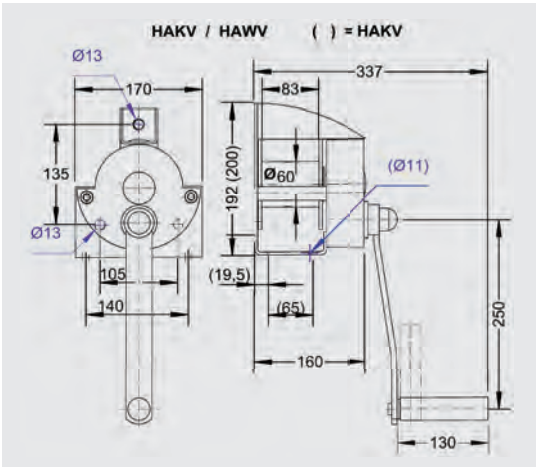

HAKV
galvanisch verzinkt

HAKE INOX
rostfrei

Konsolenmontage

NEW

Mehrpreis abnehmbare Kurbel
+ CHF 54.–

Typ	Hublast Seillage letzte	erste	Preis ohne Seil	Seilaufnahme		Untersetzung	Hub / Kurbel Umdrehung	Kurbel Kraft	Gewicht
	kg	kg	CHF	ø mm	m		mm	kg	kg
HAWV-300	**200**	(300)	**410.–**	4.0	29	1 : 3.1	65	12.0	5.0
HAWV-500	**340**	(500)	**490.–**	5.0	22	1 : 4.5	46	13.0	5.0
HAKV-300	**200**	(300)	**440.–**	4.0	29	1 : 3.1	65	12.0	5.0
HAKV-500	**340**	(500)	**520.–**	5.0	22	1 : 4.5	46	13.0	5.0
HAKE-300	**200**	(300)	**840.–**	4.0	29	1 : 3.1	65	12.0	5.0
HAKE-500	**340**	(500)	**950.–**	5.0	22	1 : 4.5	46	13.0	5.0
HAWE-300	**200**	(300)	**810.–**	4.0	29	1 : 3.1	65	12.0	5.0
HAWE-500	**340**	(500)	**920.–**	5.0	22	1 : 4.5	46	13.0	5.0

Wandwinde

COMLIFT HAWA

- Geschlossene Bauart
- Gehäuse Aluminium-Druckguss
- Pulverlackbeschichtet
- Automatische Bremse
- Abnehmbare Kurbel

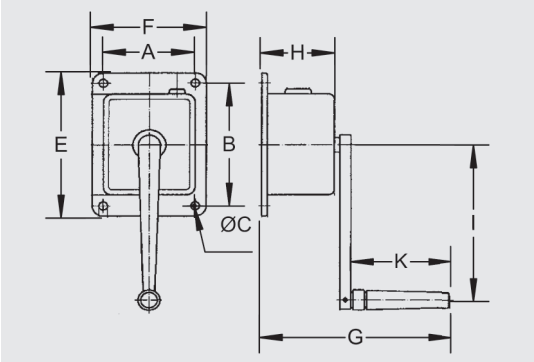

Typ	Hublast Seillage letzte	Hublast Seillage erste	Preis ohne Seil	Seilaufnahme ø mm	Seilaufnahme m	Untersetzung	Hub / Kurbel Umdrehung	Gewicht	Trommel	Abmessungen mm A	B	ø C	E	F	G	H	I	K
	kg	kg	CHF	ø mm	m		mm	kg	ø	A	B	ø C	E	F	G	H	I	K
HAWA-50	**23**	(50)	**170.–**	2.0	12	1:1	91	1.0	29	83	122	8	142	103	170	65	155	85
HAWA-100	**45**	(100)	**260.–**	3.0	8	1:2.3	36	2.1	26	83.5	180	10	200	104	180	80	155	85

Handwinde

COMLIFT LHW

- Hubwinde mit automatischer Lastdruckbremse
- Komplette Stahlkonstruktion galvanisch verzinkt
- Direktantrieb

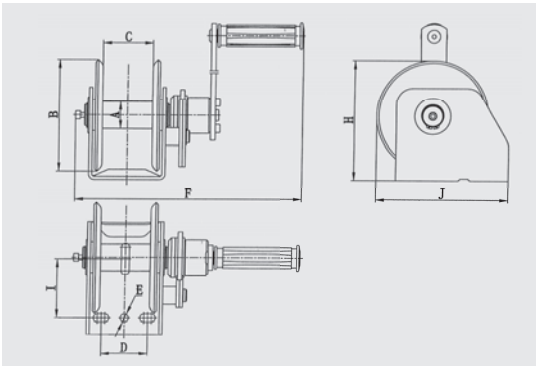

Typ	Tragkraft Seillage letzte	Tragkraft Seillage erste	Preis ohne Seil	Seilaufnahme ø mm	Seilaufnahme m	Untersetzung	Hub / Kurbel Umdrehung	Kurbel Kraft	Gewicht	Abmessungen mm A	B	C	D	E	F	H	I	J
	kg	kg	CHF	ø mm	m		mm	kg	kg	A	B	C	D	E	F	H	I	J
LHW-001E1	**40**	100	**89.–**	4	20	1:1	106	9	4.5	ø34	ø139	50	58	Ø10	177	150	73	165

Schnecken-Wandwinde

COMLIFT
HASR-475/418

– Kompakte Bauform
– Selbsthemmendes Schneckengetriebe
– Spritzwassergeschütztes Gehäuse
– Kurbel mit Klappgriff

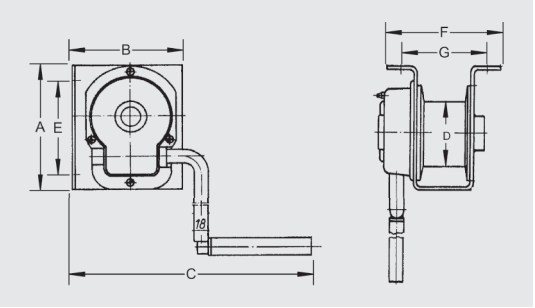

Typ	Hublast Seillage		Preis ohne Seil	Seilaufnahme		Untersetzung	Hub / Kurbel Umdrehung	Kurbel Kraft	Gewicht	Abmessungen mm						
	letzte	erste														
	kg	kg	CHF	ø mm	m		mm	kg	kg	A	B	C	øD	E	F	G
HASR-475	270	(400)	410.–	6.0	5		10	18.0	6.0	160	140	315	73	120	150	115
HASR-418	290	(500)	540.–	6.5	14		13	13.8	12.0		175	385	82.5			

Schneckenradwinde

COMLIFT
HASR-468

– Leichte Bauart
– Selbsthemmendes Schneckenradgetriebe

HASR-468F Feste Kurbel
HASR-468K Kurbelgriff klappbar
HASR-468A Abnehmbare Kurbel
HASR-462R Ratschenkurbel

für den gelegentlichen Einsatz







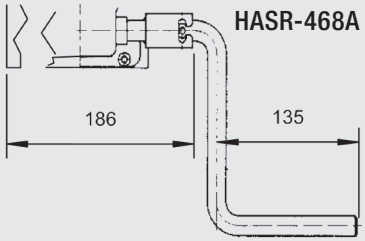



Typ	Hublast	Preis ohne Seil	Seilaufnahme		Hub / Kurbel Umdrehung	Kurbel Kraft	Gewicht	Abmessungen mm						
		CHF	ø mm	m	mm	kg	kg	A	B	C	D	E	F	G
HASR-468F	250	90.–	4.0	3.3	5.8	6.6	3.4	140	140	305	40	120	143	112
HASR-468K	250	100.–	4.0	3.3	5.8	6.6	3.4	140	140	315	40	120	143	112
HASR-468A	250	100.–	4.0	3.3	5.8	6.6	3.7	140	140	355	40	120	143	112
HASR-462R	250	280.–	4.0	3.3	5.8	6.6	3.7	140	140	355	40	120	143	112

Schnecken-Wandwinde

Gebuwinch

Massive Stahlkonstruktion

– Mit Nadellagern
– Nutzlast 250 kg – 5 ton
– Diverse Ausführungen auf Anfrage

L = lackiert
M = Mittelflansch
T = Trommelfreilauf
V = verzinkt

Typ	L	L + M	L + T	V	V + M
WW-250-	GR/D	GR/2D	GR/GD	EV/D	EV/2D
Preis CHF	**545.–**	**720.–**	**828.–**	**620.–**	**800.–**
WW-500-	GR/D	GR/2D	GR/GD	EV/D	EV/2D
Preis CHF	**790.–**	**990.–**	**1'100.–**	**900.–**	**1'100.–**
WW-1000-	GR/D	GR/2D	GR/GD	EV/D	EV/2D
Preis CHF	**1'020.–**	**1'230.–**	**1'340.–**	**1'180.–**	**1'400.–**
WW-1500-	GR/D	GR/2D	GR/GD	EV/D	EV/2D
Preis CHF	**1'360.–**	**1'600.–**	**1'700.–**	**1'580.–**	**1'820.–**

Option:
Mittelflansch

WW-250					
Hubkraft 1/letzte Seillage	250/95kg	2x125/2x48kg	250/95kg	250/95kg	2x125/2x48kg
max. Seilaufnahme pro Abteil	ø5mm x 97m	ø4mm x 49m	ø5mm x 97m	ø5mm x 97m	ø4mm x 49m
max. Seillagen pro Abteil	11	14	11	11	14
Hub pro Kurbelumdrehung	17mm	17mm	17mm	17mm	17mm
Gewicht	13kg	13.5kg	13kg	13kg	13.5kg

Option:
gerillte Seiltrommel



WW-500					
Hubkraft 1/letzte Seillage	500/239kg	2x250/2x120kg	500/239kg	500/239kg	2x250/2x120kg
max. Seilaufnahme pro Abteil	ø6mm x 77m	ø5mm x 48m	ø6mm x 77m	ø6mm x 77m	ø5mm x 48m
max. Seillagen pro Abteil	9	12	9	9	12
Hub pro Kurbelumdrehung	20mm	20mm	20mm	20mm	20mm
Gewicht	16kg	16.5kg	16kg	16kg	16.5kg

WW-1000					
Hubkraft 1/letzte Seillage	1000/542kg	2x500/2x271kg	1000/542kg	1000/542kg	2x500/2x271kg
max. Seilaufnahme pro Abteil	ø9mm x 55m	ø6mm x 72m	ø9mm x 55m	ø9mm x 55m	ø6mm x 72m
max. Seillagen pro Abteil	7	12	7	7	12
Hub pro Kurbelumdrehung	13mm	13mm	13mm	13mm	13mm
Gewicht	29kg	27.5kg	29kg	29kg	27.5kg

Option:
Trommelfreilauf

WW-1500					
Hubkraft 1/letzte Seillage	1500/845kg	2x750/2x375kg	1500/845kg	1500/845kg	2x750/2x375kg
max. Seilaufnahme pro Abteil	ø10mm x 42m	ø9mm x 26m	ø10mm x 42m	ø10mm x 42m	ø9mm x 26m
max. Seillagen pro Abteil	6	7	6	6	7
Hub pro Kurbelumdrehung	9mm	9mm	9mm	9mm	9mm
Gewicht	28kg	28.5kg	28kg	28kg	28.5kg

Wand-Schneckenhandwinde

COMLIFT
LHW-1500J

Geeignet als Wandwinde

– Ohne Trommelfreilauf

– Selbsthemmender Schneckenantrieb

LHW-JS Ohne Mittelflansch

LHW-JD Mit Mittelflansch für 2 Seile

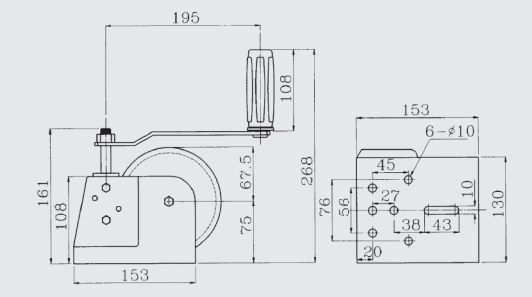

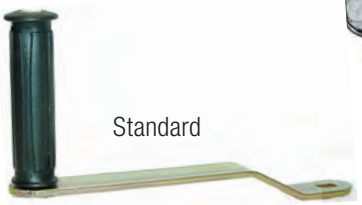

Zubehör	CHF
Aufsatz für Bohrmaschinenantrieb	45.–

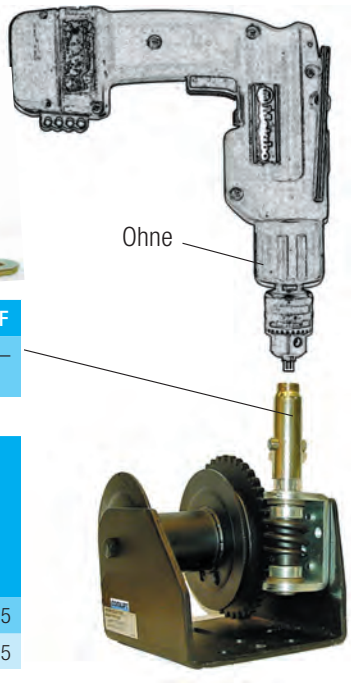

Typ	Hublast Seillage letzte kg	Hublast Seillage erste kg	Preis ohne Seil CHF	Seilaufnahme ø mm	Seilaufnahme m	Untersetzung	Hub / Kurbel Umdrehung mm	Kurbel Kraft kg	Gewicht kg	Abmessungen mm A	B	C	D	E
LHW-1500JS	**100**	(600)	**130.–**	4	23	41 : 1	3.7	14.5	5.0	153	130	150	153	245
LHW-1500JD	**100**	(600)	**160.–**	4	2 x 11m	41 : 1	3.7	14.5	5.5	153	130	130	153	245

Montage-Durchlaufwinde

COMLIFT
TB WINCH **NEW**

CHF 460.–

– **Betrieb mit Akkubohrmaschine mit Bohrfutter 10 mm**

– Kompakte, leichte Bauart

– Geeignet für gelegentliche Hubarbeiten

– Mit durchlaufendem Seil, beliebige Seillänge möglich

– 1- oder 2-strängiger Betrieb möglich

– Eigengewicht 4 kg

Lieferumfang:
– Seilwinde (ohne Bohrmaschine)
– Mit Haken 1- und 2-strängig
– 15 m Seil auf Haspel
– Kunststoffkoffer

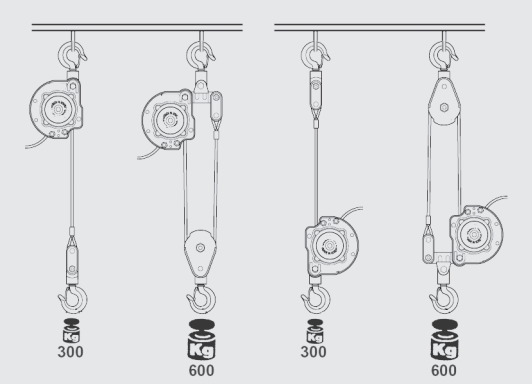

Federzug

COMLIFT SIRAFLEX

– Zugkraft zunehmend
– Geschlossenes Blechgehäuse
– Stahlseil kunststoffummantelt
– Volle Seilauszugslänge nur bei niedrigstem eingestelltem Gewicht

Typ	Preis	Last-bereich	Seillänge	Masse mm			Gewicht
	CHF	kg	m	A	B	C	kg
SIRAFLEX-0 - 0.5A	90.–	0 - 0.5	2.3	220 - 2520	110	56	0.7
SIRAFLEX-0.5 - 1.5A	90.–	0.5 - 1.5	2.3	220 - 2520	110	56	0.7
SIRAFLEX-1.0 - 2.0A	90.–	1.0 - 2.0	2.3	220 - 2520	110	56	0.7
SIRAFLEX-2.0 - 3.5A	90.–	2.0 - 3.5	2.3	220 - 2520	110	56	0.7
SIRAFLEX-3.0 - 6.0A	130.–	3.0 - 6.0	2.3	290 - 2590	160	76	1.9
SIRAFLEX-5.0 - 8.5A	130.–	5.0 - 8.5	2.3	290 - 2590	160	76	1.9
SIRAFLEX-8.0 - 11.0A	130.–	8.0 - 11.0	2.3	235 - 2590	160	76	1.9

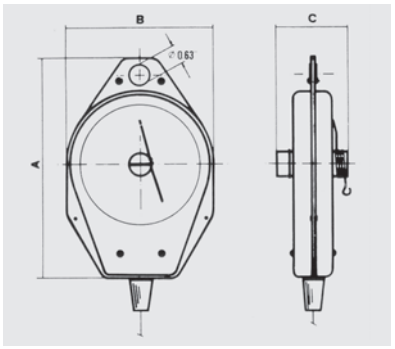

Gewichtsausgleicher Balancer

COMLIFT TW

– Zugkraft gleichbleibend
– Geschlossenes Gehäuse aus Aluminiumguss

TW 9-70 – mit Fallsicherung bei Federbruch
– mit Trommelsperre für Werkzeugwechsel

Typ	Lastbe-reich	Preis	Seil	Seil	Gewicht	Masse mm		
	kg	CHF	m	ømm	kg	A	B	C
TW-00	0.5 - 1.5	59.–	0.5	2.0	0.2	152 - 652	100	100
TW-0	0.5 - 1.5	89.–	1.0	3.0	0.5	227 - 1227	128	47
TW-3	1.0 - 3.0	134.–	1.3	3.0	1.4	290 - 1590	148	69
TW-5	2.5 - 5.0	141.–	1.3	3.0	1.5	290 - 1590	148	69
TW-9	4.5 - 9.0	394.–	1.3	4.0	3.4	340 - 1640	174	136
TW-15	9.0 - 15.0	408.–	1.3	4.0	3.8	340 - 1640	174	136
TW-22	15 - 22	609.–	1.5	4.76	7.2	428 - 1928	218	158
TW-30	22 - 30	631.–	1.5	4.76	7.6	428 - 1928	218	158
TW-40	30 - 40	832.–	1.5	4.76	9.8	428 - 1928	220	199
TW-50	40 - 50	846.–	1.5	4.76	10.4	428 - 1928	220	199
TW-60	50 - 60	861.–	1.5	4.76	11.6	428 - 1928	220	199
TW-70	60 - 70	891.–	1.5	4.76	11.8	428 - 1928	220	199
Weitere Typen auf Anfrage, z.B. mit längerem Seil bis 3 m								

Handseilwinden INOX

COMLIFT

– Komplett aus rostfreiem Stahl
– Getriebe und Trommelzahnkranz aus rostfreiem Stahl
– Hubwinden mit automatischer Lastdruckbremse

LHW-C INOX
Siehe Seite 19

HAST INOX
Siehe Seite 24

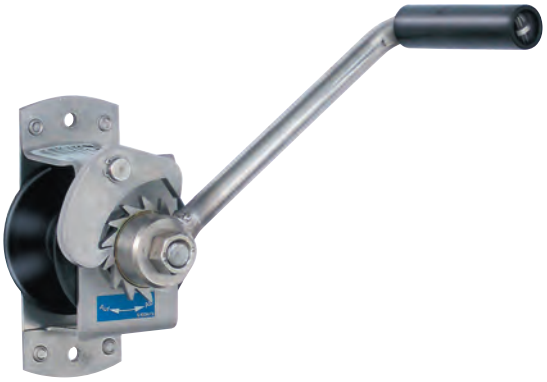

KWE INOX
Siehe Seite 23

HAKE / HAWE INOX
Siehe Seite 25

Weitere Seilwinden auf Anfrage

Spillwinden

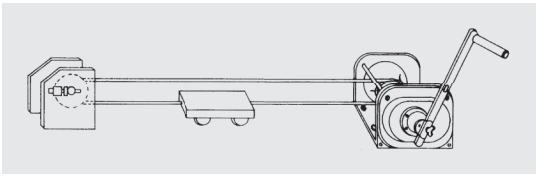

Theaterwinden mit mehreren Seilabgängen

Kletterwinden

Sonderwinden

Elektrische Aufzug-Seilwinde

– Gerüstwinden Bauaufzüge, 230 V oder 400 V
– Einschaltdauer: 1 x 230 V 40 %, 3 x 400 V 60 %
mit Endschalter für obere Endabschaltung
– Direktsteuerung, 24 V Schützsteuerung oder mit Funksteuerung

COMLIFT DM-200ED-SB-2

– Hubhöhe 25 m, Hubgeschw. 21 m/min
– Inkl. Schwenkarm 870 mm
– Mit Direktsteuerung, Steuerkabel 1.5 m
– Motor 230 V, 0.75 kW
– Eigengewicht 23 kg

CHF 990.– **200 kg**

COMLIFT DM-200E-RADIO-SB-2

– Hubhöhe 25 m, Hubgeschw. 21 m/min
– Inkl. Schwenkarm 870 mm
– Inkl. Funksteuerung
– Motor 230 V, 0.75 kW
– Eigengewicht 24 kg

CHF 2‘065.– **200 kg**

NEW **mit Funksteuerung**

Elektrische Aufzug-Seilwinde

COMLIFT DM-200APE-D

– Hubhöhe 25 m, Hubgeschw. 20 m/min
– Inkl. Teleskop-Schwenkarm 900 – 1200 mm
– Direktsteuerung, Steuerkabel 1.5 m
– Motor 230 V, 0.75 kW, Eigengewicht 24 kg

CHF 1‘180.– **200 kg**

NEW mit Funksteuerung

+ CHF 1‘250.–

COMLIFT DM-200-D-CONDOR

– Hubhöhe 25 m, Hubgeschw. 21 m/min
– Inkl. Teleskop-Schwenkarm 900 – 1200 mm
– Direktsteuerung, Steuerkabel 1.5 m
– Motor 230 V, 0.75 kW, Eigengewicht 41 kg

CHF 1‘380.– **200 kg**

COMLIFT DM-300AP-D-ELEFANTINO

– Hubhöhe 25 m, Hubgeschw. 21 m/min
– Inkl. Teleskop-Schwenkarm 900 – 1200 mm
– Direktsteuerung, Steuerkabel 1.5 m
– Motor 230 V, 1.45 kW, Eigengewicht 70 kg

CHF 1‘980.– **300 kg**

Elektrische Aufzug-Seilwinde

COMLIFT DM-200/AP-D

Montage unten an Gerüststange

– Hubhöhe 25 m, Hubgeschw. 21 m/min
– Inkl. Schwenkarm 870 mm
– Mit Direktsteuerung, Steuerkabel 1.5 m
– Motor 230 V, 0.85 kW, Eigengewicht 65 kg

CHF 2‘140.– **200 kg**

max. 25 m

NEW mit Funksteuerung

+ CHF 1‘250.–

COMLIFT DM-200I-TAT-D

Bodenmontage

– Hubhöhe 25 m, Hubgeschw. 21 m/min
– Inkl. Schwenkarm 870 mm
– Mit Direktsteuerung, Steuerkabel 1.5 m
– Motor 230 V, 0.75 kW, Eigengewicht 63 kg

CHF 1‘870.– **200 kg**

max. 25 m

Gerüstwinden Bauaufzüge

COMLIFT DM/DT

200 – 300 kg

mit Briden oder mit Schwenkarm

ST-1
mit Briden
150 – 200 kg (Bride ø 35 – 49)

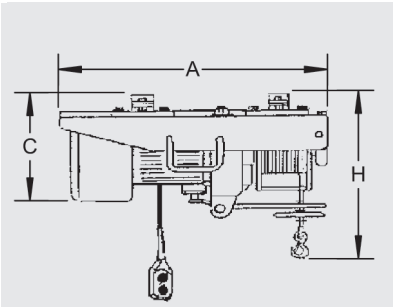

SB-2 / SB-3
mit Schwenkarm

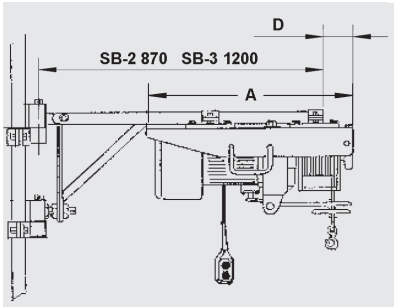

300 – 950 kg

mit Fahrwerk für U-Profil

UP-3
Fahrprofil Zubehör 4

Typ	Abmessungen			
	A	B	C	øD
150 – 300 kg	121	65	42	51
500 – 1000 kg	118	80	45	65

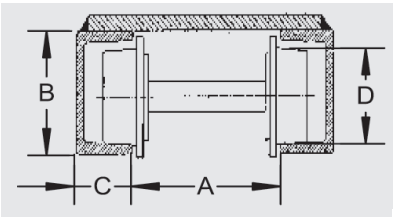

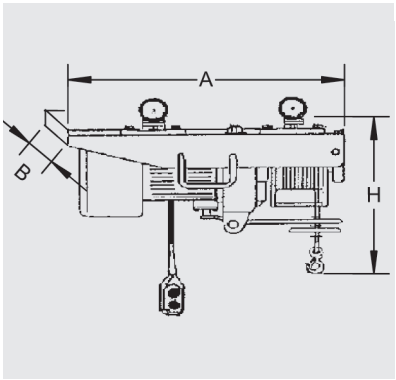

200 – 950 kg

mit Fahrwerk für INP Profil

NP-4

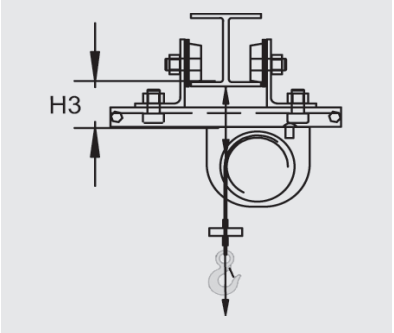

Profilbreite b

Winde Nutzlast bis:

150 – 200 kg	120 – 200 mm
300 kg	140 – 200 mm
500 – 950 kg	160 – 300 mm

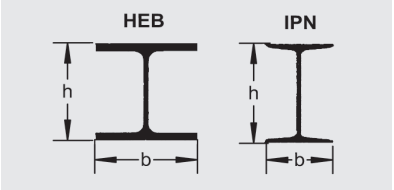

Gerüstwinden Bauaufzüge

COMLIFT DM/DT

COMLIFT DM/DT 200 – 950 kg

DM = 230 V, DT = 400 V

– Einschaltdauer: 1 x 230 V 40 %, 3 x 400 V 60 %

– Mit Endschalter für obere Endabschaltung

– Direktsteuerung, 24 V Schützsteuerung oder Funksteuerung

Preise inkl. Hubseil

ST-1 mit Aufhängebriden

SB-2 mit Schwenkarm (870 mm)

SB-3 mit Schwenkarm (1‘200 mm)

UP-3 mit Fahrwerk für Doppel-U-Profil

NP-4 mit Fahrwerk für Doppel-T-Träger

Typ	Stränge	Tragfähigkeit	Preis CHF Ausführung mit					Seil		Hub Geschwindigkeit	Motor		Gewicht	Abmessungen mm				
		kg	ST-1	SB-2	SB-3	UP-3	**NP-4	Hubhöhe m	ø mm	m/min	V	kW	kg	A	B	C	D	H
Modelle mit 25 m Hub, mit Direktsteuerung, Steuerkabellänge 1.5 m, Mehrpreis für 400 V Modelle: Steuerkabel bis 10 m + CHF 160.–																		
DM-200ED	1	200	790.–	990.–	1'060.–	900.–	1'270.–	25	4.0	21	1 x 230	0.75	23	415	210	310		500
DM-300ED	1	300				1'220.–	1'700.–	25	5.0	23	1 x 230	1.45	47	660	305	410		600
DT-300ED	1	300				1'200.–	1'680.–	25	6.0	23	3 x 400	1.45	45	660	305	410		600
DT-500ED	1	500				1'430.–	2'050.–	25	7.0	22	3 x 400	2.20	77	920	340	520		660
DT-950ED	2	950				1'760.–	2'380.–	25	7.0	13	3 x 400	2.20	89	920	340	520		660
Modelle mit 25 m Hub, mit Schützsteuerung 24 V mit Not-Aus, Steuerkabellänge 25 m																		
DM-200ES	1	200	1'490.–	1'690.–	1'760.–	1'600.–	1'970.–	25	4.0	21	1 x 230	0.75	23	415	210	310		500
DM-300ES	1	300	2'035.–			1'910.–	2'390.–	25	5.0	23	1 x 230	1.45	47	660	305	410		600
DT-300ES	1	300				1'890.–	2'370.–	25	6.0	23	3 x 400	1.45	45	660	305	410		600
DT-500ES	1	500				2'120.–	2'740.–	25	7.0	22	3 x 400	2.20	77	920	340	520		660
DT-950ES	2	950				2'460.–	3'080.–	25	7.0	13	3 x 400	2.20	89	920	340	520		660
Modelle mit längerem Hubseil, mit Schützsteuerung 24 V mit Not-Aus, Steuerkabellänge 25 m																		
DM-150IVS	1	150	1'850.–	2'050.–	2'120.–	1'960.–	2'330.–	40	5.0	40	1 x 230	1.45	40	510	300	385		570
DM-200IS	1	200	1'870.–	2'070.–	2'140.–	1'980.–	2'350.–	50	5.0	25	1 x 230	0.75	37	510	300	385		570
DT-200IS	1	200	1'890.–	2'090.–	2'160.–	2'000.–	2'370.–	50	5.0	25	3 x 400	1.85	36	510	300	385		570
DT-300IS	1	300	2'435.–			2'310.–	2'790.–	50	6.0	24	3 x 400	1.85	53	780	320	410		630
DT-500IS	1	500				3'180.–	3'800.–	50	8.0	18	3 x 400	2.20	87	950	350	570		760
DT-950IS	2	950				3'210.–	3'830.–	40	9.0	13	3 x 400	2.80	92	950	350	570		790

** Profilbreite siehe 36

NEW **Funksteuerung: Mehrpreis auf Modelle mit Schützsteuerung**

+ CHF 620.–

Zubehör zu Seilwinde

COMLIFT
DM/DT

Preise siehe 39

*7 Deckenstütze

*8 Fensterstütze

*2 Bodengestell für Schwenkarm

*4 Gestell mit Fahrprofil

Zubehör zu Seilwinde

COMLIFT
DM/DT

	Zubehör	Preise CHF / Tragkraft kg			
		200 kg	300 kg	500 kg	950 kg
*1	Spindelendschalter (2 Endpositionen oben / unten) nur mit 24 V Schwachstromsteuerung	670.–	670.–	670.–	670.–
*2	Bodengestell für Schwenkarm	910.–	910.–		
3	Spezial-Fahrprofil CHF/m	300.–	300.–	330.–	330.–
*4	Gestell mit Spezialprofil	970.–	970.–	1'420.–	1'690.–
5	Fahrwerkbremse mit Handhebel	280.–	280.–	280.–	280.–
6	Blechabdeckung über Winde	100.–	100.–	100.–	100.–
*7	Deckenstütze für Schwenkarm 2.5 – 3.3 m, Gewicht 39 kg	620.–			
*8	Fensterstütze 1.3 – 2.3 m, Gewicht 26 kg	410.–			
9	Gerüstverstärkung für Schwenkarm	300.–			
*10	Gerüstrohrbriden mit Zapfen für Schwenkarm pro Paar	80.–			
*11	Schwenkarm 200 kg 870 mm	200.–			
*11	Schwenkarm 200 kg 1200 mm	270.–			
*12	Schwenkarm mit Umlenkrollen 200 kg 900 mm	310.–			
*13	Fahrwerkrollen (1 Satz = 2 Paar) 200 kg	110.–	110.–	110.–	110.–
*14	Briden für Winde 300 kg pro Paar	125.–	125.–		
*15	Unterflasche mit Haken 950 kg				210.–

*2



*4

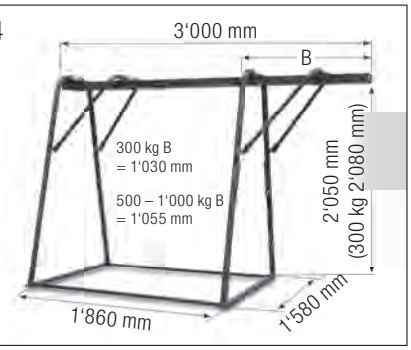

*7/*8

*11



*12

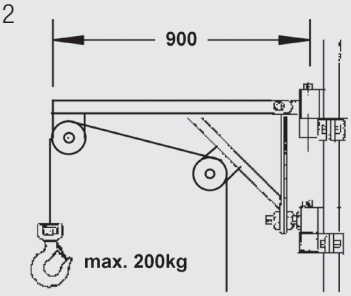

*10

*13



*14



*1

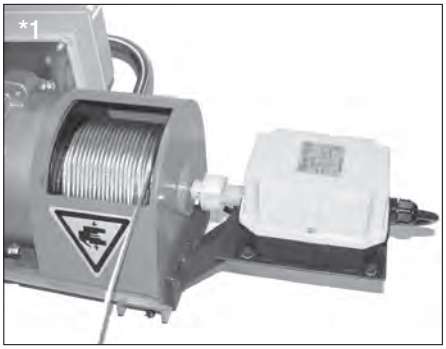

Seilwinde Sonderausführung

COMLIFT DT

Mit zwei Hubgeschwindigkeiten sowie mit Frequenzumformersteuerung

Mehrpreis auf 400 V Modelle mit Schützsteuerung 24 V

Motorleisung bis:

0.75 kW	+ CHF 1‘250.–
1.45 kW	+ CHF 1‘450.–
1.85, 2.2 kW	+ CHF 1‘750.–
2.8 kW	+ CHF 1‘950.–

Spezialwinden auf Anfrage

Benzinwinde

Winden mit Spezialseillängen

Sonderkonstruktionen

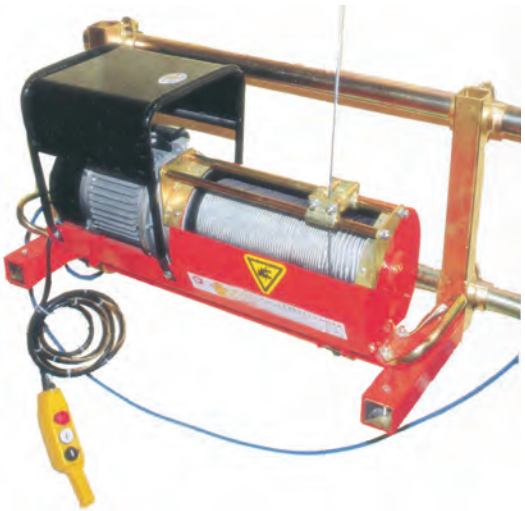

Kleine elektrische Seilwinde

COMLIFT
ECONOMY LINE
PA-D

Für den leichten Einsatz, Einschaltdauer nur 20 %, dies entspricht 2 min Dauerbetrieb in 10 min

– Blechgehäuse lackiert
– Mit Endschalter oben, unten
– Einphasenmotor 230 V
– Steuerbirne mit Steuerkabel 1.5 m
– Direktsteuerung mit NOT-AUS
– Netzkabel 0.5 m
– Inkl. Seil und Haken, 1- oder 2-strängig einsetzbar

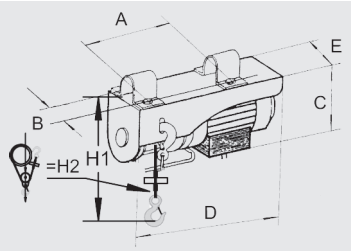

BR mit Briden

Schwenkarm siehe Zubehör



COPT mit Fahrwerk



für Profil
50 – 200 mm

Typ	Nutzlast kg Stränge		Preis CHF / Winde mit Briden	Preis CHF / Winde mit mit Fahrwerk zum stossen		Geschwindigkeit m / mm Stränge		Seilaufnahme Seil	Seilaufnahme Stränge 1	Seilaufnahme Stränge 1	Motor 230V 50Hz	Gewicht mit Seil	Bauhöhe mm			Abmessungen mm					
	1	2	BR	Typ		1	2	ømm	m	m	kW	kg	H1	H2	H3	A	B	C	D	E	øF
PA-100D-8	50	100	**175.–**			8	4	2.5	8	4	0.20	6.0	205.0	220		145	60	120	250	95	M6
PA-250D-18	125	250	**210.–**	**510.–**	COPT-250-300	8	4	3.0	18	9	0.50	12.0	300.0	360	60	190	90	146	328	133	M8
PA-300D-18	150	300	**230.–**	**530.–**	COPT-250-300	8	4	3.0	18	9	0.55	12.5	300.0	360	60	190	90	146	337	133	M8
PA-400D-12	200	400	**275.–**	**575.–**	COPT-400-600	8	4	3.8	12	6	0.75	16.5	340.0	400	60	190	100	178	385	147	M10
PA-400D-22	200	400	**310.–**	**610.–**	COPT-400-600	8	4	3.8	22	11	0.75	18.0	340.0	400	60	190	100	178	410	147	M10
PA-500D-12	250	500	**290.–**	**590.–**	COPT-400-600	8	4	4.0	12	6	0.90	17.0	340.0	400	60	190	100	178	385	147	M10
PA-500D-22	250	500	**320.–**	**620.–**	COPT-400-600	8	4	4.0	22	11	0.90	17.5	340.0	400	60	190	100	178	410	147	M10
PA-600D-12	300	600	**310.–**	**610.–**	COPT-400-600	8	4	4.5	12	6	1.05	17.5	340.0	405	65	190	100	178	385	147	M10
PA-600D-22	300	600	**340.–**	**640.–**	COPT-400-600	8	4	4.5	22	11	1.05	19.0	340.0	405	65	190	100	178	410	147	M10
PA-800D-12	400	800	**535.–**	**915.–**	COPT-800	8	4	5.0	12	6	1.35	19.0	380.0	445	65	190	100	178	410	147	M10
PA-800D-22	400	800	**570.–**	**950.–**	COPT-800	8	4	5.0	22	11	1.35	21.5	380.0	445	65	190	100	178	410	147	M10
PA-1000D-12	500	990	**750.–**	**1130.–**	COPT-1000	8	4	5.5	12	6	1.60	34.0	430.0	500	70	300	110	269	490	170	M12
PA-1000D-18	500	990	**780.–**	**1160.–**	COPT-1000	8	4	5.5	18	9	1.60	36.0	430.0	500	70	300	110	269	490	170	M12

Zubehör zu PA Winde

Schwenkarm

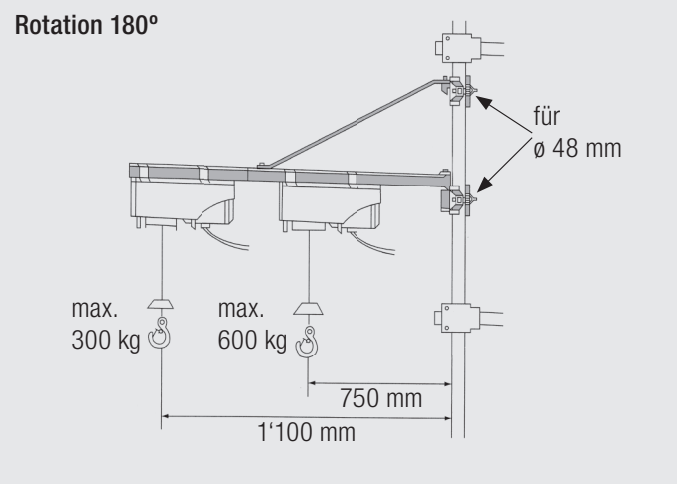

Schwenkarm Rotation 180°

Typ	Nutzlast, Länge	Preis
HST-300-1100	300 kg / 1100 mm	CHF 98.–
HST-600-750	600 kg / 750 mm	CHF 88.–

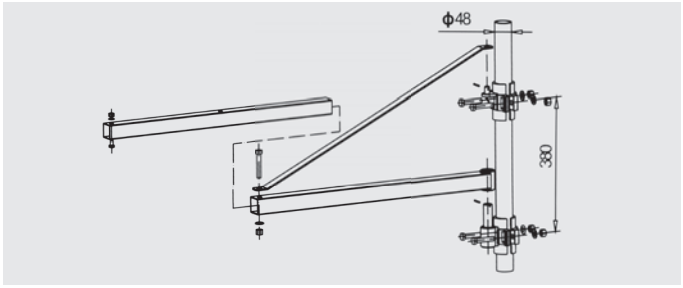

Fahrwerke zum Stossen, separat ohne Winde

Typ Bestell Nummer	für Seilwinde	für Profilbreite mm	Preis nur Fahrwerk CHF
COPT-250-300	PA-250 - PA-300	50 - 200	300.–
COPT-400-600	PA-400 - PA-600	50 - 200	300.–
COPT-800	PA-800	50 - 200	380.–
COPT-1000	PA-1000	50 - 200	380.–



Elektrofahrwerk

Typ	für Seilwinde	für Profil-breite mm	Fahrgeschwin-digkeit m / min	Preis nur Fahrwerk CHF
TD1	PA-250 - PA-1000	68 - 110	16.4	580.–

– Nutzlast 990 kg
– Mit separater Steuerbirne an 1.5 m Kabel
– Motor 230 V 90 W

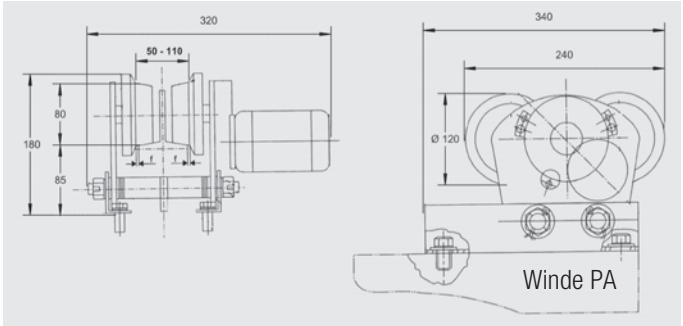

Elektrische Seilwinde 300/600 kg

COMLIFT
BLDN-YT-STL

Für den einfachen Einsatz, Einschaltdauer 20 %
dies entspricht 2 min Dauerbetrieb in 10 min

- **Nutzung 1-strängig:**
  Nutzlast 300 kg, Hubhöhe 35 m,
  Geschwindigkeit 15 m/min,
  Schwenkarmlänge 1‘100 mm
- **Nutzung 2-strängig:**
  Nutzlast 600 kg, Hubhöhe 17 m,
  Geschwindigkeit 7.5 m/min,
  Schwenkarmlänge 750 mm

- Massives Schutzgehäuse über dem Motor
- Mit Endschalter für oberste Hakenstellung und Schlaffseilabschaltung, Abschaltung Seilende
- Mit Funksteuerung inkl. Not-Steuerbirne mit Stecker
- Motor einphasig 230 V, 50 Hz, 1.3 kW
- Eigengewicht Winde 26 kg

NEW

Preis komplett mit Schwenkarm und Funksteuerung

CHF 830.–

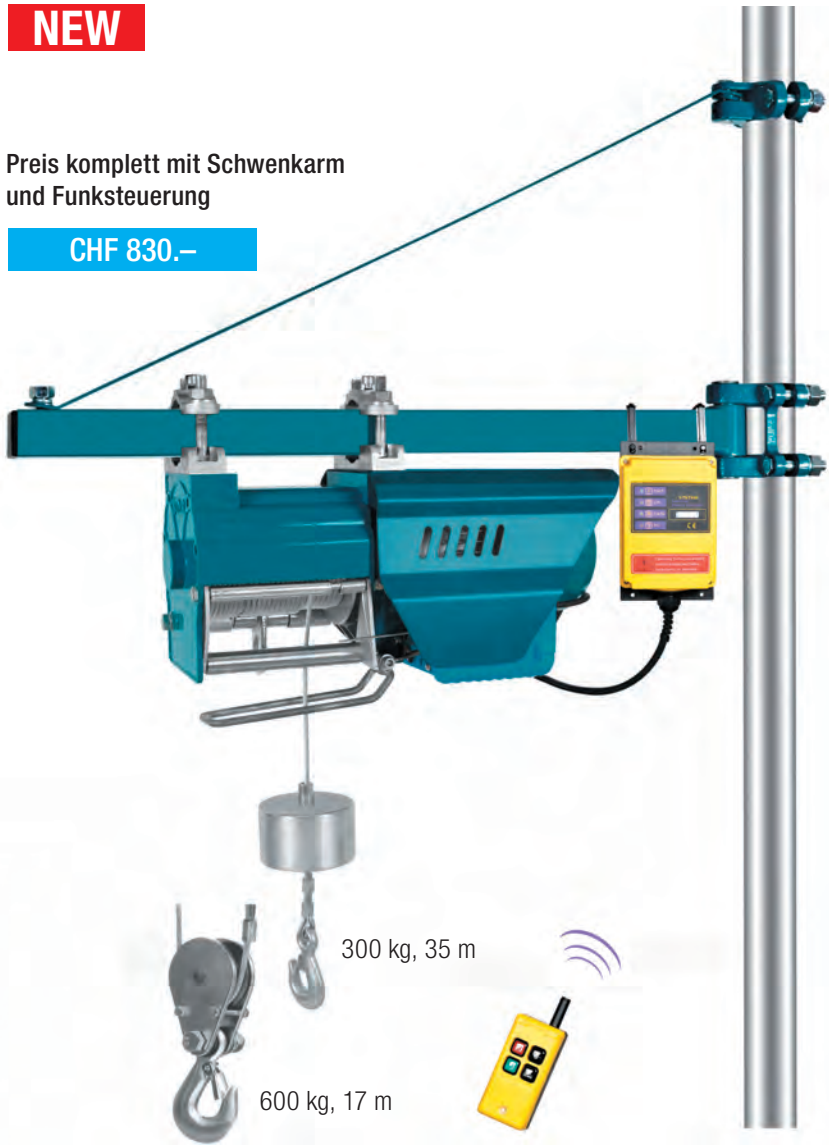

Option:
Roll-Fahrwerk für Profil 50 – 200 mm
COPT-600-STL

CHF 380.–



Elektrische Montagewinde

COMLIFT NEW
BLDN-YT-HPE

Montage-Durchlaufwinde mit Textilseil

– Für grosse Hubhöhen bis 50 m geeignet
– Einschaltdauer 25 % für leichte Einsätze
– Leichte kompakte Bauform mit Traggriff
– Hakenaufhängung
– Anschlussspannung einphasig 230 V 50 Hz
– Steuerbirne an 2 m Kabel
– Mit Endschalter oben / unten
– Inkl. 50 m Textilseil

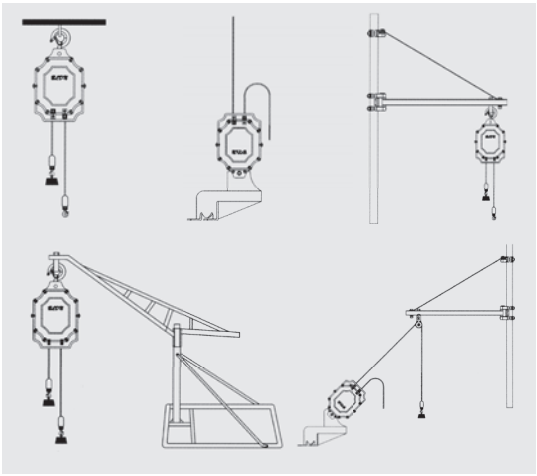

Option:
mit Funksteuerung

+ CHF 375.–

Typ	Nutzlast	Preis	Preis	Geschwindigkeit		Motor	Gewicht	Seil	Abmessungen
		mit 50 m Textil-Seil	100 m Seil	auf	ab	230 V			
	kg	CHF	CHF	m / min	m / min	kW	kg	ø mm	mm
BLDN-YT-HPE-90H	**90**	**795.–**	400.–	21	25	1.1	17	8	23.5x36x29.5
BLDN-YT-HPE-150	**150**	**795.–**	400.–	14	19	1.1	20	8	23.5x36x29.5

Schwenkarm zu Winde BLDN, oder andere Modelle
Typ HST-300-1100-B

CHF 108.–

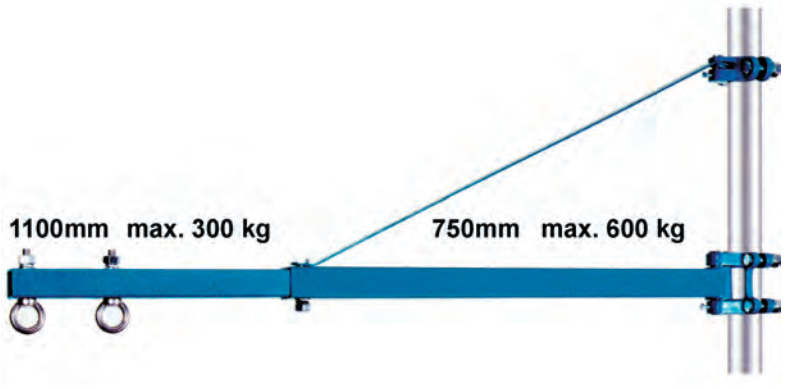

Kleine elektrische Gerüstseilwinde

COMLIFT
ECONOMY LINE
HXS/SHEM

Für den leichten Einsatz,
max. Einschaltdauer 25 % / 10 min

- Gehäuse aus Aluminium
- Mit Endschalter oben
- Einphasenmotor 230 V
- Direktsteuerung, Steuerbirne mit Steuerkabel 5 m
- Netzkabel 3 m
- Rücklaufstopp bei leerer Seiltrommel
- Haken mit Sicherheitsklinke
- Nicht geeignet für den Betrieb im Freien, direkt dem Regen ausgesetzt

Mit Gerüst-Aufhängelasche für schnelle Montage

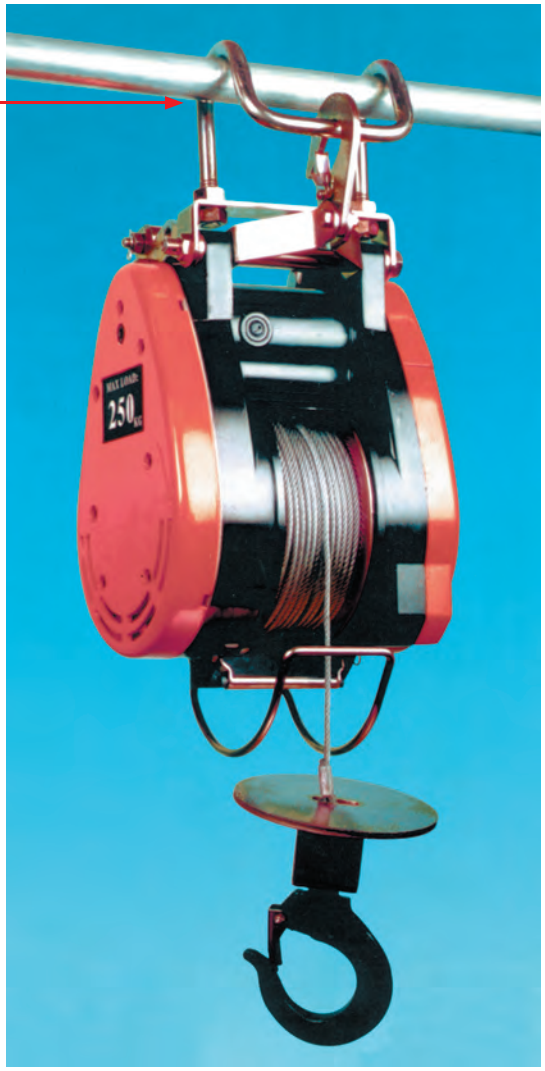

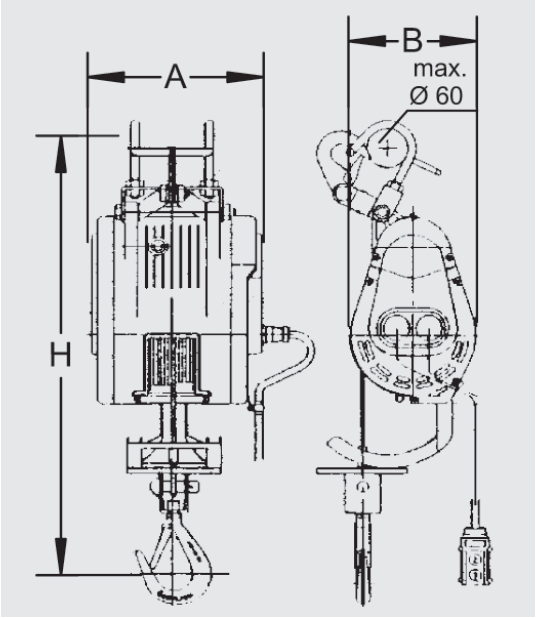

Typ	Nutzlast	Preis	Seil Geschwindigkeit	Seilaufnahme		Motor		Gewicht	Abmessungen mm		
	kg	CHF	m / min*	ø mm	m	V	W	kg	A	B	H
HXS-250F	**250**	**630.–**	12	4.2	**20**	1 x 230	1050	28	330	360	620
SHEM-300A	**300**	**840.–**	12	4.0	**30**	1 x 230	1300	28	280	210	750

Elektrische Durchlaufwinde

COMLIFT LM

Für grosse Hubhöhen, Montage-Winde

– Einschaltdauer 80 %
– Drehbare Hakenaufhängung
– Kompakte Bauform mit Traggriff
– Steuerung 230 V mit Not-Aus, Kabellänge 2 m
– Mit Endschalter oben / unten

inkl. Transportkoffer

90 kg – 1‘000 kg

Optionen:

mit Funksteuerung max. Distanz 100 m

+ CHF 620.–

2-strängig

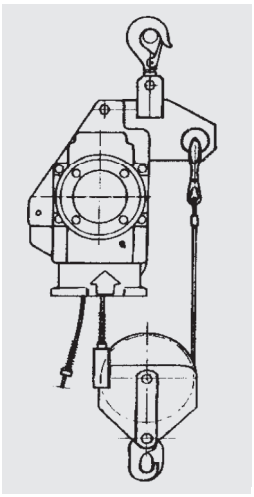

Typ	Nutzlast		Preis	Umlenkrollen Kit	Mehrpreis	Geschwindigkeit		Motor	Gewicht	Seil	Abmessungen
	1-strängig	2-strängig	mit 30 m Seil, ohne Umlenkrolle	2-strängig	Seil / m	1-strängig	2-strängig				
	kg	kg	CHF	CHF	CHF	m / min	m / min	kW	kg	ø mm	mm
LM-90	**90**	180	**3100.–**	390.–	8.–	17	8.5	0.45	17	5	
LM-250	**250**	500	**3100.–**	390.–	8.–	6	3	0.45	17	5	
LM-300S	**300**	600	**3795.–**	430.–	8.–	14	7	1.1	32	6.8	
LM-500	**500**	1000	**3795.–**	430.–	8.–	7	3.5	1.1	32	6.8	

Elektrische Seilwinde
1 x 230 V / 3 x 400 V

COMLIFT
KDJ-200 – KDJ-300

Für den leichten Einsatz

– Einschaltdauer 40 %
– Automatische Bremse
– Direktsteuerung oder 24 V Steuerung
– Steuerbirne mit 2 m Kabel
– Ohne Endschalter
– Inkl. Drahtseil

COMLIFT
KDJ-500 – KDJ-1000

Für den leichten Einsatz

– Einschaltdauer 40 %
– Automatische Bremse
– Direktsteuerung oder 24 V Steuerung
– Steuerbirne mit 2 m Kabel
– Ohne Endschalter
– Inkl. Drahtseil

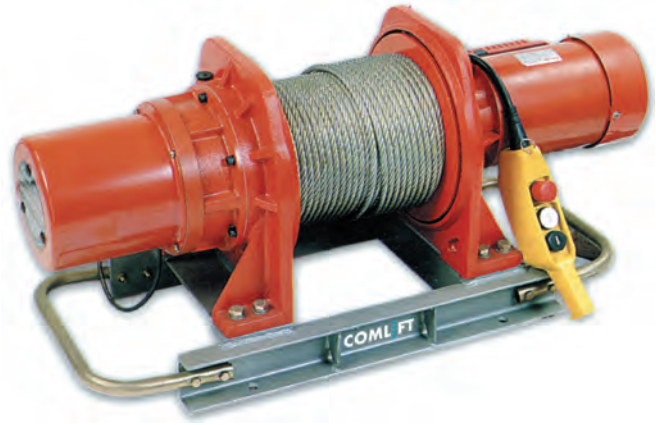

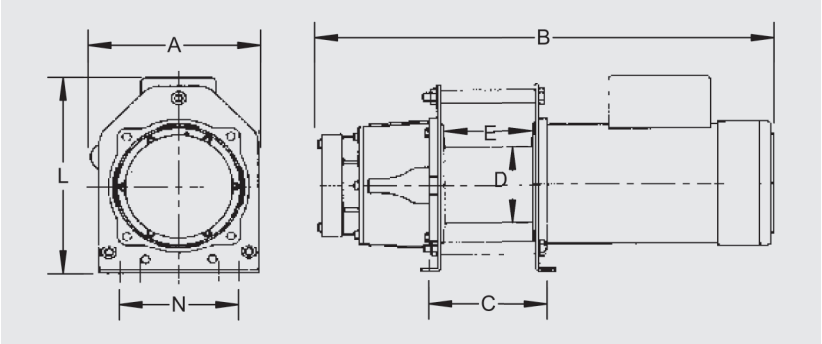

Steuerkasten

Typ	Nutzlast Seillage		Preis mit Seil CHF Steuerung		Seil-Geschw.	Seilaufnahme Seillage			Motor		Gewicht	Abmessungen mm						
						ø	erste	letzte										
	Erste	Letzte	direkt	24 V	m / min	mm	m	m	V	kW	kg	A	B	C	D	E	L	N
KDJ-200E	200	200	**990.–**	**2'190.–**	10 - 15	6	5	29	1 x 230	0.55	36	210	525	142	94	110	246	142
KDJ-250E	250	250	**1'100.–**	**2'300.–**	10 - 15	6	5	29	1 x 230	0.75	40	210	525	142	94	110	246	142
KDJ-300E	300	300	**1'180.–**	**2'380.–**	11 - 15	7	4	29	1 x 230	1.13	49	210	540	172	100	110	246	142
KDJ-300E1	300	300	**1'180.–**	**2'380.–**	10 - 15	7	5	29	3 x 400	0.75	48	210	548	172	100	110	246	142
KDJ-500E1	500	500	**2'500.–**	**3'700.–**	12 - 18	9	14	58	3 x 400	1.60	136	372	922	400	165	240	430	330
KDJ-750E1	750	750	**2'600.–**	**3'800.–**	15 - 19	9	14	58	3 x 400	2.20	149	372	935	400	165	240	430	330
KDJ-1000E1	1000	1000	**3'290.–**	**4'490.–**	15 - 19	11	14	58	3 x 400	2.80	156	372	935	400	165	240	430	330

Elektrische Seilwinde 230 / 400 V

COMLIFT
DM/DT-APQ

Bauwinde mit massivem Stahlrahmen

- Als Zug- oder Hub-Winde einsetzbar (als Hubwinde nur mit Schützsteuerung und Endschaltern)
- Winde in jeder Lage einsetzbar
- Rahmen ohne Befestigungslöcher, temporäre Befestigung am Rahmen oder mit optional erhältlichen Boden-Befestigungsprofilen
- Einschaltdauer 40 %, Stirnradgetriebe, automatische Scheibenbremse
- Anschlussspannung einphasig 230 V oder dreiphasig 400 V
- Direktsteuerung oder optional 24 V Schützsteuerung
- Inkl. verzinktem Stahlseil und Haken, Steuerbirne an 3 m Kabel

Optional erhältlich:

- 1 Paar Boden-Befestigungsprofile
- Schützsteuerung 24 V
- Spindelendschalter 2 Positionen
- Schwachstromsteuerung 24 V (1)
- Endschalter (2)

1

2



Typ	Nutzlast kg		Preis mit Seil CHF		Seil Geschw.	Seilaufnahme Seillage			Motor		Gewicht	Abmessungen mm		
	Erste Seillage	Letzte Seillage	Steuerung direkt	Steuerung 24 V	m/min	ø mm	erste m	letzte (4.) m	V	kW	kg	Länge	Breite	Höhe
DM-200-APQ-21	**200**		**1'360.–**	**2'220.–**	**21**	5		**40**	1 x 230	0.75	50	530	360	380
DM-300-APQ-21	**300**		**1'530.–**	**2'390.–**	**21**	6		**40**	1 x 230	1.45	53	530	360	380
DM-300-APQ-12	**300**		**1'580.–**	**2'440.–**	**12**	6		**40**	1 x 230	1.45	53	530	360	380
DT-300-APQ-21	**300**		**1'530.–**	**2'390.–**	**21**	6		**40**	3 x 400	0.75	50	530	360	380
DT-500-APQ-21	**500**		**1'720.–**	**2'580.–**	**21**	7		**40**	3 x 400	2.20	54	530	360	380
DT-500-APQ-12	**500**		**1'780.–**	**2'640.–**	**12**	7		**40**	3 x 400	2.20	54	530	360	380

Mehrpreise		
elektrischer Spindelendschalter (2 Positionen) nur mit 24 V Steuerung	**+ CHF**	**680.–**
1 Paar Bodenbefestigungsprofile Lochdistanz 520 x 370 mm	**+ CHF**	**145.–**

Kleine kompakte elektrische Seilwinde

COMLIFT MOTORBOX

Für leichte, einfache Einsätze, als Ersatz für Handwinden

– Für Zug- und Hubanwendungen einsetzbar
– Anschlussspannung einphasig 230 V, 50 Hz
– Direktsteuerung, Steuerbirne an 2 m Steuerkabel
– Inkl. elektrische Endschalter für heben / senken
– Lieferung ohne Seil

Als Standard inklusive Endschalter

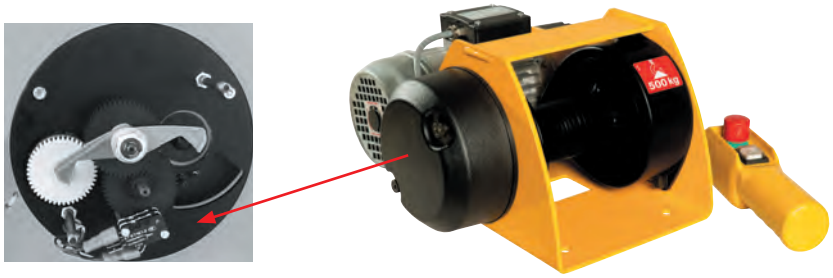

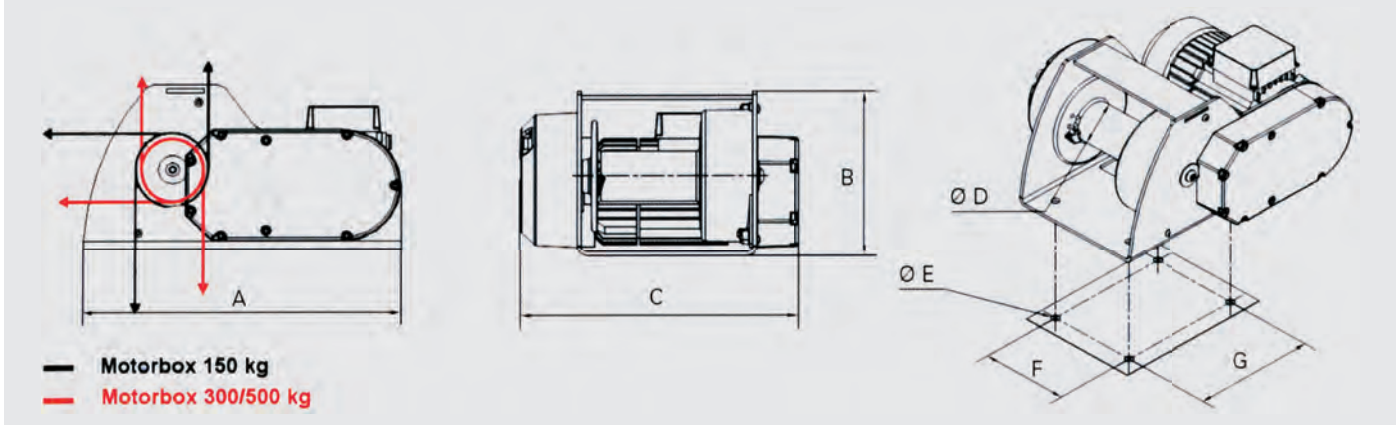

Typ	Nutzlast kg erste Seillage	letzte Seillage	Preis ohne Seil	Seil Ge-schw.	Seilaufnahme Seillage ø	erste	letzte	Motor		Schutzart Klasse F	Gewicht	Abmessungen mm						
			CHF	m/min	mm	m	m	V	kW	IP	kg	A	B	C	øD	øE	F	G
MB150-CD6	**150**		**1'490.–**	**5.5**	4	4	15	1 x 230	0.25	IP44	14	310	185	285	54	9	114	154
MB300-CD5	**300**		**1'670.–**	**4.6**	5	4	16	1 x 230	0.37	IP54	27	390	205	340	62	13	144	200
MB500-CD3	**500**		**1'670.–**	**2.6**	6	4	13.5	1 x 230	0.37	IP54	27	390	205	340	62	13	144	200

Elektrische Seilwinde

COMLIFT
ESF

Robuste Bauart im Baukastensystem, Schneckengetriebe im Oelbad

Typ ESF einseitig gelagerte Seiltrommel für kleine bis mittlere Lasten

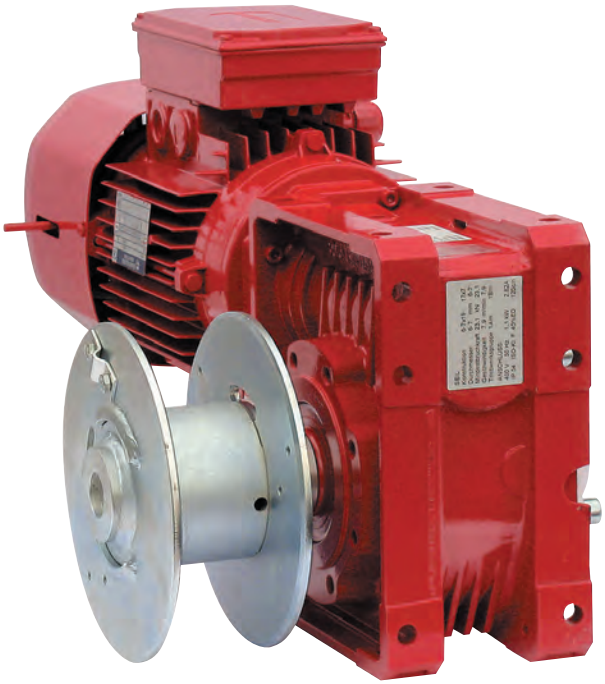

Mögliche Ausführungen:

– Ohne Steuerung

– Direktsteuerung mit Steuerbirne an 3 m Kabel

– 24 V Schützsteuerung mit Steuerbirne oder Tasten auf Schaltkasten

Sonderausführungen auf Anfrage:

(Grössere Seilkapazitäten, andere Geschwindigkeiten)

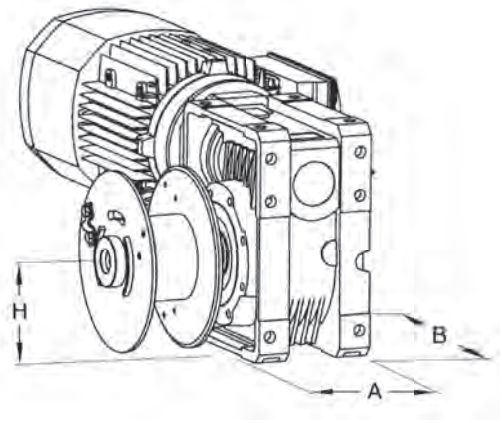

Typ ESF	A	B	H_{Achs}	Trommel ø	Flansch ø	Trommel-länge
150	94	145	72.5	70	140	61
200	94	145	72.5	70	140	61
250	94	145	72.5	70	140	61
400	125	200	100	90	190	67
500	125	200	100	90	190	67
mit Seilandruckrolle und Grundplatte						
150	225	200	84.5	70	140	61
200	225	200	84.5	70	140	61
250	225	200	84.5	70	140	61
400	280	220	112	90	190	67
500	280	220	112	90	190	67

Steuerkasten

Typ	Nutzlast kg Seillage		Preis Seilwinde ohne Seil CHF Steuerung			Seilgeschwindigkeit Seillage		Seilaufnahme Seillage			Motor		Gewicht ohne Seil
								ø	erste	letzte (3.)			
	1.	3.	ohne	direkt	24 V	1.	3.	mm	m	m	V	kW	kg
Modelle 3-phasig 400 V 50 Hz													
ESF-150-T	**150**	**125**	**1'740.–**	**2'420.–**	**2'840.–**	**7.1**	**8.6**	4	3.4	11.5	3 x 400	0.37	18.0
ESF-250-T	**250**	**200**	**1'820.–**	**2'500.–**	**2'920.–**	**7.2**	**9.1**	5	2.8	9.6	3 x 400	0.55	21.5
ESF-500-T	**500**	**400**	**2'140.–**	**2'820.–**	**3'240.–**	**7.5**	**9.8**	6	3.2	11.0	3 x 400	1.10	38.0
Modelle 1-phasig 230 V 50 Hz													
ESF-200-M	**200**	**165**	**2'400.–**	**3'080.–**	**3'700.–**	**7.1**	**11.5**	4	3.4	11.5	1 x 230V	0.55	23.0
ESF-400-M	**400**	**325**	**2'860.–**	**3'540.–**	**4'160.–**	**7.5**	**11.0**	6	3.2	11.0	1 x 230V	1.10	43.5

Elektrische Seilwinde

COMLIFT ESG

Robuste Bauart im Baukastensystem, Schneckengetriebe im Oelbad

Typ ESG auf Grundplatte, Seiltrommel beidseitig gelagert, für kleine bis mittlere Lasten

Mögliche Ausführungen:

- Ohne Steuerung
- Direktsteuerung mit Steuerbirne an 3 m Kabel
- 24 V Schützsteuerung, mit Steuerbirne oder Tasten auf Schaltkasten

Sonderausführungen auf Anfrage:

(Grössere Seilkapazitäten, andere Geschwindigkeiten)

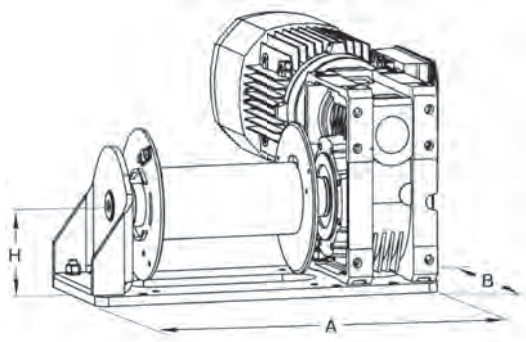

Typ ESG	A	B	H_{Achs}	Trommel ø	Flansch ø	Trommellänge
150	418	190	84.5	70	140	181
200	418	190	84.5	70	140	181
250	418	190	84.5	70	140	181
400	485	220	112	90	190	211
500	485	220	112	90	190	211
700	581	260	140	110	248	282
750	581	260	140	110	248	282
990/1000	581	260	140	110	248	282
1500	710	410	220	146	320	250
2000	850	440	254	159	370	300

Steuerkasten

Typ	Nutzlast kg Seillage		Preis Seilwinde ohne Seil CHF Steuerung			Seilgeschwindigkeit Seillage		Seilaufnahme Seillage			Motor		Gewicht ohne Seil
								ø	erste	letzte (3.)			
	1.	3.	ohne	direkt	24 V	1.	3.	mm	m	m	V	kW	kg
Modelle 3-phasig 400 V 50 Hz													
ESG-150-T	150	125	1'940.–	2'620.–	3'040.–	8.3	10.2	4	10.0	34.0	3x 400	0.37	29.0
ESG-250-T	250	200	2'020.–	2'700.–	3'120.–	7.2	9.1	5	8.0	28.0	3 x 400	0.55	32.5
ESG-500-T	500	400	2'340.–	3'020.–	3'440.–	7.5	9.4	6	10.5	35.0	3 x 400	1.10	52.5
ESG-750-T	750	590	3'370.–	4'050.–	4'470.–	5.1	6.5	8	12.5	43.0	3 x 400	1.50	90.0
ESG-990-T	990 (*1'000)	775	3'890.–	4'570.–	4'990.–	4.4	5.5	8	12.0	43.0	3 x 400	1.50	98.0
ESG-1500-T	*1'500	1200	6'320.–		7'620.–	7.0	8.0	9	10.0	40.0	3 x 400	4.0	185.0
ESG-2000-T	*2'000	1500	6'370.–		7'670.–	8.0	10.0	10	13.0	48.0	3 x 400	5.50	245.0
Modelle 1-phasig 230 V 50 Hz													
ESG-200-M	200	165	2'540.–	3'220.–	3'840.–	7.1	8.6		7.1	34.0	1 x 230	0.55	34.0
ESG-400-M	400	325	2'990.–	3'670.–	4'290.–	7.5	9.4		7.5	35.0	1 x 230	1.10	58.0
ESG-600-M	600	480	4'430.–	5'110.–	5'730.–	4.4	5.4		4.4	43.0	1 x 230	1.10	100.0

*** ab 1'000 kg ist für Hubwinden eine Überlastabschaltung vorgeschrieben, Mehrpreis + CHF 280.– (nur mit 24 V Steuerung möglich)**

Optionen für Winden

COMLIFT
ESF/ESG

Spindelendschalter

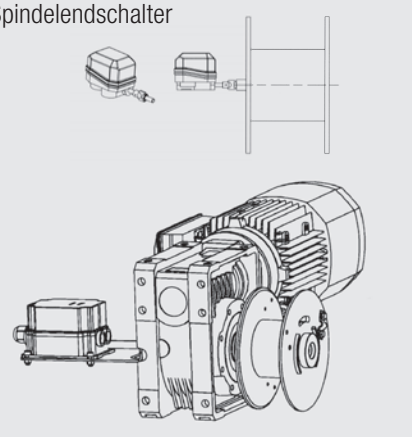

Seilandruckrolle

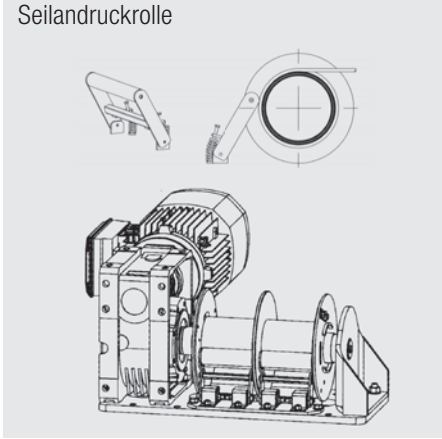

Schlaffseilschalter

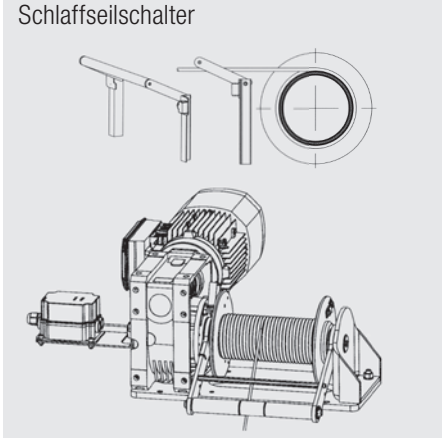

Auskuppelbare Seiltrommel

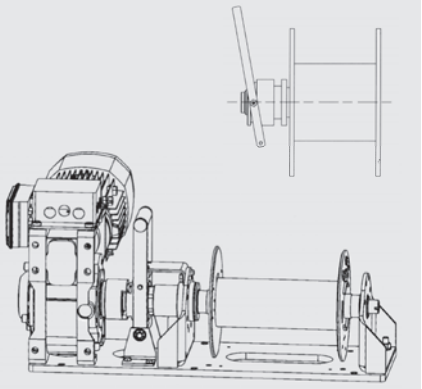

Gerillte Seiltrommel

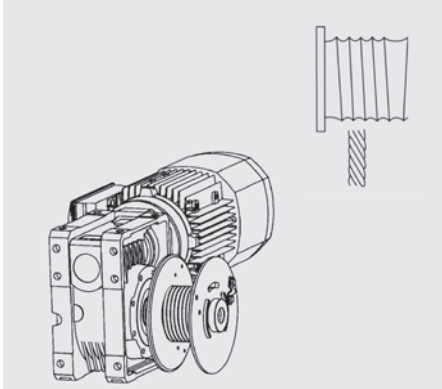

Seiltrommel-Mittelflansch

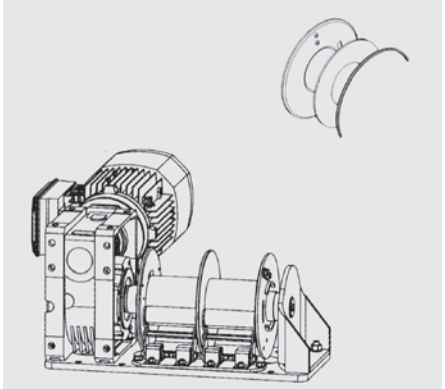

Mehrpreise Optionen

Für Winde	*Spindelendschalter für 2 Endpositionen	Seilandruckrolle	*Schlaffseilschalter	*Auskuppelbare Seiltrommel nur für Zugwinden	Gerillte Seiltrommel	Seiltrommel-Mittelflansch für 2 Seile
Modelle 3-phasig 400 V 50 Hz						
ESF-150-T	250.–	590.–	650.–		110.–	
ESF-250-T	250.–	590.–	650.–		110.–	
ESF-500-T	250.–	590.–	660.–		180.–	
ESG-150-T	250.–	460.–	650.–	2‘190.–	230.–	230.–
ESG-250-T	250.–	460.–	650.–	2‘190.–	230.–	230.–
ESG-500-T	250.–	460.–	660.–	2‘480.–	340.–	340.–
ESG-750-T	250.–	480.–	700.–	2‘810.–	570.–	340.–
ESG-990-T	250.–	480.–	700.–	2‘810.–	570.–	340.–
ESG-1500-T	250.–	630.–	850.–	4‘590.–	680.–	450.–
ESG-2000-T	250.–	630.–	850.–	4‘590.–	790.–	450.–
Modelle 1-phasig 230 V 50 Hz						
ESF-200-M	250.–	590.–	650.–		110.–	
ESF-400-M	250.–	590.–	660.–		180.–	
ESG-200-M	250.–	460.–	650.–	2‘190.–	230.–	230.–
ESG-400-M	250.–	460.–	660.–	2‘480.–	340.–	230.–
ESG-600-M	250.–	480.–	700.–	2‘810.–	570.–	340.–

*** 24 V Schützsteuerung erforderlich**

Weitere Sonderausführungen auf Anfrage

Weitere Liefermöglichkeiten von Zug- und Hubwinden bis 50 ton

COMLIFT
HYDRAULISCHE WINDEN
SPILLWINDEN
DRUCKLUFTWINDEN
BENZINWINDEN

HEB Serie
elektrisch, hydraulisch, pneumatisch

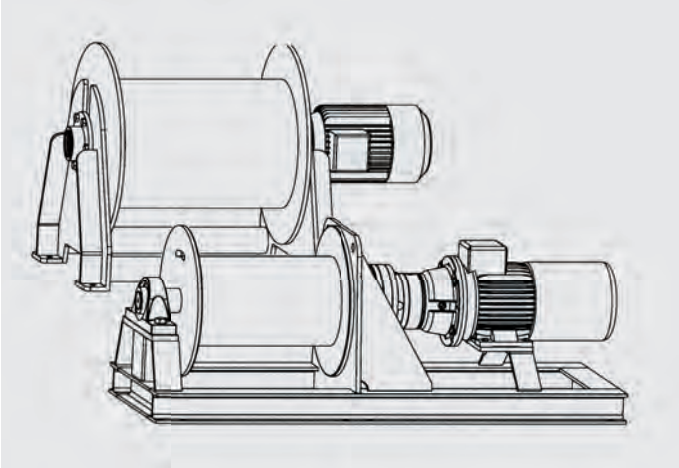

VTF Serie
einseitig gelagerte Trommel
elektrisch, hydraulisch, pneumatisch

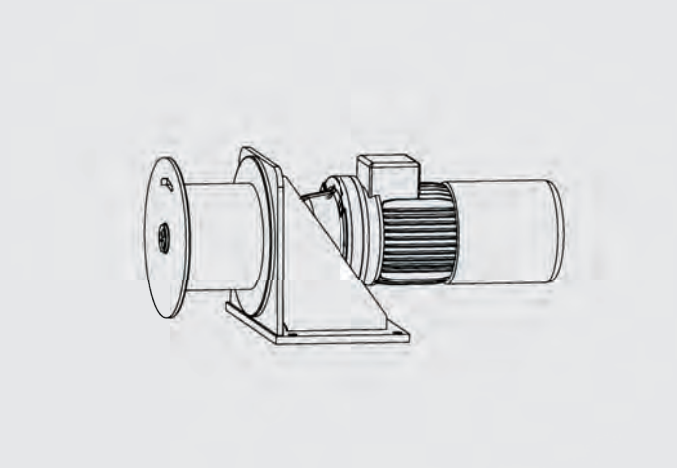

TN Serie
nur hydraulisch

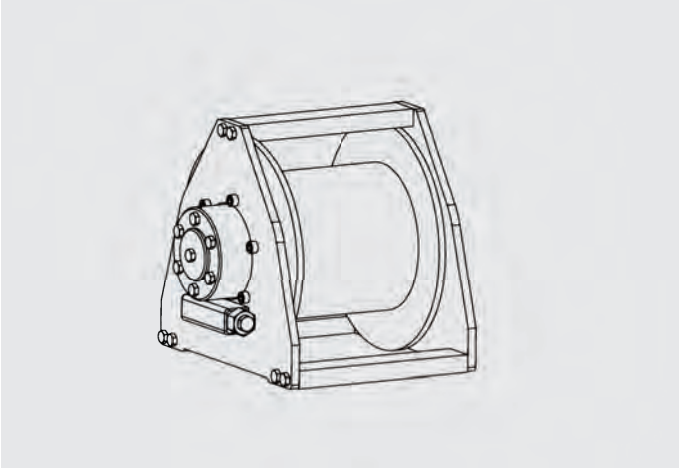

CTF Serie
kundenspezifisch
elektrisch, hydraulisch, pneumatisch

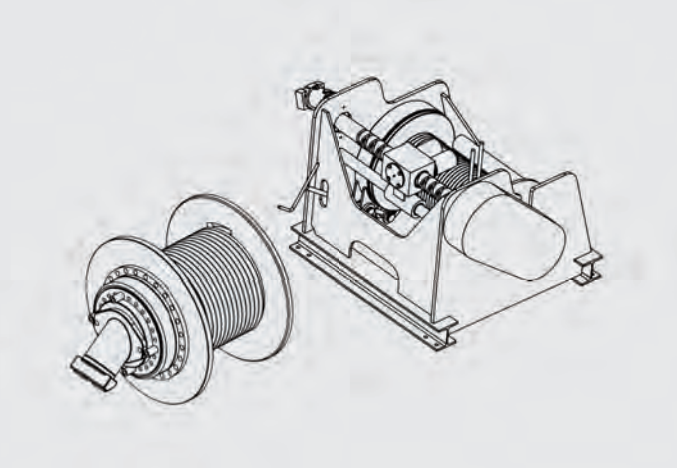

Fahrzeug-Seilwinde 12/24 VDC

COMLIFT DW

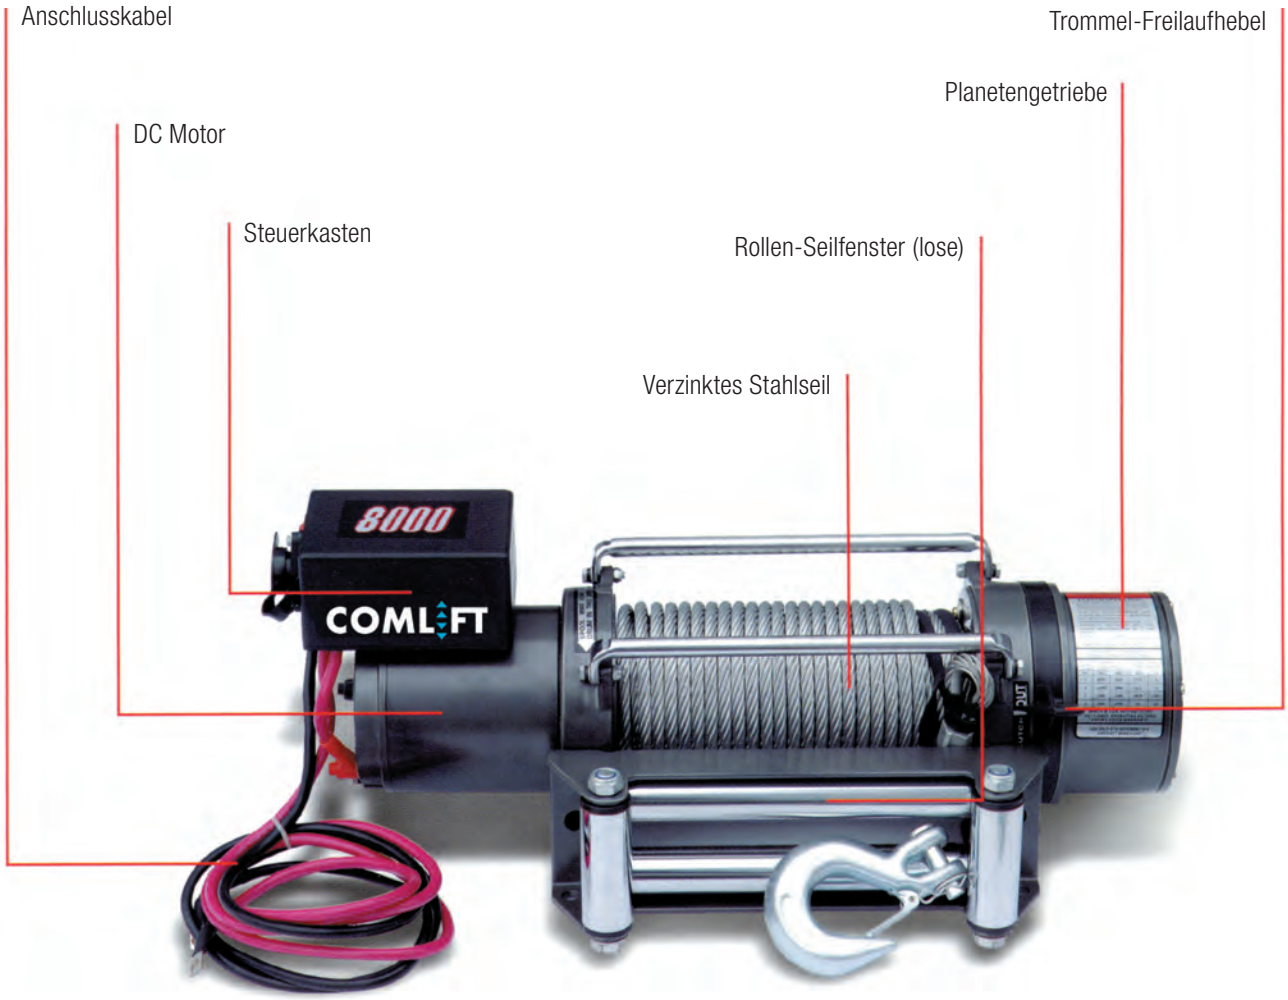

ab CHF 480.–

Fahrzeug-Seilwinde 12/24 VDC

COMLIFT
DW6000 – 12000

- Planetengetriebe, automatische Bremse
- 12 V oder 24 V Gleichstrom (für Batteriebetrieb)
- Relaissteuerung
- Umstellbar auf Freilauf
- Haken mit Sicherheitsklinke, Umlenkrolle
- Standard mit Steuerbirne an 1.5 m Kabel

Zugwinde

DW6000, DW9000
12 VDC / 24 VDC

DW12000
12 VDC / 24 VDC

12 / 24 VDC

DW6000 – 12000
Funksteuerung

+ CHF 480.–

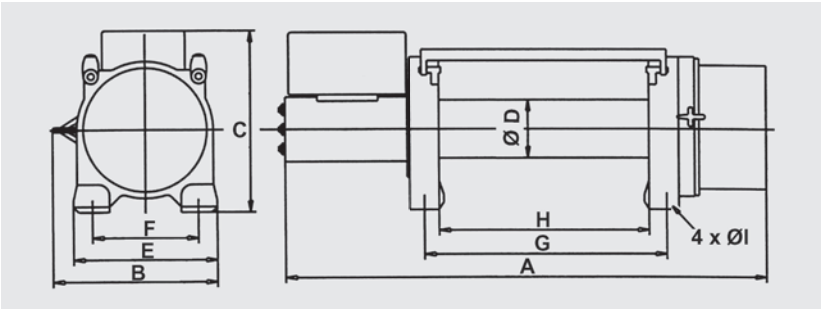

Typ	Zugkraft Lage erste kg	Zugkraft Lage letzte kg	Preis mit Seil CHF	Geschwindigkeit ohne Last m/min	Geschwindigkeit 100 % Last m/min	Seilaufnahme ømm	Seilaufnahme m	Seilaufnahme Lagen	Motor ohne Last Amp.	Motor 100 % Last Amp.	Motor Leistung kW	Gewicht kg	Abmessungen mm A	B	C	øD	E	F	G	H	øI
12 VDC																					
DW6000-12	**2730**	2020	**480.–**	4	1.8	6.0	28	3	20	320	1.9	28	550	180	193	63	156	115	262	228	M10
DW9000-12	**4090**	2320	**660.–**	4	1.4	9.2	28	4	32	380	3.5	35	545	180	222	63	156	115	262	228	M10
DW12000-12	**5450**	3040	**810.–**	4.6	1.7	11.0	28	4	65	520	5.0	48	583		236	72	186	114	254	218	M12
24 VDC																					
DW6000-24	**2730**	2020	**500.–**	5.2	2.1	6.0	28	3	10	175	2.0	28	550	180	193	63	156	115	262	228	M10
DW9000-24	**4090**	2320	**680.–**	4.6	1.5	9.2	28	4	18	205	3.7	35	545	180	222	63	156	115	262	228	M10
DW12000-24	**5450**	3040	**840.–**	4.6	1.7	11.0	28	4	35	260	5.0	48	583		236	72	186	114	254	218	M12

Fahrzeug-Seilwinde 12 VDC

COMLIFT
DW1500 – 4500

- Gehäuse aus Aluminium, wetterfest
- 12 V Gleichstrom (für Batteriebetrieb)
- Haken mit Sicherheitsklinke
- Umstellbar auf Freilauf
- Mit Handsteuerbirne Kabel 3 m
- Funksteuerung auf Anfrage

DW2500, 4500
Funksteuerung

+ CHF 480.–

Zugwinde

12 VDC

DW1500
12 VDC

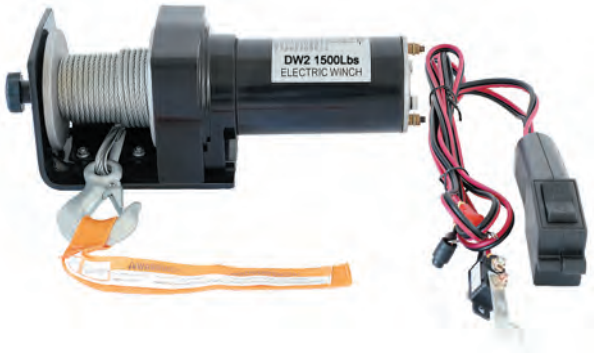

DW2500, DW4500
12 VDC

DW1500

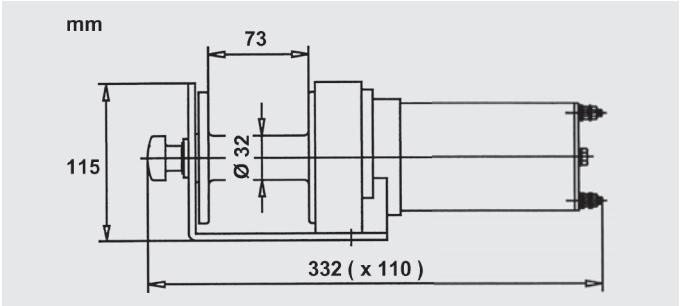

DW2500, DW4500

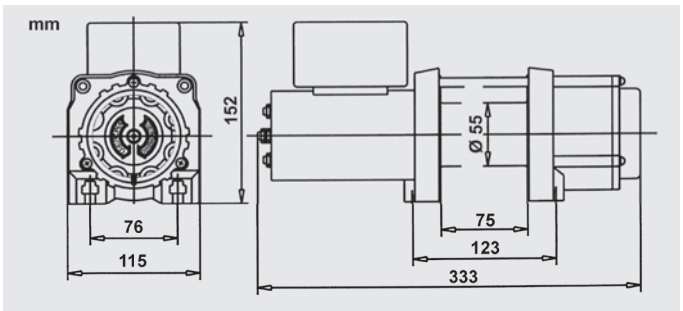

Typ	Zugkraft		Preis mit Seil Motor		Geschw. ohne Last	Geschw. 100 % Last	Seilaufnahme		Motor			Gewicht
	erste Lage	letzte Lage	12 VDC	24 VDC						ohne Last	100 % Last	
	kg	kg	CHF	CHF	m / min	m / min	ø mm	m	kW	Amp.	Amp.	kg
DW1500	**680**	400	**140.–**		4.2	1.2	4.0	7.6	0.9	4	40	11.0
DW2500	**1'130**	580	**230.–**		2.7	0.6	5.1	14	0.9	13	95	16.0
DW4500	**2'040**	1'300	**310.–**		4.9	2.9	6.0	12	1.2	17	130	18.0

Kleine Boots-Seilwinde

COMLIFT
DW4

CHF 198.–

- 12 V Gleichstrom (für Batteriebetrieb)
- Gehäuse aus Kunststoff
- Umstellbar auf Freilauf
- Handsteuerbirne mit Stecker, Kabel 3 m
- Mit Notkurbel, Haken mit Sicherheitsklinke
- Elektrisches Ziehen und Ablassen der Last

Zugwinde

12 VDC

Typ	**DW4**
Motor	**12 VDC, 0.48 kW**
Zugkraft	**1500 kg**
Seilgeschwindigkeit mit Last	**1.8 m/min**
Seillänge	**9 m**
Abmessungen	**260 x 305 x 193 mm**

Kleine elektrische Seilwinde 12 VDC

COMLIFT
DH400D 12 VDC

CHF 310.–

- Für den leichten Einsatz, Einschaltdauer nur 25 % dies entspricht 2.5 min Dauerbetrieb in 10 min
- Blechgehäuse lackiert
- Mit Endschalter oben
- Motor 12 VDC, Batteriebetrieb
- Steuerbirne mit Steuerkabel 1.5 m
- Anschlusskabel 0.5 m
- Inkl. Seil und Haken, 1- oder 2-strängig einsetzbar

Lieferung ohne Batterie

Typ	**DH400D-12 VDC**
Motor	**12 VDC, 0.4 kW**
Nutzlast 1-strängig / 2 Strängig	**200 kg / 400 kg**
Seilgeschwindigkeit mit Last	**4 m/min / 2 m/min**
Seillänge	**6 m / 3 m (ø 3.8 mm)**
Abmessungen	**335 x 120 x 150 mm**
Eigengewicht	**9.5 kg**

Hydraulische Winden

Sonderausführungen auf Anfrage

COMLIFT
HF/HK

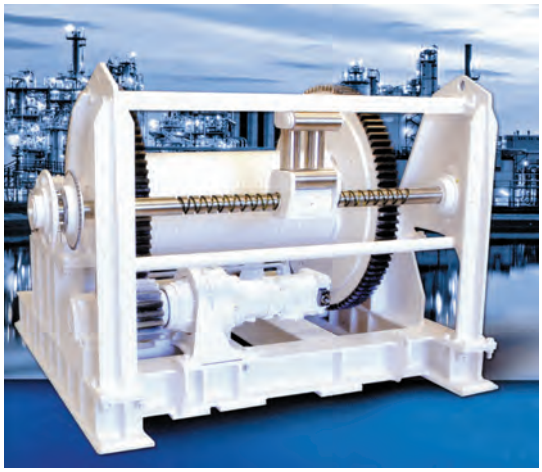

HF

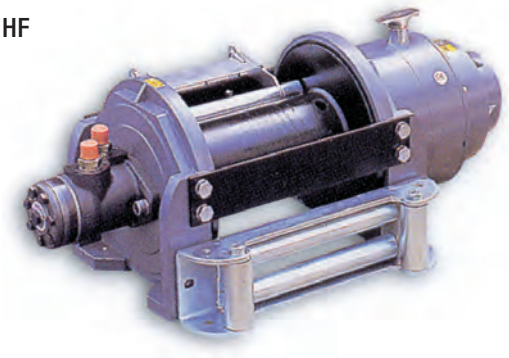

HK

Lasten auf schiefer Ebene

Beispiel für eine Last P von 1'000 kg
Massgebend für den Reibungsverlust sind die Gleit- oder Rolleigenschaften:
Untergrund, Rad, Radlager, Bereifung

Beispiel: Ein Reibverlust von etwa 3 % entsteht bei einer Last P auf kugelgelagerten Rädern mit harter Bereifung, gezogen auf flachem hartem Grund (Schiene)

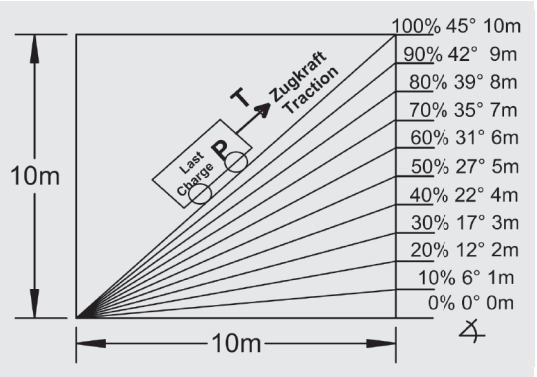

Steigung in % Steigung in Grad		0 % 0°	5 % 3°	10 % 6°	20 % 12°	30 % 17°	40 % 22°	50 % 27°	60 % 31°	70 % 35°	80 % 39°	90 % 42°	100 % 45°	senk- recht
T Zugkraft in kg bei Reibungsverlust von	3 %	30	80	129	226	316	400	475	541	598	648	691	728	1000
	10 %	100	150	199	295	383	465	538	601	656	703	744	778	1000
	20 %	200	250	298	393	479	558	627	687	738	781	818	848	1000

LIFTKET Elektrokettenzüge

Innovativ und sicher durch modernste Konstruktion

Rutschkupplungsanordnung zwischen Motor und Bremse, somit ist die Bremswirkung immer im sicherheitsrelevanten Kraftfluss (beim Versagen der Rutschkupplung wird die Last immer durch die Bremse gehalten).

- Hohe Einschaltdauer
- Geringes Eigengewicht
- Sehr leiser Lauf durch präzises Getriebe im Ölbad
- Einfache Wartung durch modularen Aufbau
- Schützsteuerung mit herkömmlichen, einzeln auswechselbaren Bauteilen (keine Leiterplatten)
- Schnelles, sicheres Umrüsten zwischen ein und zwei Kettensträngen

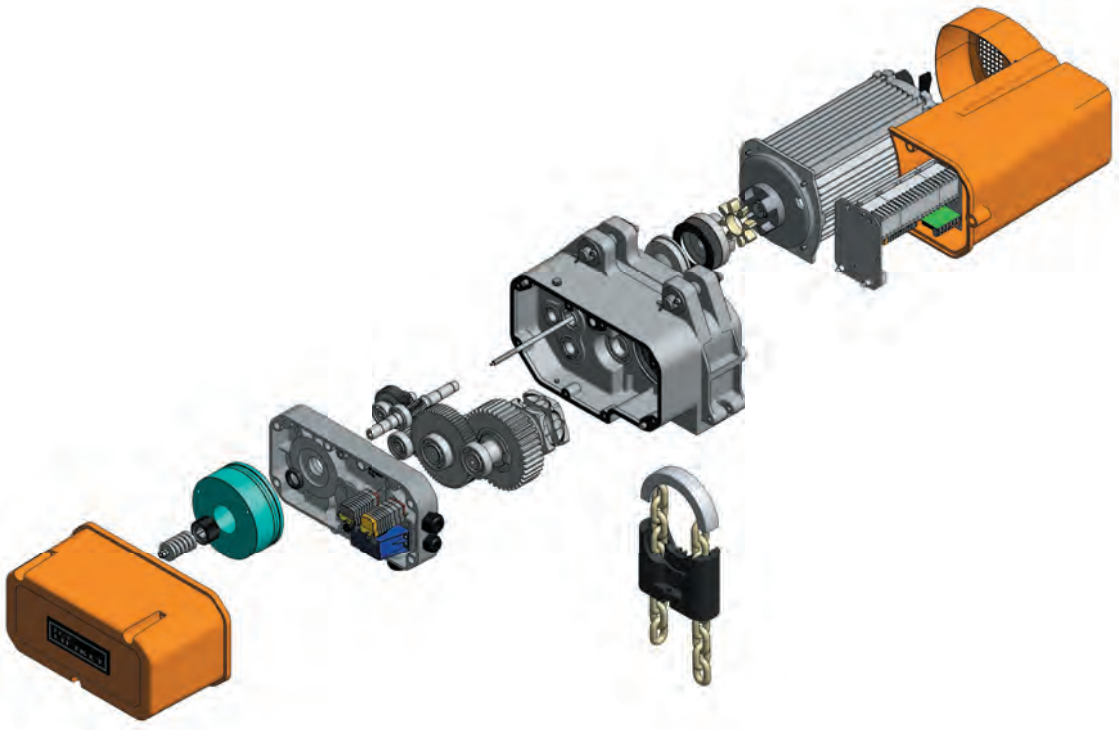

LIFTKET 1948 – heute

1948 gründete Herr Dietrich Hoffmann in Wurzen, Deutschland ein Maschinenbauunternehmen, welches sich ursprünglich mit der Entwicklung und Herstellung von landwirtschaftlichen Geräten beschäftigte und 1953 seinen ersten Elektrokettenzug auf den Markt brachte. Hebezeuge bestimmten fortan den Weg des sächsischen Unternehmens.

Heute gibt es ein breites Spektrum von LIFTKET- Elektrokettenzügen für alle Bereiche, die ein Heben von Lasten bis zu 25‘000 kg ermöglichen – entwickelt, produziert und gewartet von einem Team hochmotivierter und innovationsfreudiger Ingenieure, Meister und Facharbeiter.

Neben der Entwicklung und Herstellung spielt die Anpassung unserer Produkte an die spezifischen Erfordernisse unserer Kunden eine zentrale Rolle und ist praktizierter Teil unserer Firmenphilosophie.

LIFTKET – Elektrokettenzüge sind heute in nahezu allen Industrieländern dieser Welt im Einsatz und bewähren sich täglich unter verschiedensten Einsatzbedingungen.

Elektrokettenzug

– Sehr leicht und kompakt, Aluminiumgehäuse
– Hohe Einschaltdauer, für hohe Hubhöhen geeignet
– Sehr leiser Betrieb
– Mit Sicherheits-Überlastrutschkupplung
– **Mit Schützsteuerung 24 V**
  Niederspannung in der Steuerbirne, somit auch für den sicheren Betrieb in feuchter Umgebung geeignet
– **Endschalter für Heben und Senken**
– Thermoschutz

Grundpreis:

3 m Hub, Steuerkabel 2 m

NEW Option: mit Funksteuerung

+ CHF 980.–

Elektrokettenzug

Standard Modelle, Aufhängung mit Öse, Haken, Hand- oder Elektrofahrwerk

Mit Schützsteuerung 24 V, mit Endschalter

Grundpreis mit 3 m Hub, Steuerkabel 2 m
(Mehrlänge Steuerkabel + CHF 10.–/m)

Mehrpreise siehe Seite 64

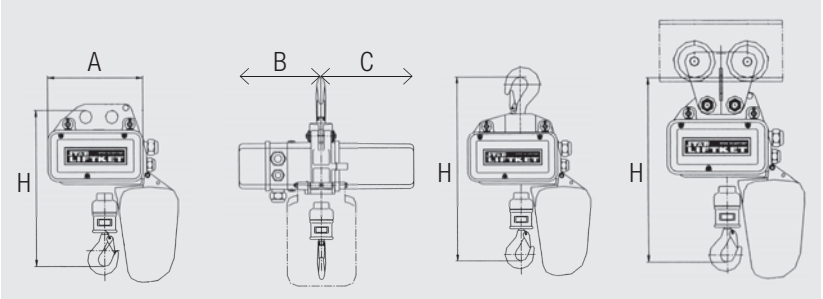

Standard-Modelle 400 V 3-phasig, mit Schützsteuerung

Typ	Bauform	Nutzlast	Kette		Hubgeschwindigkeit	Triebwerk		Preis mit 3 m Hub						Mehrhub	Abmessungen mm						Gewicht Hub 3 m
								Öse	Haken	mit Fahrwerk					H			A	B	C	OE
			Stränge	Dimension		Klasse	Motor			Stossen	* Elektrisch		HF / EF								
		kg		mm	m/min	FEM	kW	OE CHF	HA CHF	HF CHF	EF CHF	m/min	Profil N **mm	CHF/m	OE	HA	HF/EF				kg
125/1-8	030/62	125	1	5.2x15	8	4m	0.55	1500	1590	1680	2900	5+20	50-106	30	380	438	406	212	192	220	18
125/1-8/2	031/53	125	1	5.2x15	8/2	4m	0.32/0.08	1760	1850	1950	3160	5+20	50-106	30	380	438	406	212	192	220	18
250/1-4	030/65	250	1	5.2x15	4	4m	0.37	1640	1730	1830	3040	5+20	50-106	30	380	438	406	212	192	220	18
250/1-8	030/64	250	1	5.2x15	8	3m	0.55	1670	1750	1850	3070	5+20	50 -106	30	380	438	406	212	192	220	18
250/1-8/2	031/51	250	1	5.2x15	8/2	3m	0.32/0.08	1820	1910	2000	3220	5+20	50-106	30	380	438	406	212	192	220	18
500/1-4	030/54	500	1	5.2x15	4	1Am	0.37	1740	1830	1920	3140	5+20	66-135	30	380	438	406	212	192	220	18
500/2-4/1	031/51	500	2	5.2x15	4/1	3m	0.32/0.08	1930	2020	2120	3330	5+20	66-135	60	380	438	406	212	192	220	18
500/1-8	030/52	500	1	5.2x15	8	1Bm	0.70	1790	1870	1970	3190	5+20	66-135	30	380	447	415	212	192	220	18
500/1-10/2.5	071/53	500	1	7.2x21	10/2.5	2m	0.9/0.2	2010	2110	2230	3550	5+20	66-135	35	413	492	460	266	232	274	42
1000/1-4	070/61	1000	1	7.2x21	4	2m	0.75	2000	2090	2210	3540	5+20	66-135	35	413	593	561	266	232	274	36
1000/2-5/1.25	071/53	1000	2	7.2x21	5/1.25	2m	0.9/0.2	2180	2270	2400	3720	5+20	66-135	70	514	593	561	266	232	274	47
1000/1-6/1.5	071/55	1000	1	7.2x21	6/1.5	2m	1.1/0.2	2360	2450	2570	3900	5+20	66-135	35	413	492	460	266	232	274	42
2000/2-3/0.75	071/55	2000	2	7.2x21	3/0.75	2m	1.1/0.2	2500	2590	2720	4040	5+20	66-135	70	514	593	561	266	232	274	47

weitere Typen bis 25 ton auf den folgenden Seiten

Standard-Modelle 230 V 1-phasig, mit Schützsteuerung

Typ	Bauform	Nutzlast	Kette		Hubgeschwindigkeit	Triebwerk		Preis mit 3 m Hub				Mehrhub	Abmessungen mm						Gewicht Hub 3 m
								Öse	Haken	mit Fahrwerk			H			A	B	C	OE
			Stränge	Dimension		Klasse	Motor			Stossen	HF								
		kg		mm	m/min	FEM	kW	OE CHF	HA CHF	HF CHF	Profil N **mm	CHF/m	OE	HA	HF				kg
125/1-8	030/01	125	1	5.2x15	8	1Bm	0.35	1890	1980	2090	50-106	30	380	438	406	212	192	220	18
250/1-8	030/01	250	1	5.2x15	8	1Bm	0.35	1890	1980	2090	50-106	30	380	438	406	212	192	220	18
500/2-4	030/01	500	2	5.2x15	4	1Bm	0.35	2000	2090	2190	50-106	60	428	486	454	212	192	220	21
500/1-8	050/02	500	1	5.2x15	8	1Bm	0.70	2340	2440	2540	66-135	30	388	481	449	266	232	274	33
1000/2-4	050/02	1000	2	5.2x15	4	1Bm	0.70	2460	2560	2660	66-135	60	436	529	497	266	232	274	36
1000/1-6	070/01	1000	1	7.2x21	6	1Bm	1.10	2660	2770	2900	66-135	35	413	492	460	266	232	274	36
2000/2-3	070/01	2000	2	7.2x21	3	1Bm	1.10	2820	2920	3020	66-135	70	514	593	561	266	232	274	41

Elektrokettenzug

weitere Modelle 400 V 3-phasig / Nutzlast 125 kg – 6.3 ton

Typ	Bauform	Nutzlast	Kette		Hubgeschwindigkeit	Triebwerk		Preis mit 3 m Hub						Mehrhub	Abmessungen mm						Gewicht Hub 3 m
								Öse	Haken	mit Fahrwerk					H			A	B	C	
			Stränge	Dimension		Klasse	Motor			Stossen	* Elektrisch		HF / EF								
								OE	HA	HF	EF		Profil N								OE
		kg		mm	m/min	FEM	kW	CHF	CHF	CHF	CHF	m/min	**mm	CHF/m	OE	HA	HF/EF				kg
125/1-8	030/62	125	1	5.2x15	8	4m	0.55	1500	1590	1680	2900	5+20	50 -106	30	380	438	406	212	192	220	18
125/1-8/2	031/53	125	1	5.2x15	8/2	4m	0.32/0.08	1760	1850	1950	3160	5+20	50 -106	30	380	438	406	212	192	220	18
250/1-4	030/65	250	1	5.2x15	4	4m	0.37	1640	1730	1830	3040	5+20	50 -106	30	380	438	406	212	192	220	18
250/1-8	030/64	250	1	5.2x15	8	3m	0.55	1670	1750	1850	3070	5+20	50 -106	30	380	438	406	212	192	220	18
250/1-8/2	031/51	250	1	5.2x15	8/2	3m	0.32/0.08	1820	1910	2000	3220	5+20	50 -106	30	380	438	406	212	192	220	18
250/1-12	030/50	250	1	5.2x15	12	2m	0.55	1760	1850	1950	3160	5+20	50 -106	30	380	438	406	212	192	220	18
250/1-12/3	051/52	250	1	5.2x15	12/3	3m	0.55/0.12	2080	2170	2290	3620	5+20	66-135	30	390	468	436	266	232	274	33
250/1-18/4.5	051/55	250	1	5.2x15	18/4.5	3m	0.9/0.2	2160	2250	2370	3700	5+20	66-135	30	390	468	436	266	232	274	33
250/1-24	050/52	250	1	5.2x15	24	3m	1.10	1880	1980	2100	3430	5+20	66-135	30	390	468	436	266	232	274	33
500/1-4	030/54	500	1	5.2x15	4	1Am	0.37	1740	1830	1920	3140	5+20	66-135	30	380	438	406	212	192	220	18
500/2-4/1	031/51	500	2	5.2x15	4/1	3m	0.32/0.08	1930	2020	2120	3330	5+20	66-135	60	380	438	406	212	192	220	18
500/1-8	030/52	500	1	5.2x15	8	1Bm	0.70	1790	1870	1970	3190	5+20	66-135	30	380	447	415	212	192	220	18
500/1-8/2	071/54	500	1	7.2x21	8/2	2m	0.9/0.2	1970	2070	2190	3510	5+20	66-135	35	413	492	460	266	232	274	42
500/1-10	070/51	500	1	7.2x21	10	2m	1.10	1920	2020	2140	3470	5+20	66-135	35	413	492	460	266	232	274	36
500/1-10/2.5	071/53	500	1	7.2x21	10/2.5	2m	0.9/0.2	2010	2110	2230	3550	5+20	66-135	35	413	492	460	266	232	274	42
500/1-18	050/55	500	1	5.2x15	18	1Bm	1.50	2010	2110	2230	3550	5+20	66-135	30	388	468	436	266	232	274	38
800/1-8	070/54	800	1	7.2x21	8	2m	1.10	2140	2230	2360	3680	5+20	66-135	35	413	492	460	266	232	274	36
1000/1-4	070/61	1000	1	7.2x21	4	2m	0.75	2000	2090	2210	3540	5+20	66-135	35	413	593	561	266	232	274	36
1000/2-4/1	071/54	1000	2	7.2x21	4/1	2m	0.9/0.2	2130	2230	2350	3670	5+20	66-135	70	514	593	561	266	232	274	47
1000/2-5	070/51	1000	2	7.2x21	5	2m	1.10	2060	2150	2280	3600	5+20	66-135	70	514	593	561	266	232	274	41
1000/2-5/1.25	071/53	1000	2	7.2x21	5/1.25	2m	0.9/0.2	2180	2270	2400	3720	5+20	66-135	70	514	593	561	266	232	274	47
1000/1-6	070/55	1000	1	7.2x21	6	2m	1.10	2270	2360	2480	3810	5+20	66-135	35	413	492	460	266	232	274	36
1000/1-6/1.5	071/55	1000	1	7.2x21	6/1.5	2m	1.1/0.2	2360	2450	2570	3900	5+20	66-135	35	413	492	460	266	232	274	42
1000/1-8/2	091/51	1000	1	9x27	8/2	3m	1.8/0.45	3120	3210	3670	4770	5+20	82-155	50	513	608	548	359	283	359	67
1000/1-10	070/53	1000	1	7.2x21	10	1Am	1.70	2350	2440	2560	3890	5+20	66-135	35	413	492	460	266	232	274	42
1000/1-10/2.5	091/52	1000	1	9x27	10/2.5	3m	1.8/0.45	3150	3300	3710	4810	5+20	82-155	50	513	608	548	358	285	359	67
1600/2-4	070/54	1600	2	7.2x21	4	2m	1.10	2280	2380	2500	3830	5+20	66-135	70	514	602	570	266	232	274	41
1600/1-8	090/55	1600	1	9x27	8	2m	2.20	3030	3170	3590	4680	5+20	82-155	50	513	608	548	359	283	359	69
1600/1-8/2	091/55	1600	1	9x27	8/2	2m	3.0/0.75	3270	3410	3830	4920	5+20	82-155	50	513	608	548	359	283	359	88
1600/1-10/2.5	091/56	1600	1	9x27	10/2.5	2m	3.0/0.75	3320	3460	3870	4970	5+20	82-155	50	513	608	548	359	283	359	88
2000/2-3	070/55	2000	2	7.2x21	3	2m	1.10	2410	2510	2630	3950	5+20	66-135	70	514	593	561	266	232	274	41
2000/2-3/0.75	071/55	2000	2	7.2x21	3/0.75	2m	1.1/0.2	2500	2590	2710	4040	5+20	66-135	70	514	593	561	266	232	274	47
2000/2-4/1	091/51	2000	2	9x27	4/1	3m	1.8/0.45	3340	3480	3900	4990	5+20	82-155	100	620	715	655	359	283	359	76
2000/2-5	070/53	2000	2	7.2x21	5	1Am	1.70	2490	2590	2710	4030	5+20	66-135	70	514	593	561	266	232	274	47
2000/2-5/1.25	091/52	2000	2	9x27	5/1.25	3m	1.8/0.45	3390	3530	3950	5040	5+20	82-155	100	620	715	655	359	283	359	76
2000/1-8	110/54	2000	1	11.3x31	8	2m	4.00	4480	4780	5040	6140	5+20	82-155	105	611	730	678	359	291	367	90
2000/1-8/2	111/56	2000	1	11.3x31	8/2	2m	3.0/0.75	4700	5000	5260	6350	5+20	82-155	105	611	730	678	359	291	410	90
2500/2-4	090/55	2500	2	9x27	4	3m	2.20	3270	3410	3830	4920	5+20	82-155	100	620	715	655	359	283	359	78
2500/2-4/1	091/55	2500	2	9x27	4/1	3m	3.0/0.75	3510	3650	4070	5160	5+20	82-155	100	620	715	655	359	283	359	97
2500/2-5/1.25	091/56	2500	2	9x27	5/1.25	3m	3.0/0.75	3540	3680	4100	5190	5+20	82-155	100	620	715	655	359	283	359	97
2500/1-8	110/54	2500	1	11.3x31	8	1Am	4.00	4480	4780	5040	6140	5+20	82-155	105	611	730	678	359	291	367	90
2500/1-8/2	111/54	2500	1	11.3x31	8/2	1Am	4.4/1.1	4790	5100	5350	6450	5+20	82-155	105	611	730	678	359	291	410	118
2500/1-10	110/52	2500	1	11.3x31	10	2m	4.00	4510	4820	6430	7390	5+20	82-155	105	611	730	678	359	291	367	90
2500/1-10/2.5	111/52	2500	1	11.3x31	10/2.5	2m	4.4/1.1	4790	5100	6710	7670	5+20	82-155	105	611	730	678	359	291	410	118
3200/2-4	090/55	3200	2	9x27	4	2m	2.20	3270	3410	3830	4920	5+20	82-155	100	320	715	655	359	285	359	78

Elektrokettenzug

Mehrpreise siehe Seite 64

Typ	Bauform	Nutzlast	Kette		Hubgeschwindigkeit	Triebwerk		Preis mit 3 m Hub						Mehrhub	Abmessungen mm						Gewicht Hub 3 m
			Stränge	Dimension		Klasse	Motor	Öse	Haken	mit Fahrwerk					H			A	B	C	Öse
										Stossen	* Elektrisch		HF / EF								
								OE	HA	HF	EF		Profil N								
		kg		mm	m/min	FEM	kW	CHF	CHF	CHF	CHF	m/min	**mm	CHF/m	OE	HA	HF/EF				kg
3200/2-4/1	091/55	**3200**	**2**	9x27	**4/1**	2m	3.0/0.75	**3510**	**3650**	**4070**	**5160**	**5+20**	**82-155**	100	**620**	**715**	**655**	359	283	359	97
3200/2-5/1.25	091/56	**3200**	**2**	9x27	**5/1.25**	2m	3.0/0.75	**3540**	**3680**	**4100**	**5190**	**5+20**	**82-155**	100	**620**	**715**	**655**	359	285	359	97
3200/1-8	110/54	**3200**	**1**	11.3x31	**8**	1Bm	4.00	**4480**	**4780**	**6400**	**7360**	**5+20**	**82-155**	105	**611**	**730**	**678**	359	285	367	90
3200/1-8/2	111/54	**3200**	**1**	11.3x31	**8/2**	1Bm	4.4/1.1	**4790**	**5100**	**6710**	**7670**	**5+20**	**82-155**	105	**611**	**730**	**678**	359	285	410	118
4000/2-4	110/54	**4000**	**2**	11.3x31	**8**	2m	4.00	**4880**	**5180**	**6800**	**7760**	**5+20**	**82-155**	210	**740**	**859**	**807**	359	285	367	102
4000/2-4/1	111/56	**4000**	**2**	11.3x31	**8/2**	2m	4.4/1.1	**5020**	**5320**	**6940**	**7900**	**5+20**	**82-155**	210	**740**	**859**	**807**	359	291	410	130
5000/2-5	110/52	**5000**	**2**	11.3x31	**5**	2m	4.00	**5060**	**5360**	**6980**	**7940**	**5+20**	**82-155**	210	**740**	**859**	**807**	359	285	367	102
5000/2-5/1.25	111/52	**5000**	**2**	11.3x31	**5/1.25**	2m	4.4/1.1	**5120**	**5420**	**7040**	**8000**	**5+20**	**82-155**	210	**740**	**859**	**807**	359	285	410	130
6300/2-4	110/54	**6300**	**2**	11.3x31	**4**	1Bm	4.00	**5060**	**5360**	**6980**	**7940**	**5+20**	**82-155**	210	**740**	**859**	**807**	359	285	367	102
6300/2-4/1	111/54	**6300**	**2**	11.3x31	**4/1**	1Bm	4.4/1.1	**5470**	**5670**	**7290**	**8250**	**5+20**	**82-155**	210	**740**	**859**	**807**	359	285	410	130

auf Anfrage

8 ton – 25 ton 2-strängig

4 ton – 12.5 ton 1-strängig

Mehrpreise zu Elektrokettenzug

Mehrpreis grösserer Kettenspeicher für Kette

für Bauform 030				für Bauform 050, 070					für Bauform 090				
max. Inhalt / Mehrpreis													
m		Typ	**CHF**	**m**		Typ	Typ	**CHF**	**m**		Typ	Typ	**CHF**
8	**	5/8	**43.–**	**8/5**	**	5/8	7/5	**55.–**	**10/6**	**	9/10	11/6	**103.–**
10		5/10	**6.–**	**10/8**		5/10	7/8	**8.–**	**18/12**		9/18	11/12	**68.–**
18		5/18	**31.–**	**18/10**		5/18	7/10	**27.–**	**30**	*	9/30		**234.–**
25		5/25	**34.–**	**25/18**		5/25	7/18	**31.–**	**20**	*		11/20	**234.–**
40		5/40	**76.–**	**40/24**	*	5/40	7/24	**96.–**	**50/30**	*	9/50	11/30	**293.–**
60		5/60	**156.–**	**60**	*	5/60		**195.–**	**60/40**	*	9/60	11/40	**566.–**
				30	*		7/30	**195.–**	**75/50**	*	9/75	11/50	**761.–**
				70	*	5/70		**234.–**					
				90	*	5/90		**234.–**					
				40	*		7/40	**234.–**					
				50	*		7/50	**234.–**					
				60	*		7/60	**254.–**					
* Auf Grund des hohen Kettengewichtes sind gewisse Kettenspeicher separat zu entlasten													
** im Grundpreis inklusiv													

Mehrpreise Rollfahrwerk HF, Elektrofahrwerk EF

Fahrwerk zu Bauform							
030		050, 070		090		110	
	CHF		**CHF**		**CHF**		**CHF**
Profilbreiten 50 – 106 mm	**inkl.**	66 – 135 mm	**inkl.**	82 – 155 mm	**inkl.**	82 – 155 mm	**inkl.**
Profilbreite bis 300 mm	**+ 150.–**	bis 300 mm	**+ 150.–**	bis 300 mm	**+ 230.–**	bis 300 mm	**+ 230.–**
Auf Anfrage: Fahrwerk mit Haspelantrieb Elektrofahrwerk mit Frequenzumformer							

Montage-Kettenzüge 230 V

fertig ausgerüstet mit 25 m Hubhöhe und Funksteuerung

Lieferbar ab April 2019

Ausgerüstet mit:

– Hakenaufhängung

– 25 m Hub (inkl. Kettenspeicher)

– Funksteuerung (inkl. Not-Steuerbirne)

Nutzlast 250 kg **CHF 2‘620.–**

Hubgeschwindigkeit 8 m/min

25 kg Eigengewicht mit 25 m Hub

Bestell Nr. STAR 020/01-SPEZ25

Nutzlast 500 kg **CHF 2‘995.–**

Hubgeschwindigkeit 8 m/min

45 kg Eigengewicht mit 25 m Hub

Bestell Nr. STAR 050/02-SPEZ25

Nutzlast 1‘000 kg **CHF 3‘620.–**

Hubgeschwindigkeit 6 m/min

60 kg Eigengewicht mit 25 m Hub

Bestell Nr. STAR 070/01-SPEZ25

inkl. Funksteuerung

Silo-Kettenzug
ausgerüstet mit 18 m Hubhöhe

Fertig ausgerüstet mit:

– Hakenaufhängung
– Schützsteuerung 24 V
– Steuerbirne 2.5 m
– Anschlusskabel 2 m mit Stecker CEE16
– Nur 25 kg Eigengewicht mit 18 m Hub

Nutzlast 500 kg **CHF 1‘980.–**

Geschwindigkeit 6 m/min

Hubhöhe 18 m

NEW Option: mit Funksteuerung

+ CHF 980.–

Kettenzüge für spezielle Anforderungen auf Anfrage

Für das absolute synchrone Heben

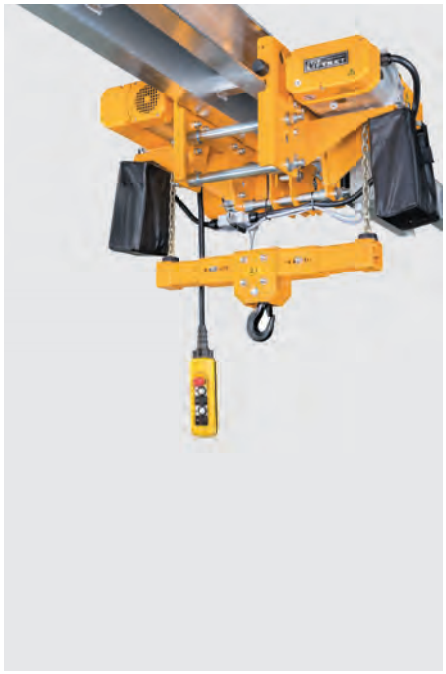

Extrem kurzes Anfahrmass

Kettenzüge für Kletterbetrieb

- Schlagfeste Sonder-Steuerbirne
- Kundenspezifische Steuerungen
- Synchronsteuerung von mehreren Zügen mit einer Steuerbirne
- Kransteuerungen mit Frequenzumrichter
- Auch Anpassungen bestehender Anlagen

- Elektrokettenzug mit zwei Lastbremsen
- Getriebeendschalter oder Dreh-Impulsgeber

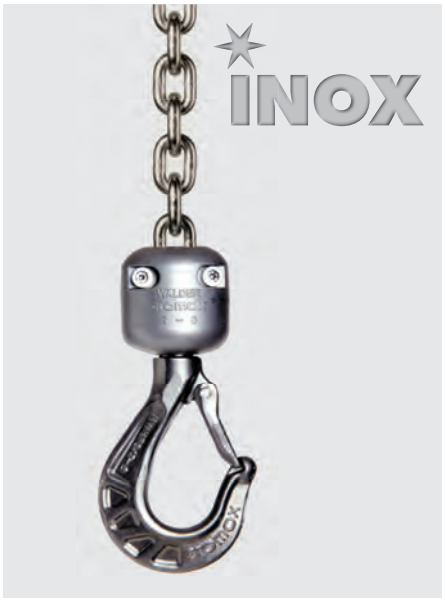

- Kettenzüge ausgerüstet mit INOX Lastketten und Haken
- Lebensmittelechtem Getriebeöl

Werkstatt-Elektrokettenzüge

inkl. Wand-Schwenkarm mit 6 m Hub

Nutzlast 250 kg – 1‘000 kg **ab CHF 2‘620.–**

Kettenzug	400 V 50 Hz
Steuerung	48 V
Eine Hubgeschwindigkeit	4 m/min
Hub	6 m
Steuerkabel	5 m
Handfahrwerk	inklusive
Schwenkarm	Rotation 270°
Armlänge	3‘000 mm
Stromzuführung	inklusive
Säulenbriden	ohne

Nutzlast	Bestell Nr.	Preis CHF
250 kg	GBA-T3-DMK134C	2‘620.–
500 kg	GBA-T-3-DMK214C	3‘290.–
1‘000 kg	GBA-T-3-DMK314C	3‘990.–

Elektrokettenzug

SERIE W

125 kg – 1‘000 kg

- Einphasenstrom 230 V oder dreiphasig 400 V
- Schwachstromsteuerung 24 V
- Überlastrutschkupplung
- Planetengetriebe dauergeschmiert
- Gehäuse Aluminiumlegierung, Schutzart IP 54
- Einsatzklasse FEM 2 m, Einschaltdauer 40 %

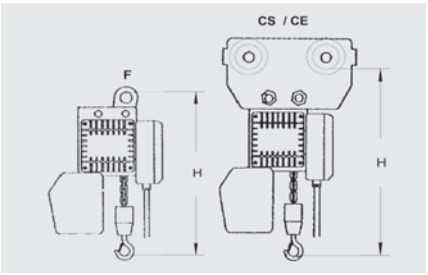

… mit Öse

… mit Haken

… mit Fahrwerk

Grundpreis 3 m Hub, Steuerkabel 2 m

- Mehrpreis Steuerkabel CHF 10.–/m
- Kettenspeicher bis 5 m Hub inbegriffen

400 V 3-phasig

Typ	Tragkraft		Hub Geschwindigkeit		Preis mit Hub 3 m				Mehrhub	* Fahrwerk für Breite standard	Bauhöhe H			Motor 400 V	Kette	Gewicht kg
		Stränge	1.	2.	Öse oder Haken	Fahrwerk Vorschub Stossen	Fahrwerk Vorschub elektr.	Kletterzug mit Haken			F					Hub
	kg		m/min		F/HA CHF	CS CHF	CE CHF	HAK CHF	CHF/m	mm	HA	CS	CE	kW		3 m
125-W5	125	1	5		1150	1400	2440	1580	26	54–140	355	385	375	0.5	4 x 12	25
125-W14	125	1	1	4	1420	1660	2700	1850	26	54–140	355	385	375	0.2 / 0.5	4 x 12	25
250-W5	250	1	5		1200	1440	2480	1630	26	54–140	355	385	375	0.5	4 x 12	25
250-W14	250	1	1	4	1500	1740	2780	1930	26	54–140	355	385	375	0.2 / 0.5	4 x 12	25
500-W4	500	1	4		1510	1750	2790	1940	28	54–140	370	400	390	0.8	5 x 15	30
500-W6	500	1	6		1530	1780	2820	1960	28	54–140	370	400	390	0.8	5 x 15	30
500-W14	500	1	1	4	1820	2070	3110	2250	28	54–140	380	410	400	0.25 / 1	5 x 15	35
1000-W4	1000	1	4		2010	2320	3380	2440	35	64–160	355	385	375	1.0	7 x 22	41
1000-W6	1000	1	6		2150	2460	3510	2580	35	64–160	355	385	375	1.0	7 x 22	41
1000-W14	1000	1	1	4	2370	2680	3740	2800	35	64–160	355	385	375	1.0	7 x 22	41
Andere Hubgeschwindigkeiten auf Anfrage																

230 V 1-phasig

Typ	Tragkraft		Hub Geschwindigkeit		Preis mit Hub 3 m				Mehrhub	* Fahrwerk für Breite standard	Bauhöhe H			Motor 230 V	Kette	Gewicht kg
		Stränge	1.	2.	Öse oder Haken	Fahrwerk Vorschub Stossen	Fahrwerk Vorschub elektr.	Kletterzug mit Haken			F					Hub
	kg		m/min		F/HA CHF	CS CHF	CE CHF	HAK CHF	CHF/m	mm	HA	CS	CE	kW		3 m
125-W5-M	125	1	5		1350	1590	2840	1780	26	54–140	355	385	375	0.5	4 x 12	27
125-W8-M	125	1	8		1380	1630	2880	1810	26	54–140	355	385	375	0.5	4 x 12	29
250-W5-M	250	1	5		1420	1670	2920	1850	26	54–140	355	385	375	0.8	4 x 12	27
250-W8-M	250	1	8		1650	1900	3150	2080	26	54–140	355	385	375	0.8	4 x 12	29
500-W4-M	500	1	4		1720	1970	3220	2150	28	54–140	370	400	390	1.0	5 x 15	29
500-W6-M	500	1	6		2200	2520	3700	2630	28	54–140	370	400	390	1.0	5 x 15	29
1000-W4-M	1000	1	4		2370	2690	4010	2800	35	64–160	355	385	375	1.0	7 x 22	41

Elektrokettenzüge

SERIE WR

1 ton – 5 ton

Mit Öse

Mit Haken

Mit Fahrwerk

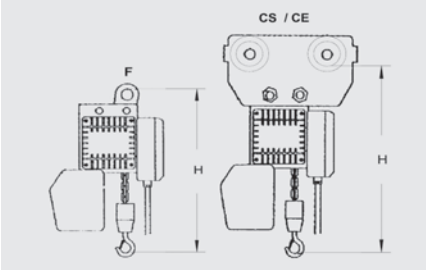

400 V 3-phasig

Typ	Tragkraft		Hub Geschwindigkeit		Preis mit Hub 3 m			Mehrhub	* Fahrwerk für Breite standard	Bauhöhe H			Motor	Kette	Gewicht kg
					Öse oder Haken	Fahrwerk Vorschub									
		Stränge	1.	2.		Stossen	elektr.								Hub
	kg		m/min		F/HA CHF	CS CHF	CE CHF	CHF/m	mm	F / HA	CS	CE	kW	mm	3 m
1000-WR28	1000	1	2	8	2930	3290	4420	55	64 - 160	440	500	500	0.5 / 2.0	10x28	80
1000-WR312	1000	1	3	12	3400	3770	5020	55	64 - 160	565	615	615	0.7 / 3.0	10x28	83
15000-WR4	1500	1	4		2680	3050	4170	55	100 - 200	466	526	526	2.0	10x28	90
1500-WR14	1500	1	1	4	3010	3380	4500	55	100 - 200	466	526	526	0.5 / 2.0	10x28	90
15000-WR28	1500	1	2	8	3550	4020	5170	85	100 - 200	605	655	655	0.7 / 3.0	11x31	105
1500-WR312	1500	1	3	12	3820	4290	5440	85	100 - 200	605	655	655	0.7 / 3.0	11x31	98
2000-WR4	2000	1	4		2760	3130	4250	55	100 - 200	466	526	526	2.0	10x28	90
2000-WR14	2000	1	1	4	3090	3460	4580	55	100 - 200	466	526	526	0.5 / 2.0	10x28	90
2000-WR28	2000	1	2	8	4700	5170	6390	85	100 - 200	605	655	655	0.7 / 3.0	11x31	98
2500-WR28	2500	1	2	8	5480	5990	7270	85	100 - 200	605	655	655	0.8 / 3.5	11x31	98
3000-WR4	3200	2	4		3860	4330	5550	110	100 - 200	670	717	717	3.0	10x28	103
3000-WR14	3200	2	1	4	4460	4940	6160	110	100 - 200	670	717	717	0.7 / 3.0	10x28	113
4000-WR4	4000	2	4		4400	4920	6190	170	100 - 200	685	735	735	3.0	11x31	113
4000-WR14	4000	2	1	4	4900	5410	6680	170	100 - 200	685	735	735	0.7 / 3.0	11x31	118
5000-WR4	5000	2	4		5200	5720	6990	170	100 - 200	685	735	735	3.5	11x31	123
5000-WR14	5000	2	1	4	5710	6220	7500	170	100 - 200	685	735	735	0.8 / 3.5	11x31	123

Andere Hubgeschwindigkeiten auf Anfrage

Elektrokettenzug Niedere Bauhöhe

SERIE W-N

- Mit Hand- oder Elektrofahrwerk
- Drehstrom 400 V oder 230 V Einphasenstrom
- Schwachstromsteuerung 24 V mit Not-Aus
- Überlastrutschkupplung, Getriebe dauergeschmiert
- Gehäuse Aluminiumlegierung, Schutzart IP 55
- Lastkette aus hochfestem Stahl, verzinkt
- Elektro-Fahrwerk 7 oder 14 m/min mit Bremse und Fahr-Endschaltern
- Einschaltdauer 40 %
- Einsatzklasse FEM 2 m ISO M5

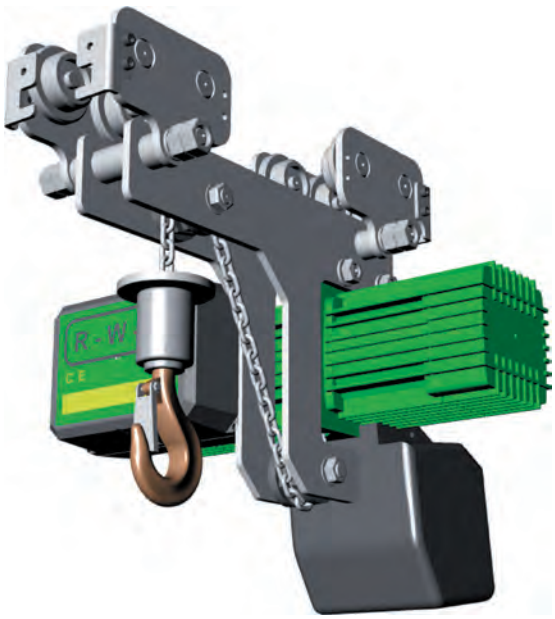

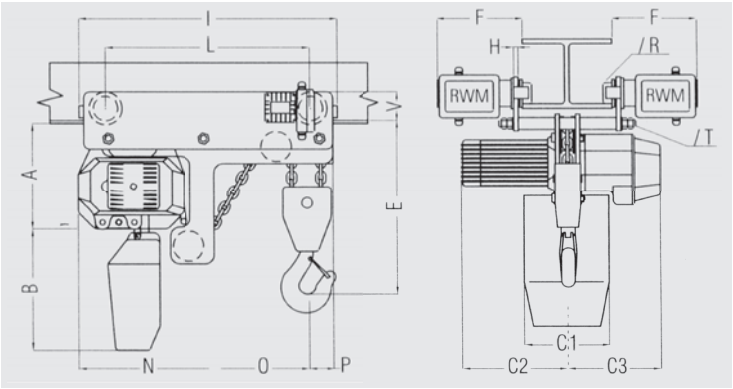

125 kg – 5‘000 kg

Grundpreis 3 m Hub, Steuerkabel 2 m

- Kettenspeicher bis 5 m inkusiv

Modelle 400 V 3-phasig

Typ	Tragkraft		Hub Geschwindigkeit		Preis mit Fahrwerk		Mehrhub	* Fahrwerk für Breite standard	Bauhöhe E min.	Motor	Kette	Gewicht mit 3 m Hub Typ CS-R
	kg	Stränge	1. m/min	2. m/min	CS-R Stossen CHF	CE-R elektr. CHF	CHF/m	mm	mm	kW		kg
125-W5-N	125	1	5		2050.–	3000.–	26.–	bis 300 mm möglich, bitte angeben	230	0.5	4x12	47
125-W14-N	125	1	1	4	2330.–	3250.–	26.–		230	0.2/0.5	4x12	47
125-W28-N	125	1	2	8	2370.–	3290.–	26.–		230	0.2/0.5	4x12	47
250-W5-N	250	1	5		2130.–	3040.–	26.–		230	0.5	4x12	47
250-W14-N	250	1	1	4	2420.–	3340.–	26.–		230	0.2/0.5	4x12	49
250-W28-N	250	1	2	8	2670.–	3590.–	26.–		230	0.25/1.0	5x15	49
500-W4-N	500	1	4		2450.–	3370.–	28.–		250	0.8	5x15	49
500-W14-N	500	1	1	4	2790.–	3740.–	28.–		250	0.25/1.0	5x15	52
500-W28-N	500	1	2	8	3310.–	4280.–	28.–		330	0.4/1.8	7x22	77
1000-W4-N	1000	1	4		3050.–	4010.–	30.–		330	1.0	7x22	74
1000-W14-N	1000	1	1	4	3410.–	4380.–	30.–		330	0.4/1.8	7x22	77
1000-WR28-N	1000	1	2	8	4290.–	5650.–	50.–		350	0.5/2.0	10x28	118
1500-WR14-N	1500	1	1	4	4310.–	5880.–	50.–		375	0.5/2.0	10x28	118
1500-WR28-N	1500	1	2	8	6030.–	6910.–	50.–		375	0.7/3.0	10x28	125
2000-WR14-N	2000	1	1	4	4400.–	5970.–	50.–		375	0.5/2.0	10x28	118
2000-WR28-N	2000	1	2	8	7310.–	8430.–	65.–		375	0.7/3.0	11x31	125
2500-WR28-N	2500	1	2	8	8050.–	9360.–	50.–		395	0.7/3.0	11x31	135
3200-WR14-N	3200	2	1	4	6860.–	8120.–	100.–		495	0.7/3.0	10x28	137
4000-WR14-N	4000	2	1	4	7310.–	8670.–	130.–		505	0.7/3.0	11x31	145
5000-WR14-N	5000	2	1	4	8280.–	9530.–	130.–		505	0.8/3.5	11x31	155

Andere Hubgeschwindigkeiten auf Anfrage / Modelle einphasig 230 V auf Anfrage

Kettenzüge für spezielle Anforderungen

Kettenzug mit Kurvenfahrwerk

Kletterzug

Kranfahrwerke, Krankomponenten Kransteuerungen

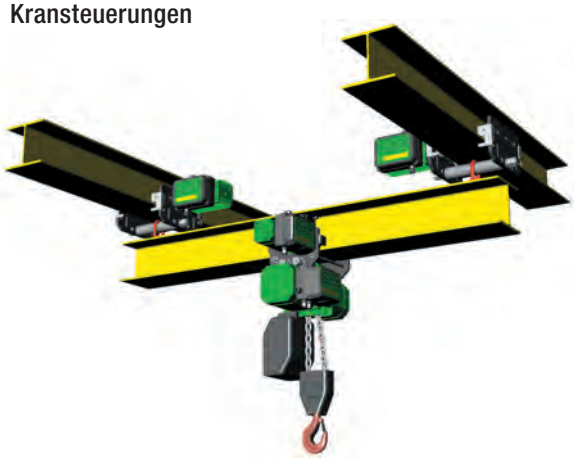

Sonderausführung mit Regendach

Kettenzüge ausgerüstet mit INOX Lastketten und Haken

mit lebensmittelechtem Getriebeöl

INOX

Kettenzüge 250 kg – 1 ton

für Batteriebetrieb 24 VDC

Elektrokettenzug

COMLIFT SHH

- Robustes Aluminiumgehäuse
- Motor 400 V, Einschaltdauer ED 40 %
- Schwachstromsteuerung 24 V
- Thermo-Überlastschutz in der Motorwicklung
- Elektrische Endschalter für obere und untere Hakenendposition
- Überlastrutschkupplung
- Geschlossenes Ölbadgetriebe, geräuscharm
- Lastkette aus hochfestem Stahl, Grad 80

HA

Grundpreis 3 m Hub, Steuerkabel 2 m

- Mehrlänge Steuerkabel CHF 10.–/m
- Kettenspeicher bis 6 m Hub (2-strängig 3 m) inklusive

HA Mit Haken

PT-HA Hand-Fahrwerk (mit Haken eingehängt)

Elektro-Fahrwerk auf Anfrage

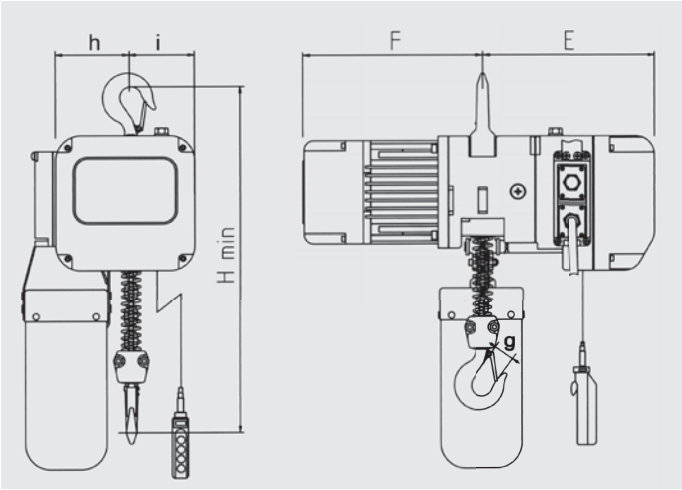

PT-HA

Typ	Tragfähigkeit	Stränge	Hub Geschwindigkeit	Kette	Motor	Gewicht	Preis mit 3 m Hub			Mehrhub	Kettenspeicher		Abmessungen mm					
							Haken	Fahrwerk Stossen PT-HA					H min					
			1.			Hub 3 m	HA		Profil									
	kg		m/min	mm	kW	HA kg	CHF	CHF	mm	CHF/m	inkl.	-12 m/CHF	HA	PT-HA	h	i	F	E
SHH-2-1000-1	1000	1	5	8x24	1.1	50	1530	1780	64-203	40	6m	65	530	630	142	102	273	319
SHH-2-2000-1	2000	2	2.5	8x24	1.1	61	1930	2240	74-203	80	3m	145	650	760	185	165	273	319
SHH-3-3000-1	3000	1	6	11.2x34	3.0	102	2740	3200	90-203	85	6m	165	595	720	185	165	336	358
SHH-3-5000-1	5000	2	3	11.2x34	3.0	124	3490	4180	114-305	170	3m	295	860	1000	240	110	336	358

Elektrokettenzug

Für leichte Einsätze

COMLIFT BDH

- Für Einphasenwechselstrom 1 x 230 V
- Direktsteuerung mit Not-Aus
- Klasse FEM-1Bm, Einschaltdauer ED 25 %
- Schutzklasse IP54
- Mit elektrischen Endschaltern
- Aufhängung mit drehbarem Haken
- Lastkettenhub 6 m
- Kettenspeicher inklusive

150 kg, 300 kg

500 kg

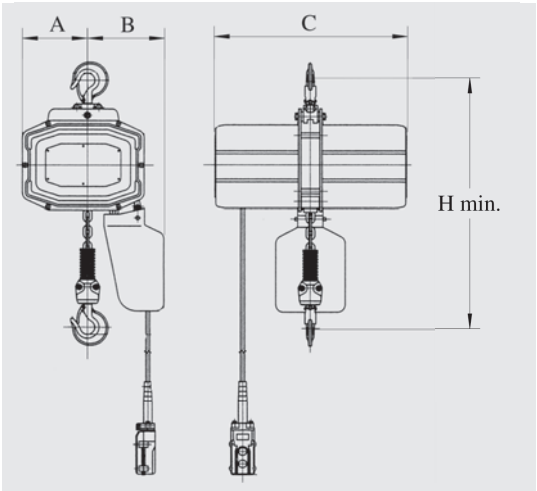

Anschlussspannung 230 V 1-phasig

Typ	Nutzlast		Geschwindigkeit 1	Preis mit 6 m Hub inkl. Kettenspeicher	Bauhöhe	Abmessungen mm			Motor	Kette	Gewicht
	kg	Stränge	m / min	CHF	mm	A	B	C	kW	mm	kg
BDH-150	**150**	1	3.0	**310.–**	300	115	115	190	0.24	4 x 12	9.5
BDH-300	**300**	1	3.0	**440.–**	370	165	130	220	0.43	5 x 15	18.0
BDH-500	**500**	1	3.0	**740.–**	390	220	220	200	0.68	6.3 x 19.1	24.0

Wand- und Säulen-schwenkkran

donati GBP/GBA

Komplette Kräne ohne Hebezeug, unmonitiert, ein Grundanstrich inkl. Stromzuführung mit Flachkabel

GBP- Wandschwenkkräne ohne Säulenbriden
GBP-C inkl. Fahrwerk zum Stossen

GBA- Säulenschwenkkräne ohne Ankerschrauben

Schwenkbereich

- **T** 250° IPE
- **H** 270° IPE
- **C** 270° U-Profil

Nutzlast	Träger Ausladung	Wandschwenkkräne								Säulenschwenkkräne												
		Grösse	Preis						Höhe	Preis									Mehrpreis		
			GBP-T		GBP-H		GBP-C			GBA-T			GBA-H			GBA-C			Mehrhöhe (H)		
			B		B		B		H		h					h			CHF / 0.5 m		
kg	S m	*	mm	CHF	mm	CHF	mm	CHF	m	IPE	mm	CHF	IPE	mm	CHF	mm	CHF	GBA-T	GBA-H	GBA-C
125	2	A	248	1360			552	1310	3.0	160	2800	1770				2496	1720	90		90
125	3	A	0.48	1430			552	1400	3.0	160	2800	1840				2496	1810	90		90
125	4	B	288	1670			552	1510	3.0	200	2760	2340				2496	2180	120		120
125	5	B	288	1790			552	1600	3.0	200	2760	2460				2496	2270	120		120
125	6	C			820	1940	820	1960	3.5				160	2738	2940	2738	2960		150	150
125	7	C			820	2060	820	2070	3.5				160	2738	3060	2738	3070		150	150
125	8	D			820	2430			3.5				200	2738	3810				220	
250	2	B	285	1450			552	1320	3.0	200	2760	2130				2496	1990	120		120
250	3	B	285	1580			552	1420	3.0	200	2760	2250				2496	2090	120		120
250	4	C	345	2110	820	1730	820	1740	3.5	240	3212	3120	160	2738	2730	2738	2740	150	150	150
250	5	C	345	2260	820	1870	820	1840	3.5	240	3212	3260	160	2738	2870	2738	2850	150	150	150
250	6	D			820	2130	820	2460	3.5				200	2738	3500	2738	3840		220	220
250	7	D			820	2300	820	2620	3.5				200	2738	3680	2738	4000		220	220
250	8	E			1100	3140			4.0				200	2980	5200				300	
500	2	C	345	1820			820	1770	3.5	240	3212	2820				2738	2770	150		150
500	3	C	345	1980			820	1870	3.5	240	3212	2980				2738	2880	150		150
500	4	D	405	2410	820	1840	820	2020	3.5	300	3152	3780	200	2738	3220	2738	3390	220	220	220
500	5	D	405	2610	820	1980	820	2130	3.5	300	3152	3980	200	2738	3350	2738	3510	220	220	220
500	6	E			1100	2820	1100	3000	4.0				200	2980	4880	2980	5060		300	300
500	7	E			1100	3010	1100	3180	4.0				200	2980	5070	2980	5250		300	300
500	8	F			1100	3510			4.0				240	2980	6330				400	
1000	2	D	405	2040			820	2030	3.5	300	3152	3420				2738	3410	220		220
1000	3	D	405	2250			820	2210	3.5	300	3152	3630				2738	3550	220		220
1000	4	E	495	3350	1100	2480	1100	2950	4.0	360	3581	5410	200	2980	4550	2980	5010	300	300	300
1000	5	E	495	3610	1100	2620	1100	3120	4.0	360	3581	5670	200	2980	4680	2980	5180	300	300	300
1000	6	F			1100	3080	1100	3420	4.0				240	2980	5890	2980	6240		400	400
1000	7	F			1100	3290	1100	3630	4.0				240	2980	6110	2980	6450		400	400
2000	2	E	495	2920					4.0	360	3581	4990						300		
2000	3	E	495	3140					4.0	360	3581	5210						300		
2000	4	F			1100	2680							240	2980	5510				400	
2000	5	F			1100	2880							240	2980	5700				400	

Ankerschrauben und Schablone für GBA

Grösse	Preis CHF		
A - B	200-330mm	200-460mm	460-650mm
	320.–	340.–	470.–
C - D	250-400mm	250-550mm	550-750mm
	410.–	620.–	740.–
E - F	300-400mm	300-550mm	550-750mm
	700.–	850.–	1120.–



Säulenbriden für GBP

	Preis CHF
A	240.–
B	250.–
C	280.–
D	300.–
E	630.–
F	660.–

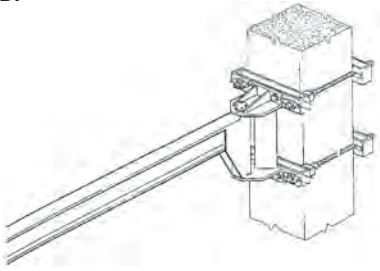

Stromzuführung und Steuerleitung

Auf gespanntem Seil bis ø 8 mm (Typ 2301 bis 6 mm) Figur A

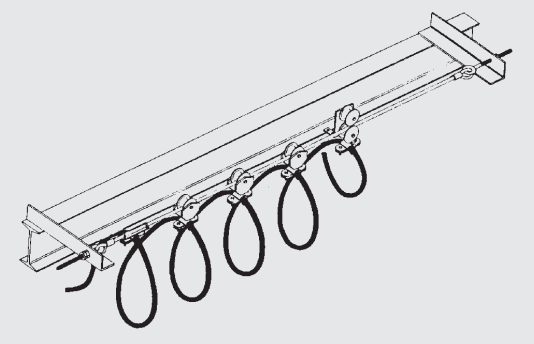

Typ	Einzelteile Tragkraft pro Wagen 8 kg	Dimension mm	Preis CHF
S-6x19FE-5mm *	Spannseil verzinkt	5	2.–
S-6x19FE-8mm	Spannseil verzinkt	8	4.–
195-ANZ-10 *	Spannschloss	10	6.–
195-ANZ-12	Spannschloss	12	8.–
BG-S5 *	Seilklemmen	5	3.–
8-ANZ	Seilklemmen	8	4.–
2337-C-5 *	Kätzchen für Rundkabel	8 -17	9.80
2337-P-5	Kätzchen für Flachkabel	- 29	9.–
2337-R-5	Kätzchen für Flachkabel	- 58	9.60
2337-G	Kätzchen mit Haken		6.30
0608	Ösen für 2337-G	6 - 8	5.50
1014	Ösen aus Kunststoff	10 - 14	5.80
1519	Ösen für Rundkabel	15 - 19	6.10
2024	Ösen für Rundkabel	20 - 24	6.50
2337-C-2	Endklemmen für Rundkabel	8 - 17	8.30
2337-P-2	Endklemmen für Flachkabel	- 29	8.80
2337-R-2	Endklemmen für Flachkabel	- 58	9.50
2337-C-6	Mitnehmerkätzchen	8 - 17	37.–
2337-P-6	Mitnehmerkätzchen für Flachkabel	- 29	38.50
2337-R-6	Mitnehmerkätzchen für Flachkabel	- 58	38.50
- T	Bügel für alle Modelle 2337		

2-rollige Kabelkätzchen: Tragkraft pro Wagen 8 kg			
2301-A-5	- für Rundkabel	8 - 17	10.50
2301-P-5	- für Flachkabel	- 29	10.50
2337-2R-5	- für Flachkabel	- 58	13.50
2301-G	- mit Haken		7.40
Td *	Elektrisches Kabel 3P + E		
STB *	Stopfbüchsen		

Ösen für Rundkabel aus Aluminium zum Einhängen in 2337-G und 2301-G: siehe Strozuführung B

Komplette Bausätze enthaltend die mit * bezeichneten Einzelteile	für KW Total	Elektr. Kabel	Preis CHF/m
Gemäss Abbildung Fig. A	1.5	4 x 1.5	17.–
Gemäss Abbildung Fig. A	3.5	4 x 2.5	20.–

S-X19FE-5-8 mm

195-ANZ-3/8-1/2

BG-S5

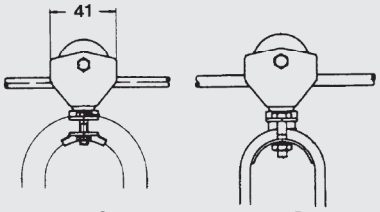

2337-C-5

2337-P-5
2337-R-5


2337-G


2337-G

0608 / 1014 / 1519 / 2024


2337-C-2


2337-P-2
2337-R-2


2337-C-6


2337-P-6
2337-R-6

Stromzuführung und Steuerleitung

Mit Laufschiene und Kabelwagen Stahl verzinkt Figur B

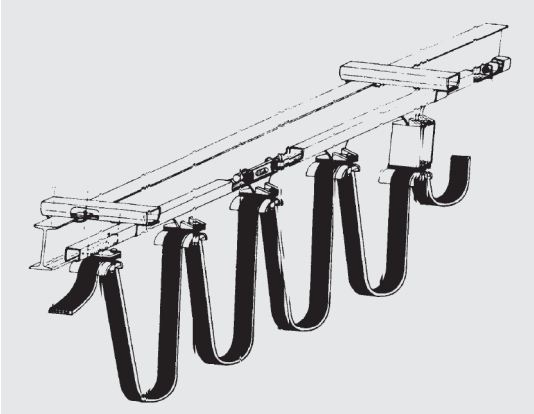

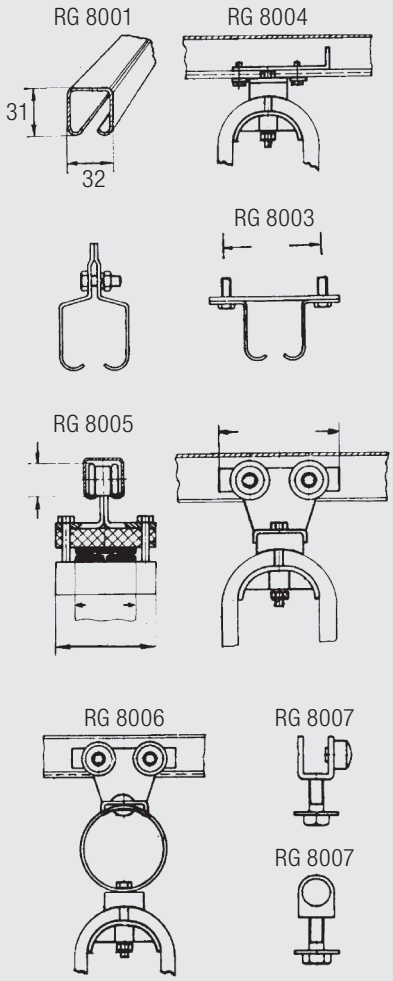

Typ	Einzelteile Tragkraft pro Wagen 20 kg	Preis CHF Stück
RG8001	Laufschiene, verzinkt (L = 5m)	* 6.80
RG8004	Endklemme mit Kabelhalterung	* 13.–
RG8002R	Laufschienen-Verbinder	* 9.–
RG8003	Aufhängungen (alle 1.5 m)	* 4.10
RG8005	Kabeltragwagen	* 11.50
RG8006	Mitnehmerwagen	* 18.50
RGCOM8	Steuerkatze	** 160.–
RG8007	Schienenstopper	** 9.–
Tdf	Elektr. Flachkabel	*
STB	Stopfbüchsen	*
CM -1	Ausleger mit Klammern komplett	22.–
2340-12	Klammern für Profil 2331-1	4.40
2340-13	Aufhängungen für Laufschiene RG8001/7001	4.40
2331-1	Profil	7.50

Komplette Bausätze für Stromzuführungen und Steuerleitungen

Typ CHF/m	Preis Total	für Kw	Elektr. Kabel
B-EL	28.–	1.5	4 x 1.5
B-QS	38.–	1.5	4 x 1.5

Preis CHF/m	für Kw	Elektr. Kabel
30.–	3.5	4 x 2.5
40.–	3.5	4 x 2.5

Preis	für Kw	Elektr. Kabel
33.–	5.0	4 x 4
43.–	5.0	4 x 4

Preis	für Kw	Elektr. Kabel
47.–	8.0	4 x 6
57.–	8.0	4 x 6

Typ	Preis CHF/10m	+ 1 m CHF	
B-SV	550.–	31.–	12 x 1.5

Preis CHF/10m	+ 1 m CHF	
590.–	34.–	16 x 1.5

B-EL Einschienenbahnen und Längsstromzuführungen

B-QS Querstromzuführungen mit Steuerleitung

B-SV Steuerleitung mit verschiebbarer Steuerkatze

Hydraulischer Werkstattkran

QUICK LIFT

COMLIFT SA

Für Europalette

– Nylon-Räder, nur ohne Last fahrbar

– Mit Schnellhub

– Mit Überlastventil

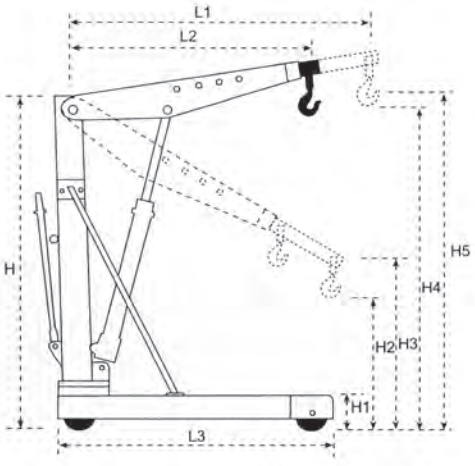

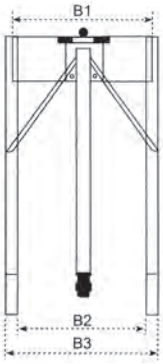

Typ	Preis	Nutzlast kg				Gewicht	Abmessungen mm										
	CHF	P1	P2	P3	P4	kg	L1	L2	L3	H1	H2	H3	H4	H5	H	B1	B2	B3
SA-1000	740.–	1000	900	800	700	103.0	1360	1060	1395	155	470	705	2225	2475	1595	925	840	1000

Hydraulischer Werkstattkran

QUICK LIFT

COMLIFT SC

– Klappbar

– Räder gummibeschichtet

– Mit Schnellhub

– Mit Überlastventil

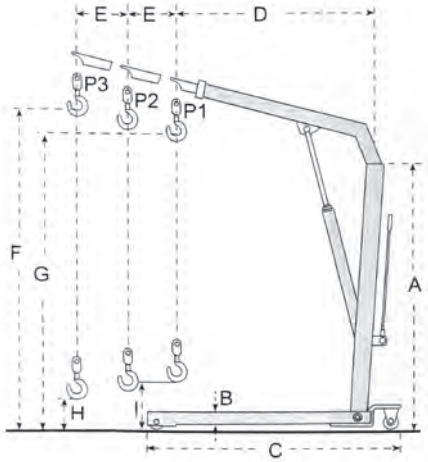

Typ	Preis	Nutzlast kg			Gewicht	Breite	Abmessungen mm								
	CHF	P1	P2	P3	kg	mm	A	B	C	D	E	F	G	H	I
SC-500	590.–	500	425	350	75.0	970	1410	165	1510	895	102	2120	1960	150	340
SC-1000	1040.–	1000	800	700	115.0	1120	1675	90	1630	1230	150	2445	2330		245
SC-2000	1130.–	2000	1700	1500	165.0	1165	1690	205	1900	1290	150	2705	2505		230

Kranladegabel

COMLIFT
CK/CY

Höhen- und breitenverstellbar, auch für Sonderpaletten

– Geeignet für Queraufnahme von Paletten

– Die Last darf die Zinkenlänge nicht überragen

– Inkl. 5 m Last-Sicherungskette

CK Manueller Gewichtsausgleich durch Versetzen der Aufhängeöse

CY Mit automatischem Gewichtsausleich
Vorausgesetzt, gleichmässige Lastverteilung, und erforderliche Mindestlast von 25 % der Nutzlast!

Lastschwerpunktverstellung für Lasten von max. 1 m Länge

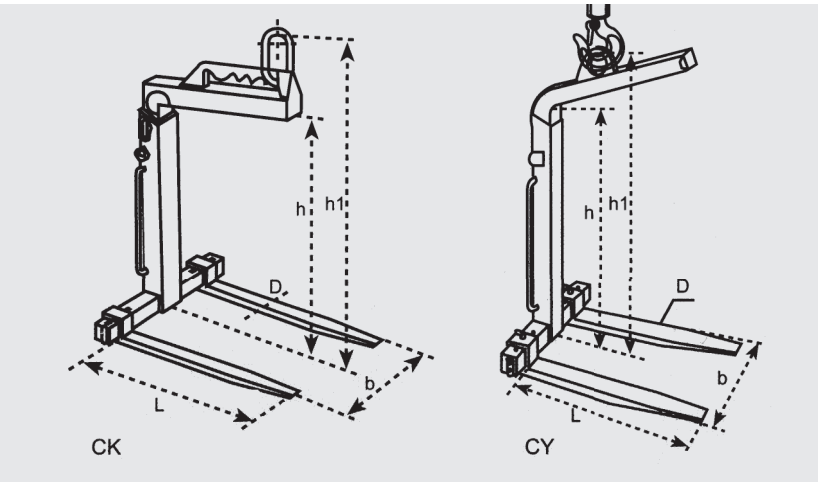

Typ	Trag-kraft	Preis	Gewicht	Abmessungen mm				
	kg	CHF	kg	h	h1	L	D	b
CK-10	1000	**820.–**	130	1100-1600	1390-1890	1000	100x30	350-900
CK-20	2000	**1150.–**	200	1300-2000	1640-2340	1000	120x40	400-900
CK-30	3000	**1590.–**	250	1300-2000	1670-2370	1000	120x50	450-900
CK-50	5000	**2250.–**	370	1300-2000	1700-2400	1000	150x60	530-1000
CY-10	1000	**930.–**	140	1100-1600	1420-1920	1000	100x30	350-900
CY-20	2000	**1310.–**	220	1300-2000	1655-2355	1000	120x40	400-900
CY-30	3000	**1740.–**	280	1300-2000	1720-2420	1000	120x50	450-900
CY-50	5000	**2430.–**	380	1300-2000	1710-2410	1000	150x60	530-1000

CK

CY

Permanent-Lasthebemagnet

COMLIFT PML

Zum Heben von Stahlmaterial auf gereinigten Flächen

– Leichte Handhabung, geringes Eigengewicht, kleine Aussenmasse
– Hohe magnetische Abreisskraft, Sicherheitskoeffizient 3.5
– Für Flach- und Rundmaterial
– Magnetisierung durch Drehebel
– Temperaturbereich: -40° bis +80°
– Aluminiumschild-Beschriftung

Anwendungsbeispiel (PML-3-300)

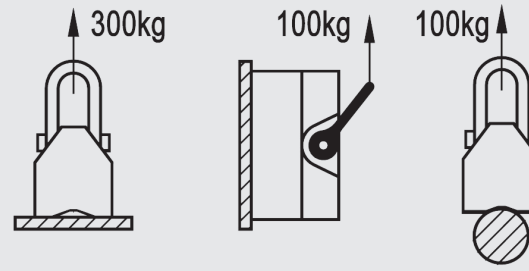

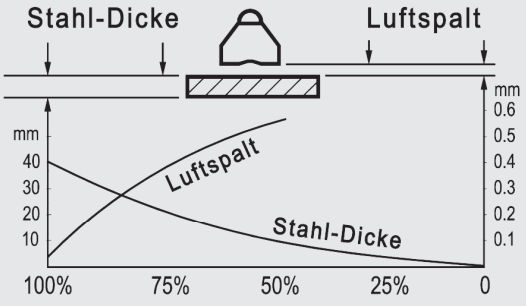

Schwenkbare Öse für seitliches Heben

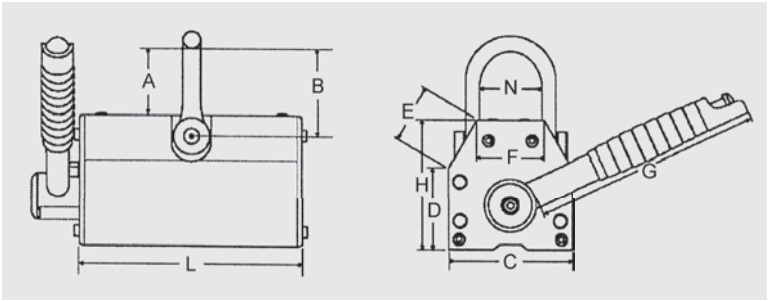

Typ	Preis	Tragkraft kg		Stahldicke / ø mm minimal	Stahldicke / ø mm min/max ø	max. Materiallänge mm		Eigengewicht	Abmessungen mm									
	CHF	▭	○	▭	○	▭	○	kg	A	B	C	D	E	F	G	H	L	N
PML-1-100	**215.–**	100	30	10	10 / 300	1500		3	42	50	62	44	28	28	116	68	92	31
PML-3-300	**395.–**	300	100	20	10 / 300	2000		10	59	75	92	59	39	44	142	93	164	46
PML-6-600	**615.–**	600	200	25	15 / 400	3000		24	87	110	122	70	44	56	178	118	234	58
PML-10-1000	**875.–**	1000	300	40	25 / 450	3000		50	110	137	172	100	68	88	237	164	264	95
PML-15-1500	**1125.–**	1500	500	50	30 / 500	3000		70			172				380	168	353	
PML-20-2000	**2150.–**	2000	600	55	35 / 600	3000		125	115	192	230	135	98	115	397	214	380	117

Stahlwinde, Stockwinde

COMLIFT
HVS

Robuste Ausführung nach DIN

– Mit automatischer Lastdruckbremse

– Handkurbel umklappbar

– Wahlweise mit Normal- oder Ratschenkurbel

Typ HVS-L

– Niederiger Fuss

Typ HVS-R

– Mit Ratschenkurbel

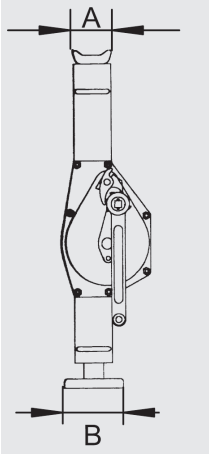

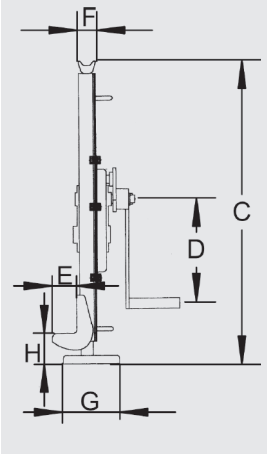

Standard-Typ HVS

– Normaler Fuss

– Ohne Ratschenkurbel

Typ	Hubkraft	Preis	Hub	Klaue gesenkt	Gewicht	Abmessungen mm							
	ton	CHF	mm	mm	kg	A	B	C	D	E	F	G	H
Standard, normaler Fuss													
HVS-1.5	**1.5**	**230.–**	355	**70**	12.0	81	100	600-900	225	55	46	110	60-360
HVS-3	**3.0**	**290.–**	355	**75**	20.0	83	130	735-1090	249	60	45	138	70-425
HVS-5	**5.0**	**380.–**	345	**80**	24.0	108	140	730-1075	249	71	68	170	80-425
HVS-10	**10.0**	**550.–**	390	**90**	42.0	124	140	800-1190	300	86	76	170	100-490
Mit niedrigem Fuss													
HVS-1.5-L	**1.5**	**250.–**	350	**20**	17.0	81	100	600-900	225	55	46	110	20-350
HVS-3-L	**3.0**	**320.–**	350	**25**	22.0	83	130	735-1090	249	60	45	138	25-375
HVS-5-L	**5.0**	**410.–**	300	**30**	29.5	108	140	730-1075	249	71	68	170	30-330
HVS-10-L	**10.0**	**590.–**	300	**35**	50.0	124	140	800-1190	300	86	76	170	35-335

HVS-R	**Mehrpreis Ratschenkurbel, für alle Grössen + CHF 65.–**

Hydraulischer Heber

COMLIFT
TRA

Typ	Preis	Nutz-last	Höhe mm		Hub	Spindel	Grund-platte	Ge-wicht
	CHF	ton	min	max	mm	mm	mm	kg
Standard-Modelle								
TRA3202	75.–	2.0	180	346	116	50	110 x 65	2.3
TRA3203	85.–	3.0	190	365	115	60	116 x 72	2.8
TRA3205	120.–	5.0	200	394	124	70	132 x 77	3.8
TRA3208	135.–	8.0	200	394	124	70	152 x 90	5.7
TRA3412	155.–	12.0	241	470	150	80	165 x 106	7.7
TRA3420	195.–	20.0	270	429	165		180 x 118	12.4
Niedere Modelle								
TRA3312	140.–	12.0	171	340	93	76	165 x 106	6.6
TRA3320	185.–	20.0	181	305	86	38	180 x 118	9.0

Vertikal und horizontal wirkend (70 %)

– mit Positionierschraube (bis 12 ton)

– inklusive Handhebel

100 % 70 %

Hydraulischer Heber

COMLIFT
ECONOMY LINE
QYL

Typ	Preis	Nutz-last	Höhe mm		Hub	Spindel	Grund-platte	Ge-wicht
	CHF	ton	min	max	mm	mm	mm	kg
QYL-3	45.–	3.2	194	312	118	60	92x100	3.3
QYL-5	65.–	5.0	216	343	127	70	96x100	4.5
QYL-8	80.–	8.0	230	377	147	80	103x118	6.0
QYL-10	105.–	10.0	230	380	150	80	110x123	6.6
QYL-12	110.–	12.5	230	385	155	80	116x134	7.8
QYL-16	125.–	16.0	230	380	150	80	133x136	8.6
QYL-20	130.–	20.0	242	392	150	60	144x150	11.0
QYL-32	220.–	32.0	285	465	180		190x155	21.0
QYL-50	260.–	50.0	300	480	180		218x176	30.0
Teleskopische Modelle								
QYL-2-T	68.–	2	170	370	200	60	110x115	4.5
QYL-4-T	72.–	4	156	321	165	40	113x150	5.4

Nur vertikal wirkend

– mit Positionierschraube (bis 20 ton)

– inklusive Handhebel

Paletthubwagen

COMLIFT
ZF-20S

- Mit integrierter Digitalwaage IP65, +/- 0.1 %
- Teilung 1 kg / 2‘000 kg
- Deichselschwenkbereich 210°
- Gabelräder Polyurethan, Deichselräder Gummi
- Mit Überlastventil

ZF-20S Mit integrierter Digitalwaage ohne Drucker

Mit Schutzgehäuse und Deckel

ZFP-20S Mit integrierter Digitalwaage mit eingebautem Thermo-Drucker

Typ	Preis	Tragkraft	Hub	Gewicht	Abmessungen mm				
	CHF	kg	mm	kg	B	b	L	h1	h2
ZF-20S	**1530.–**	**2000**	120	117	555	180	1150	85	205
ZFP-20S	**1930.–**	**2000**	120	118	555	180	1150	85	205

Elektronische Hängewaage

- Kompaktes Aluminiumgehäuse
- Schutzart IP54
- Aufhängeöse, fester nicht drehbarer Haken
- Mechanischer Sicherheitsfaktor: 4
- Genauigkeit: 0.05 % der Nennlast
- Funktion: Tarieren, Abschaltautomatik

COM-1-M1 Mit Akku und Ladegerät (Betriebszeit ca. 80 h)
Leucht-Display 30 mm

COM-OCS-S Batteriebetrieb (3x Typ AA), Beleuchtetes LCD-Display 20 mm

COM-L1-300 Batteriebetrieb (3x Typ AA), Beleuchtetes LCD-Display 20 mm

COMLIFT
COM-OCS-S

500 kg

1‘000 kg

COMLIFT
COM-1-M1

1‘000 kg

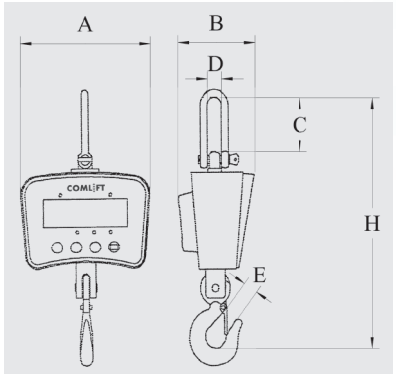

COMLIFT
COM-L1-300

300 kg

Typ	Preis	Messlast	Feinteilung	Gewicht	Abmessungen mm					
	CHF	kg	kg	kg	A	B	C	D	E	H
COM-L1-300	145.–	300	0.1	0.7	81	46	20	50	25	265
COM-OCS-S-500	270.–	500	0.2	1.4	130	60	42	30	25	225
COM-OCS-S-1000	270.–	1000	0.5	1.4	130	60	42	30	25	225
COM-1-M1	460.–	1000	0.5	5.5	225	110	25	85	36	370

Elektronische Kranwaage

COMLIFT
COM-OCS-T

10 – 50 ton

- Robustes Aluminiumgehäuse
- Schutzart IP54
- Aufhängeöse, drehbarer Lasthaken
- Helles rotes Leuchtdisplay 35 mm
- Überlastalarm beim Überschreiten der Nennlast
- Mechanischer Sicherheitsfaktor: 4
- Genauigkeit: 0.05 % der Nennlast
- Akkubetrieb über 80 h, inkl. Ladegerät
- Mit Infrarot-Fernbedienung bis 10 m Distanz
- Betriebstemperatur: -10° bis +40°
- Abschaltautomatik, Tarierungsfunktion, Haltefunkion, Spitzenwert

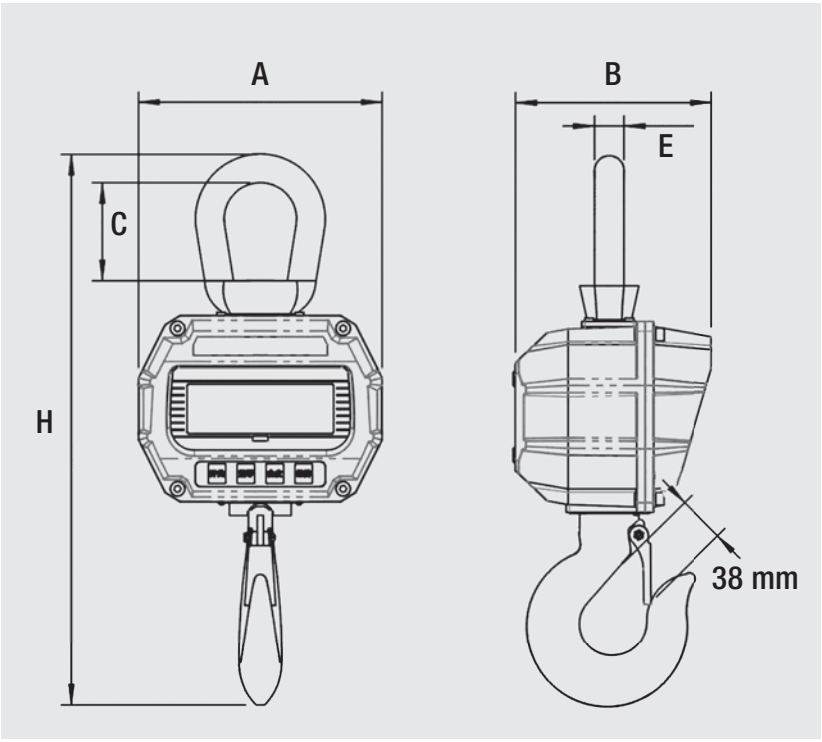

Typ	Preis	Messlast	Feinteilung	Gewicht	Abmessungen mm					
	CHF	ton	kg	kg	A	B	C	D	E	H
COM-OCS-T-1000	**720.–**	**1**	0.5	12.5	255	210	112	68	40	420
COM-OCS-T-3000	**780.–**	**3**	1	12.5	255	210	112	68	40	420
COM-OCS-T-5000	**820.–**	**5**	2	14.0	255	210	112	68	45	450

Elektronische Kranwaage

COMLIFT
COM-OCS-K **NEW**

10 ton

CHF 890.–

- Robustes Aluminiumgehäuse
- Schutzart IP54
- Aufhänge Schäkel, Lasthaken nicht drehbar
- Nach unten gerichtetes rotes Leuchtdisplay 35 mm
- Überlastalarm beim Überschreiten der Nennlast
- Mechanischer Sicherheitsfaktor: 4
- Genauigkeit: 0.05 % der Nennlast
- Akkubetrieb über 80 h, inkl. Ladegerät
- Mit Infrarot-Fernbedienung bis 10 m Distanz
- Betriebstemperatur: -10° bis +40°
- Abschaltautomatik, Tarierungsfunktion

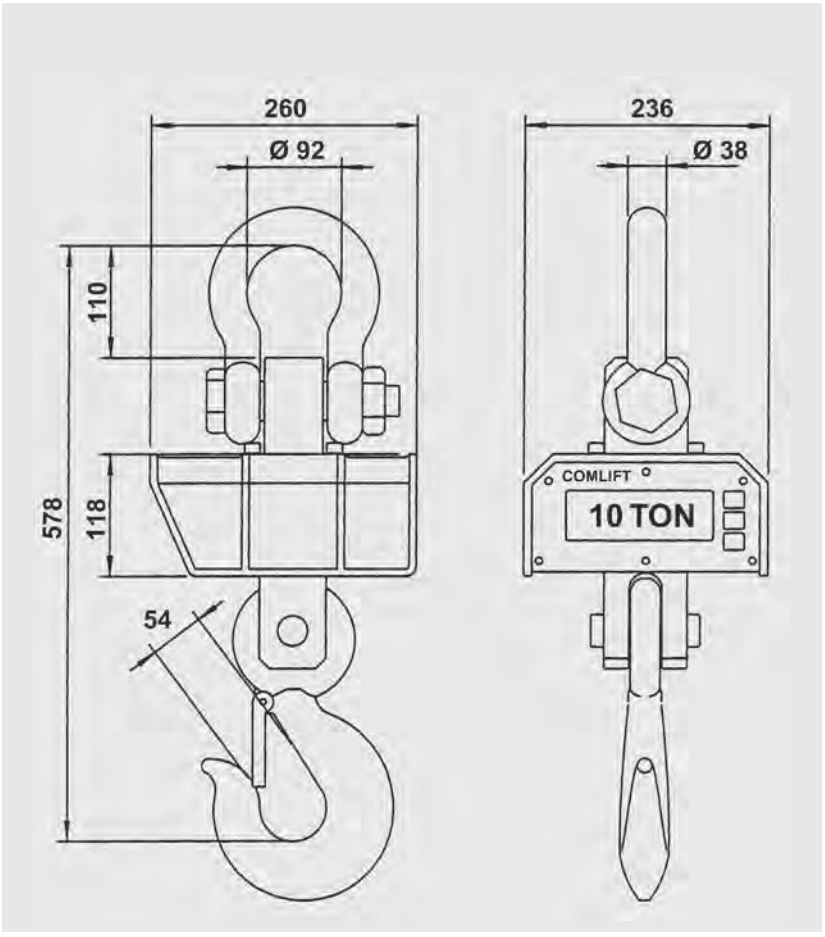

Typ	Preis	maximale Messlast	minimale Messlast	Feinteilung	Eigengewicht kg	
	CHF	ton	kg	kg	ohne Schäkel, Haken	mit Schäkel, Haken
COM-OCS-K-10000	**890.–**	**10**	100	5	**25.0**	46.0

Elektronische Kranwaage

COMLIFT
COM-A

15 – 100 ton

- Robustes Aluminiumgehäuse
- Schutzart IP54
- Aufhängeöse, drehbarer Lasthaken
- Helles rotes Leuchtdisplay 38 mm
- Überlastalarm beim Überschreiten der Nennlast
- Mechanischer Sicherheitsfaktor: 4
- Genauigkeit: 0.05 % der Nennlast
- Akkubetrieb über 100 h, inkl. Ladegerät
- Mit Infrarot-Fernbedienung bis 10 m Distanz
- Betriebstemperatur: -10° bis +40°
- Abschaltautomatik, Tarierungsfunktion, Haltefunktion, Spitzenwert

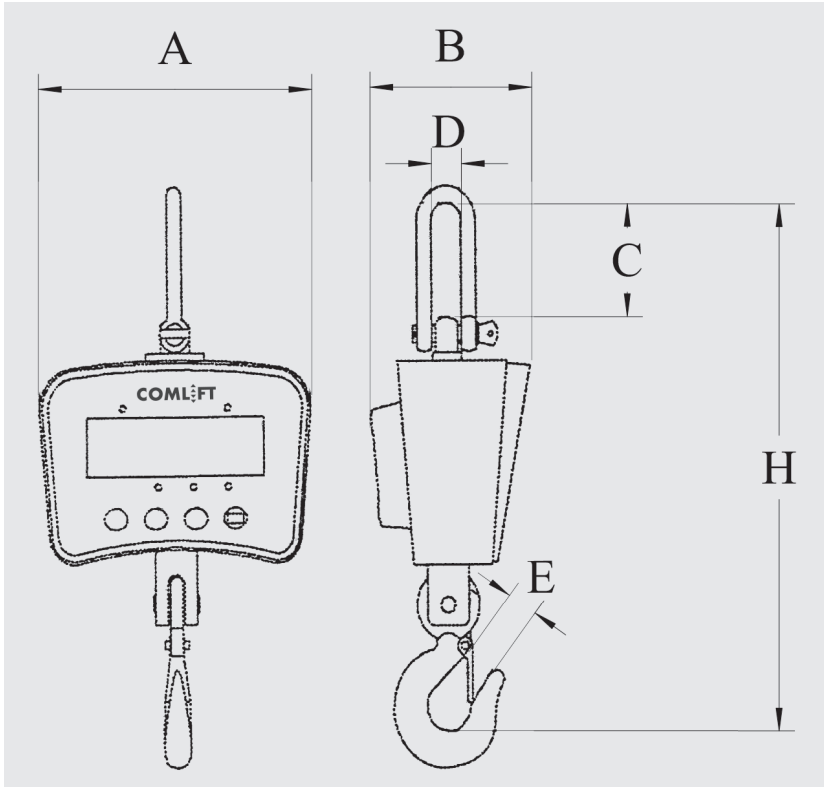

Typ	Preis	Messlast	Feinteilung	Gewicht	Abmessungen mm					
	CHF	ton	kg	kg	A	B	C	D	E	H
COM-15-A3	**2400.–**	**15**	5	71.0	230	340	178	128	75	860
COM-20-A3	**2520.–**	**20**	10	75.0	230	340	250	135	75	950
Bis 100 ton auf Anfrage										

Elektronisches Zugkraft-messgerät

COMLIFT
COM-OCS-Y

leicht

3 – 20 ton

Zur Messung von Zugkräften oder als Kranwaage einsetzbar

- Robustes Gehäuse (bis 3 ton aus Aluminium, 5 – 20 ton aus Stahl)
- Schutzart IP54
- Aufhängeöse ohne Schäkel
- LCD-Display 20 mm (nicht beleuchtet)
- Mechanischer Sicherheitsfaktor: 4
- Genauigkeit: 0.1 % der Nennlast
- Batteriebetrieb (3x Typ AA)
- Ohne Fernbedienung
- Betriebstemperatur: -10° bis +40°
- Abschaltautomatik, Tarierungsfunktion, Haltefunktion, Spitzenwert

Starker Batteriedeckel
aus Aluminium

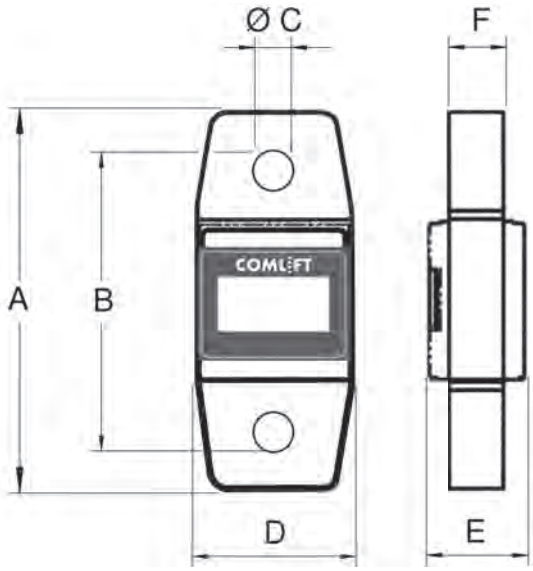

Typ	Preis	Messlast	Minimallast	Feinteilung	Gewicht	Abmessungen mm					
	CHF	ton	kg	kg	kg	A	B	øC	D	E	F
COM-OCS-Y-3000	550.–	3	20	1	2.0	230	190	25	90	55	30
COM-OCS-Y-5000	895.–	5	40	2	3.5	230	196	32	90	55	30
COM-OCS-Y-10000	960.–	10	100	5	7.0	280	232	32	90	74	48
COM-OCS-Y-20000	2080.–	20	200	10	15.0	350	288	50	90	60	60

Paketschubkarren klappbar
Modellreihe 4

Bei der schweizerischen Post seit Jahren im Einsatz.

– Robuste, galvanisch verzinkte Stahlrohrkonstruktion
– Handgriff mit Kunststoffüberzug
– Strapazierfähige, kunststoffbeschichtete Tuchbespannung
– Starke Räder mit Rillenkugellagern, dauergeschmiert
– Mit geschäumten PU-Rädern ø 250 mm

Verwendung: für Kurierdienste, Postverteilung, usw.

Abmessungen cm

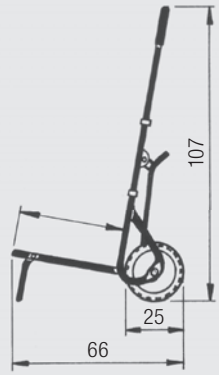

4-A

Mit 1 Hinterstütze und 1 Vorderstütze

4-ARG

– Ladeflächen aus wetterfestem Sperrholz
– Rutschfeste Flächen

4-AFG

– Ladeflächen aus wetterfestem Sperrholz
– Glatte Flächen

4-AC

Mit grosser Tasche

4-AD

Mit kleiner Tasche

Typ	Preis	Tragkraft	Gewicht	Abmessungen mm			Schaufel / * Tasche		Räder				Treppen-gleitkufen
	CHF	kg	kg	Höhe	Breite	Tiefe	Tiefe x Breite	klappbar	ø mm	Vollgummi	Pneumatisch	Kugellager	
4-A	**580.–**	120	11.10	107	53	31	39 x 46	x	250	x	Option	x	ohne
4-ARG	**770.–**	120	12.50	107	53	31	39 x 46	x	250	x	Option	x	ohne
4-AFG	**770.–**	120	12.50	107	53	31	39 x 46	x	250	x	Option	x	ohne
Modelle mit wegnehmbarer Tasche													
4AC	**850.–**	120	13.90	107	53	31	* 52 x 40 x 73	x	250	x	Option	x	ohne
4-AD	**800.–**	120	13.60	107	53	31	* 40 x 40 x 73	x	250	x	Option	x	ohne

Weitere Produkte auf Anfrage

Seilzüge

Diverse Fahrwerke / Krankomponenten

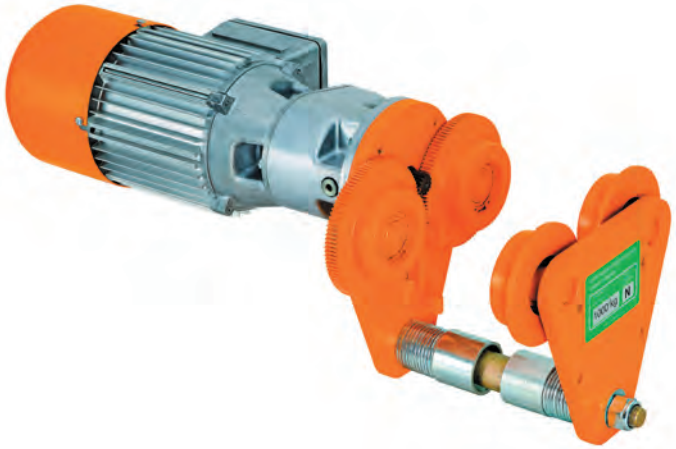

Drahtseilblock

Gurtengehänge

Umlenkrolle mit Öse

Klemmplatten

Seilrollen

Seilrollen mit fester Konsole



Endschalter

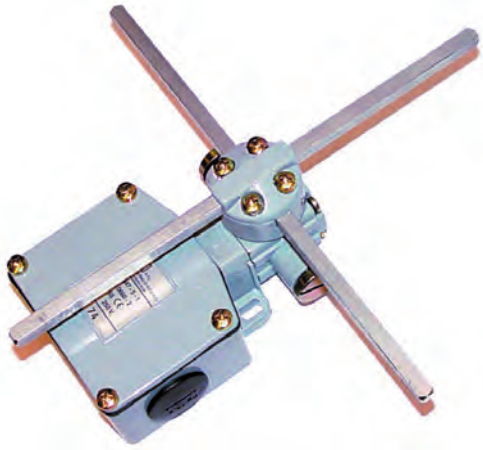

Steuerbirnen

Funksteuerungen

Steuerungen nach Mass

Allgemeine Lieferbedingungen

Gemäss den Normen des VSM

Preis- und Konstruktionsänderungen jederzeit vorbehalten

Preise exkl. MwSt.

Versandspesen

– Aufträge bis CHF 500.– netto zuzüglich Versandspesen

– Aufträge über CHF 500.– netto franko Domizil (Schweiz) (exkl. Bergtarif)

Unser Service

– Die meisten Produkte – ohne speziellen Vermerk – sind ab Lager lieferbar

– Service und Reparaturdienst, auch für nicht von uns gelieferte Geräte und Anlagen

– Grosses Ersatzteillager

– Herstellung von kundenspezifischen Transportgeräten in kleinen und grossen Serien

– Fertigung von kundenspezifischen elektrischen Steuerungen

– Unterstützung und Unterbreitung von Lösungsvorschlägen bei der Planung und Konstruktion