

Ketten-Hebelzug


COMLIFT
TOPLINE KV

Für den harten, täglichen Einsatz, sehr robust, leicht und kompakt



- Robustes, schlagfestes Metallgehäuse RAL 7021
- Beliebtes und bewährtes Freilaufsystem, doppelt gesichert, zum schnellen, freien Durchziehen der Lastkette
- Neues, verschleissarmes Bremssystem mit gesinterten Bremsbelägen
- Haken mit einrastenden, verstärkten Sicherheitsklinen
- Hochfeste, verzinkte, europäische Lastkette



Beliebtes und bewährtes Freilaufsystem, doppelt gesichert



Verschleissarme, robuste, aufgesinterte Bremsbeläge

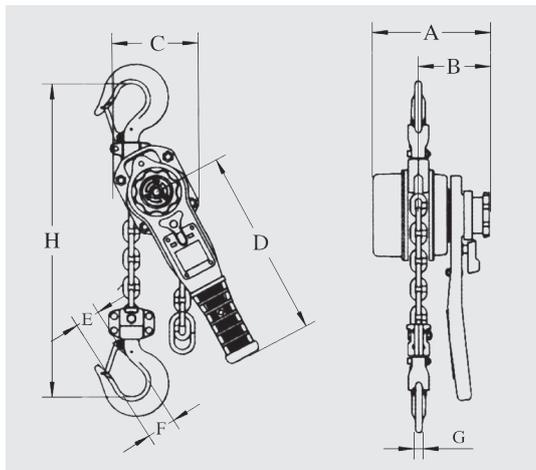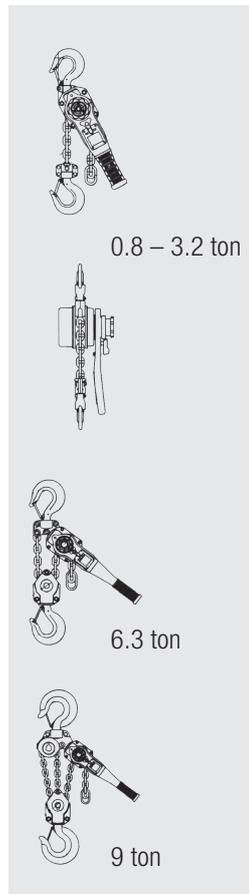

Typ	Nutzlast		Preis Hub 1.5m CHF	Mehr- hub CHF/m	Hebel- kraft daN	Kette mm	Gewicht mit Hub		Abmessungen mm							
	kg	Stränge					1.5m kg	+ 1m + kg	A	B	C	D	E	F	G	H
KV-800	800	1	320.–	22.–	29	5.6x15.8	5.7	0.7	146	97	119	245	23	36	14	280
KV-1000	1'000	1	385.–	22.–	36	5.6x15.8	5.9	0.7	146	97	119	245	29	43	15	300
KV-1600	1'600	1	430.–	25.–	34	7.1x20.1	8.0	1.1	164	100	126	265	32	43	19	335
KV-2500	2'500	1	545.–	36.–	37	9x24.8	11.2	1.6	179	102	150	265	36	47	21	375
KV-3200	3'200	1	595.–	38.–	37	10x28.1	13.6	2.3	196	112	159	415	39	50	25	395
KV-6300	6'300	2	1150.–	76.–	38	10x28.1	26.0	4.6	196	112	218	415	50	60	34	540
KV-9000	9'000	3	1420.–	114.–	39	10x28.1	40.0	6.9	196	112	298	415	72	75	42	680

Ketten-Hebelzug

COMLIFT
KIT-III



6

Für den täglichen Einsatz, robust, leicht und kompakt

- Einfache Bedienung, auf / ab / Freilauf
- Robustes Gehäuse Stahlblech RAL 7021
- Sicherheitsbremse (Standard Bremsbeläge)
- Haken mit Sicherheitsklinke
- Hochfeste, verzinkte, europäische Lastkette



Robuste Kettenführung

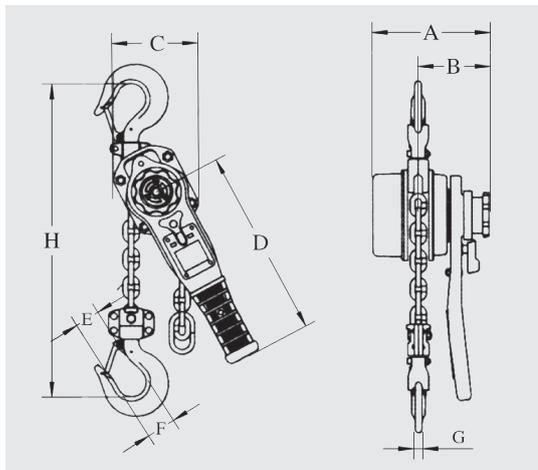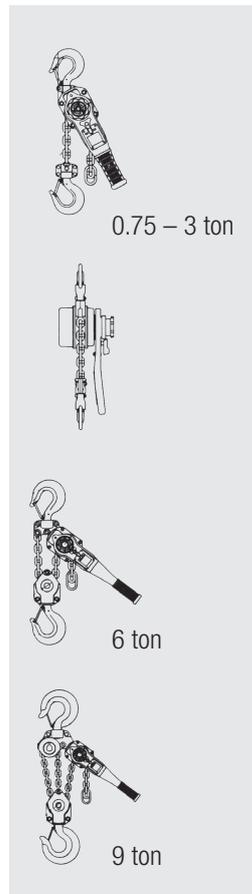


Typ	Nutzlast		Preis Hub 1.5m CHF	Mehr- hub CHF/m	Hebel- kraft daN	Kette mm	Gewicht mit Hub		Abmessungen mm							
	kg	Stränge					1.5m kg	+ 1m + kg	A	B	C	D	E	F	G	H
KIT-III-0750	750	1	315.–	22.–	23.7	5.6x17	6.2	0.7	148	95	121	265	28	37	14	280
KIT-III-1000	1'000	1	350.–	22.–	31.2	5.6x17	6.4	0.7	148	95	121	265	33	45	17	290
KIT-III-1500	1'500	1	385.–	25.–	25.8	7.1x21	9.6	1.1	166	105	141	415	33	47	20	350
KIT-III-3000	3'000	1	590.–	38.–	36.6	10x30	15.5	2.3	195	115	178	415	43	62	28	420
KIT-III-6000	6'000	2	1080.–	76.–	37.6	10x30	27.0	4.6	195	115	228	415	51	78	40	570

Ketten-Hebelzug

COMLIFT
MINI HSH-AL

- Sehr leicht und kompakt
- Gehäuse aus hochwertigem Aluminiumguss
- Sicherheitsbremse
- Haken mit Sicherheitsklinke
- Hochfeste Lastkette

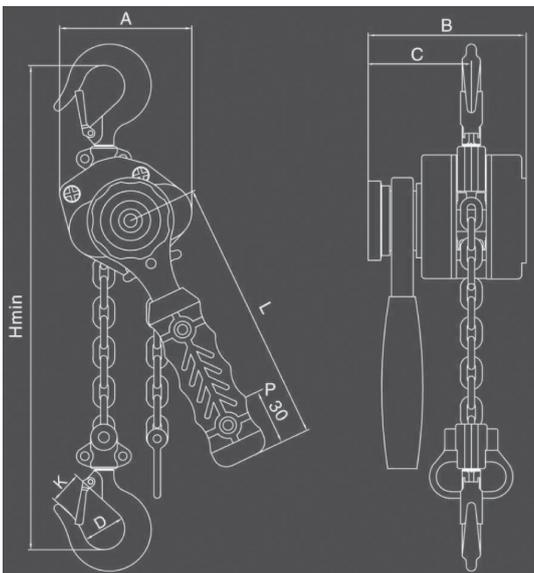

Tasche inklusive



Typ	Nutzlast		Preis Hub 1,5m CHF	Mehr- hub CHF/m	Hebel- kraft daN	Kette mm	Gewicht mit Hub		Abmessungen mm						
	kg	Stränge					1,5m kg	+ 1m + kg	A	B	C	D	K	L	H min.
HSH-0.25AL	250	1	175.–	15.–	16	4x12	2.0	0.35	79.5	92.0	62.0	30.0	25.0	160.0	220.0
HSH-0.50AL	500	1	245.–	15.–	20	5x15	3.2	0.6	100.0	102.0	62.0	30.0	25.0	160.0	280.0