Elektrische Aufzug-Seilwinde

– Gerüstwinden Bauaufzüge, 230 V oder 400 V
– Einschaltdauer: 1 x 230 V 40 %, 3 x 400 V 60 %
mit Endschalter für obere Endabschaltung
– Direktsteuerung, 24 V Schützsteuerung oder mit Funksteuerung

COMLIFT DM-200ED-SB-2

– Hubhöhe 25 m, Hubgeschw. 21 m/min
– Inkl. Schwenkarm 870 mm
– Mit Direktsteuerung, Steuerkabel 1.5 m
– Motor 230 V, 0.75 kW
– Eigengewicht 23 kg

CHF 1‘090.– **200 kg**

COMLIFT DM-200E-RADIO-SB-2

– Hubhöhe 25 m, Hubgeschw. 21 m/min
– Inkl. Schwenkarm 870 mm
– Inkl. Funksteuerung
– Motor 230 V, 0.75 kW
– Eigengewicht 24 kg

CHF 2‘270.– **200 kg**

mit Funksteuerung

Elektrische Aufzug-Seilwinde

COMLIFT DM-200APE-D

– Hubhöhe 25 m, Hubgeschw. 20 m/min
– Inkl. Teleskop-Schwenkarm 900 – 1200 mm
– Direktsteuerung, Steuerkabel 1.5 m
– Motor 230 V, 0.75 kW, Eigengewicht 24 kg

CHF 1‘290.– **200 kg**

mit Funksteuerung

+ CHF 1‘350.–

COMLIFT DM-200-D-CONDOR

– Hubhöhe 25 m, Hubgeschw. 21 m/min
– Inkl. Teleskop-Schwenkarm 900 – 1200 mm
– Direktsteuerung, Steuerkabel 1.5 m
– Motor 230 V, 0.75 kW, Eigengewicht 41 kg

CHF 1‘490.– **200 kg**

COMLIFT DM-300AP-D-ELEFANTINO

– Hubhöhe 25 m, Hubgeschw. 21 m/min
– Inkl. Teleskop-Schwenkarm 900 – 1200 mm
– Direktsteuerung, Steuerkabel 1.5 m
– Motor 230 V, 1.45 kW, Eigengewicht 70 kg

CHF 2‘180.– **300 kg**

Elektrische Aufzug-Seilwinde

COMLIFT DM-200/AP-D

Montage unten an Gerüststange

– Hubhöhe 25 m, Hubgeschw. 21 m/min
– Inkl. Schwenkarm 870 mm
– Mit Direktsteuerung, Steuerkabel 1.5 m
– Motor 230 V, 0.85 kW, Eigengewicht 65 kg

CHF 2‘350.– **200 kg**

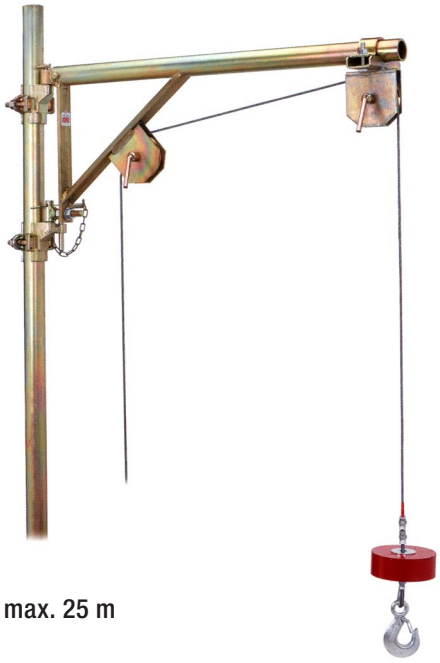

max. 25 m

mit Funksteuerung

+ CHF 1‘350.–

COMLIFT DM-200I-TAT-D

Bodenmontage

– Hubhöhe 25 m, Hubgeschw. 21 m/min
– Inkl. Schwenkarm 870 mm
– Mit Direktsteuerung, Steuerkabel 1.5 m
– Motor 230 V, 0.75 kW, Eigengewicht 63 kg

CHF 2‘050.– **200 kg**

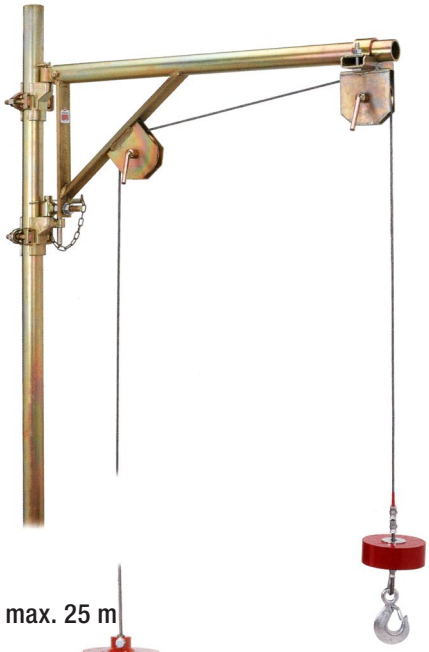

max. 25 m

Gerüstwinden Bauaufzüge

COMLIFT DM/DT

200 – 300 kg

mit Briden oder mit Schwenkarm

ST-1
mit Briden
150 – 200 kg (Bride ø 35 – 49)

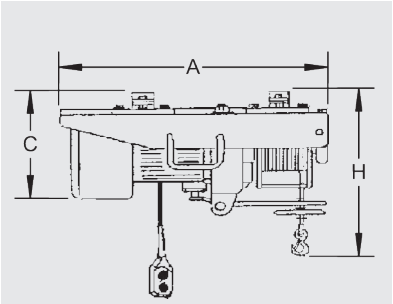

SB-2 / SB-3
mit Schwenkarm

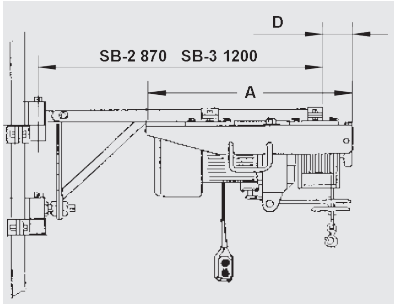

300 – 950 kg

mit Fahrwerk für U-Profil

UP-3
Fahrprofil Zubehör 4

Typ	Abmessungen			
	A	B	C	øD
150 – 300 kg	121	65	42	51
500 – 1000 kg	118	80	45	65

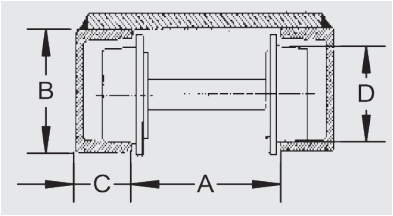

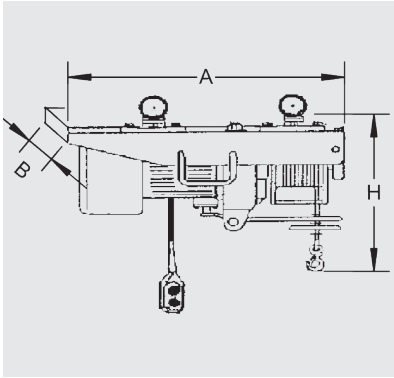

200 – 950 kg

mit Fahrwerk für INP Profil



NP-4

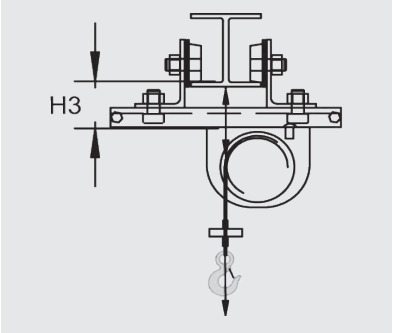

Profilbreite b

Winde Nutzlast bis:

150 – 200 kg	120 – 200 mm
300 kg	140 – 200 mm
500 – 950 kg	160 – 300 mm

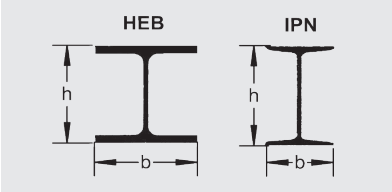

Gerüstwinden Bauaufzüge

COMLIFT
DM/DT

COMLIFT **200 – 950 kg**
DM/DT

DM = 230 V, DT = 400 V

– Einschaltdauer: 1 x 230 V 40 %, 3 x 400 V 60 %

– Mit Endschalter für obere Endabschaltung

– Direktsteuerung, 24 V Schützsteuerung oder Funksteuerung

Preise inkl. Hubseil

ST-1 mit Aufhängebriden

SB-2 mit Schwenkarm (870 mm)

SB-3 mit Schwenkarm (1‘200 mm)

UP-3 mit Fahrwerk für Doppel-U-Profil

NP-4 mit Fahrwerk für Doppel-T-Träger

Typ	Stränge	Tragfähigkeit	Preis CHF Ausführung mit					Seil		Hub Geschwindigkeit	Motor		Gewicht	Abmessungen mm				
		kg	ST-1	SB-2	SB-3	UP-3	**NP-4	Hubhöhe m	ø mm	m/min	V	kW	kg	A	B	C	D	H
Modelle mit 25 m Hub, mit Direktsteuerung, Steuerkabellänge 1.5 m, Mehrpreis für 400 V Modelle: Steuerkabel bis 10 m + CHF 160.–																		
DM-200ED	1	200	870.–	1090.–	1'170.–	990.–	1'400.–	25	4.0	21	1 x 230	0.75	23	415	210	310		500
DM-300ED	1	300				1'340.–	1'870.–	25	5.0	23	1 x 230	1.45	47	660	305	410		600
DT-300ED	1	300				1'320.–	1'850.–	25	6.0	23	3 x 400	1.45	45	660	305	410		600
DT-500ED	1	500				1'570.–	2'250.–	25	7.0	22	3 x 400	2.20	77	920	340	520		660
DT-950ED	2	950				1'940.–	2'620.–	25	7.0	13	3 x 400	2.20	89	920	340	520		660
Modelle mit 25 m Hub, mit Schützsteuerung 24 V mit Not-Aus, Steuerkabellänge 25 m																		
DM-200ES	1	200	1'640.–	1'860.–	1'940.–	1'760.–	2‘170.–	25	4.0	21	1 x 230	0.75	23	415	210	310		500
DM-300ES	1	300	2'240.–			2‘100.–	2'630.–	25	5.0	23	1 x 230	1.45	47	660	305	410		600
DT-300ES	1	300				2‘080.–	2'600.–	25	6.0	23	3 x 400	1.45	45	660	305	410		600
DT-500ES	1	500				2'330.–	3'020.–	25	7.0	22	3 x 400	2.20	77	920	340	520		660
DT-950ES	2	950				2'700.–	3'390.–	25	7.0	13	3 x 400	2.20	89	920	340	520		660
Modelle mit längerem Hubseil, mit Schützsteuerung 24 V mit Not-Aus, Steuerkabellänge 25 m																		
DM-150IVS	1	150	2‘035.–	2'255.–	2'330.–	2‘150.–	2‘560.–	40	5.0	40	1 x 230	1.45	40	510	300	385		570
DM-200IS	1	200	2‘060.–	2'280.–	2'350.–	2‘180.–	2'590.–	50	5.0	25	1 x 230	0.75	37	510	300	385		570
DT-200IS	1	200	2‘080.–	2'300.–	2'380.–	2'200.–	2'610.–	50	5.0	25	3 x 400	1.85	36	510	300	385		570
DT-300IS	1	300	2'680.–			2'540.–	3'070.–	50	6.0	24	3 x 400	1.85	53	780	320	410		630
DT-500IS	1	500				3'500.–	4‘180.–	50	8.0	18	3 x 400	2.20	87	950	350	570		760
DT-950IS	2	950				3'530.–	4‘220.–	40	9.0	13	3 x 400	2.80	92	950	350	570		790

** Profilbreite siehe 36

Funksteuerung: Mehrpreis auf Modelle mit Schützsteuerung

+ CHF 680.–

Zubehör zu Seilwinde

COMLIFT
DM/DT

Preise siehe 39

*7 Deckenstütze

*8 Fensterstütze

*2 Bodengestell für Schwenkarm

*4 Gestell mit Fahrprofil

Zubehör zu Seilwinde

COMLIFT DM/DT

	Zubehör	Preise CHF / Tragkraft kg			
		200 kg	300 kg	500 kg	950 kg
*1	Spindelendschalter (2 Endpositionen oben / unten) nur mit 24 V Schwachstromsteuerung	740.–	740.–	740.–	740.–
*2	Bodengestell für Schwenkarm	1'000.–	1'000.–		
3	Spezial-Fahrprofil CHF/m	330.–	330.–	370.–	370.–
*4	Gestell mit Spezialprofil	1'070.–	1'070.–	1'560.–	1'860.–
5	Fahrwerkbremse mit Handhebel	310.–	310.–	310.–	310.–
6	Blechabdeckung über Winde	110.–	110.–	110.–	110.–
*7	Deckenstütze für Schwenkarm 2.5 – 3.3 m, Gewicht 39 kg	680.–			
*8	Fensterstütze 1.3 – 2.3 m, Gewicht 26 kg	450.–			
9	Gerüstverstärkung für Schwenkarm	330.–			
*10	Gerüstrohrbriden mit Zapfen für Schwenkarm pro Paar	90.–			
*11	Schwenkarm 200 kg 870 mm	220.–			
*11	Schwenkarm 200 kg 1200 mm	300.–			
*12	Schwenkarm mit Umlenkrollen 200 kg 900 mm	340.–			
*13	Fahrwerkrollen (1 Satz = 2 Paar) 200 kg	120.–	120.–	120.–	120.–
*14	Briden für Winde 300 kg pro Paar	138.–	138.–		
*15	Unterflasche mit Haken 950 kg				231.–

*2



*4

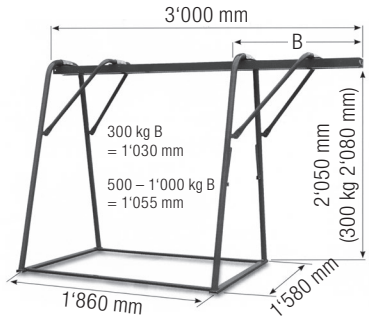

*7/*8



*11



*12



*10

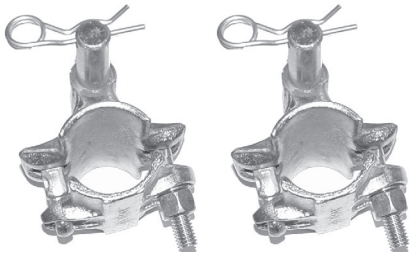

*13



*14



*1

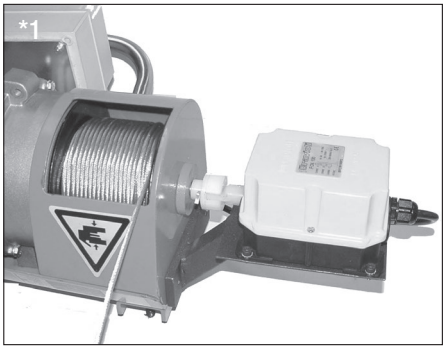

Seilwinde Sonderausführung

COMLIFT DT

Mit zwei Hubgeschwindigkeiten sowie mit Frequenzumformersteuerung

Mehrpreis auf 400 V Modelle mit Schützsteuerung 24 V

Motorleisung bis:

0.75 kW	+ CHF 1‘450.–
1.45 kW	+ CHF 1‘650.–
1.85, 2.2 kW	+ CHF 1‘950.–
2.8 kW	+ CHF 2‘150.–

Spezialwinden auf Anfrage

Benzinwinde

Winden mit Spezialseillängen
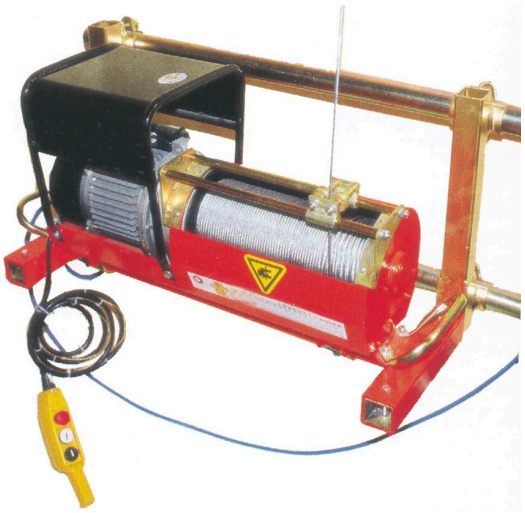
Sonderkonstruktionen