

# Elektrische Durchlaufwinde

**COMLIFT**  
LM

46

## Für grosse Hubhöhen, Montage-Winde

- Einschaltdauer 80 %
- Drehbare Hakenaufhängung
- Kompakte Bauform mit Traggriff
- Steuerung 230 V mit Not-Aus, Kabellänge 2 m
- Mit Endschalter oben / unten



inkl. Transportkoffer



90 kg – 1'000 kg




Optionen:

mit Funksteuerung max.  
Distanz 100 m

2-strängig

+ CHF 680.-

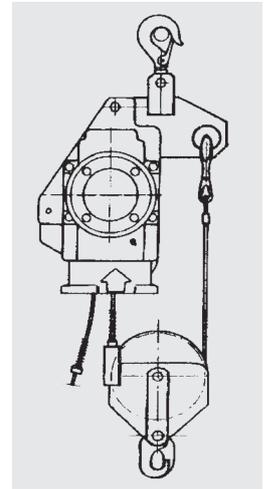

Typ	Nutzlast		Preis mit 30 m Seil, ohne Umlenkrolle	Umlenkrollen Kit 2-strängig	Mehrpreis Seil / m	Geschwindigkeit		Motor kW	Gewicht kg	Seil ø mm	Abmessungen mm
	1-strängig	2-strängig				1-strängig	2-strängig				
	kg	kg	CHF	CHF	CHF	m / min	m / min				
LM-90	90	180	3'400.-	420.-	9.-	17	8.5	0.45	17	5	
LM-250	250	500	3'400.-	420.-	9.-	6	3	0.45	17	5	
LM-300S	300	600	3'980.-	470.-	9.-	14	7	1.1	32	6.8	
LM-500	500	1000	3'980.-	470.-	9.-	7	3.5	1.1	32	6.8	