

Elektronische Hängewaage

84

- Kompaktes Aluminiumgehäuse
- Schutzart IP54
- Aufhängeöse, fester nicht drehbarer Haken
- Mechanischer Sicherheitsfaktor: 4
- Genauigkeit: 0.05 % der Nennlast
- Funktion: Trieren, Abschaltautomatik

- COM-1-M1** Mit Akku und Ladegerät (Betriebszeit ca. 80 h)
Leucht-Display 30 mm
- COM-OCS-S** Batteriebetrieb (3x Typ AA), Beleuchtetes LCD-Display 20 mm
- COM-L1-300** Batteriebetrieb (3x Typ AA), Beleuchtetes LCD-Display 20 mm


COMLIFT
COM-OCS-S

500 kg

1'000 kg



COMLIFT
COM-1-M1
1'000 kg

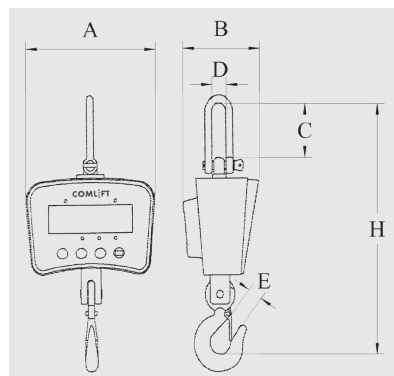

COMLIFT
COM-L1-300
300 kg




Typ	Preis CHF	Messlast kg	Feinteilung kg	Gewicht kg	Abmessungen mm					
					A	B	C	D	E	H
COM-L1-300	155.–	300	0.1	0.7	81	46	20	50	25	265
COM-OCS-S-500	295.–	500	0.2	1.4	130	60	42	30	25	225
COM-OCS-S-1000	295.–	1000	0.5	1.4	130	60	42	30	25	225
COM-1-M1	495.–	1000	0.5	5.5	225	110	25	85	36	370

Elektronische Kranwaage

COMLIFT
COM-OCS-T

10 – 50 ton

- Robustes Aluminiumgehäuse
- Schutzart IP54
- Aufhängeöse, drehbarer Lasthaken
- Helles rotes Leuchtdisplay 35 mm
- Überlastalarm beim Überschreiten der Nennlast
- Mechanischer Sicherheitsfaktor: 4
- Genauigkeit: 0.05 % der Nennlast
- Akkubetrieb über 80 h, inkl. Ladegerät
- Mit Infrarot-Fernbedienung bis 10 m Distanz
- Betriebstemperatur: -10° bis +40°
- Abschaltautomatik, Tarierungsfunktion, Haltefunktion, Spitzenwert

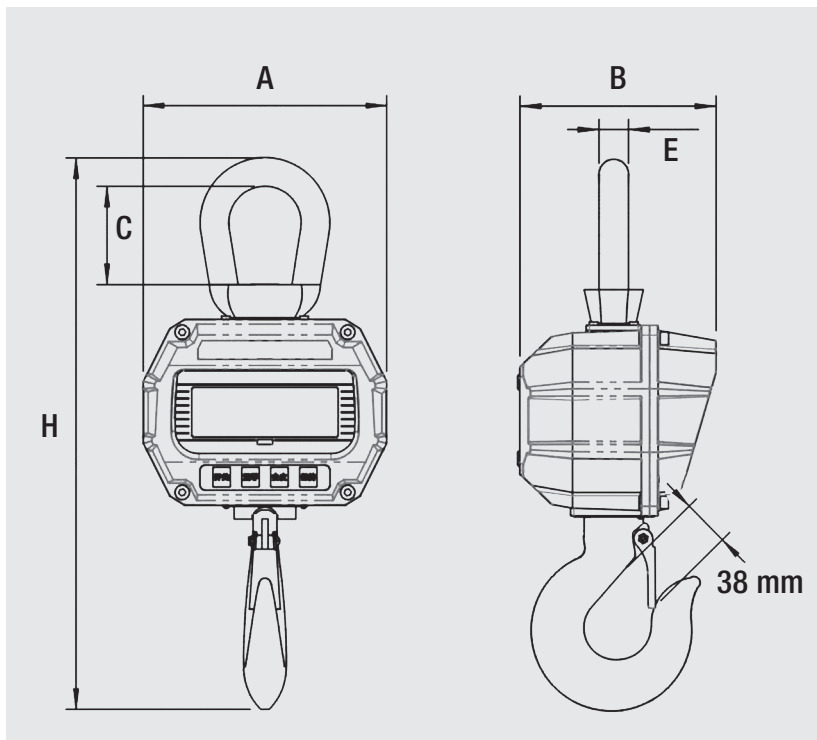

Typ	Preis	Messlast	Feinteilung	Gewicht	Abmessungen mm					
	CHF				A	B	C	D	E	H
COM-OCS-T-1000	790.-	1	0.5	12.5	255	210	112	68	40	420
COM-OCS-T-3000	850.-	3	1	12.5	255	210	112	68	40	420
COM-OCS-T-5000	890.-	5	2	14.0	255	210	112	68	45	450

Elektronische Kranwaage



86

- Robustes Aluminiumgehäuse
- Schutzart IP54
- Aufhänge Schäkkel, Lasthaken nicht drehbar
- Nach unten gerichtetes rotes Leuchtdisplay 35 mm
- Überlastalarm beim Überschreiten der Nennlast
- Mechanischer Sicherheitsfaktor: 4
- Genauigkeit: 0.05 % der Nennlast
- Akkubetrieb über 80 h, inkl. Ladegerät
- Mit Infrarot-Fernbedienung bis 10 m Distanz
- Betriebstemperatur: -10° bis +40°
- Abschaltautomatik, Tarierungsfunktion

COMLIFT
COM-OCS-K

10 ton

CHF 980.-

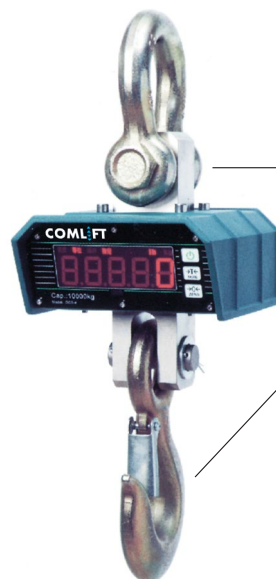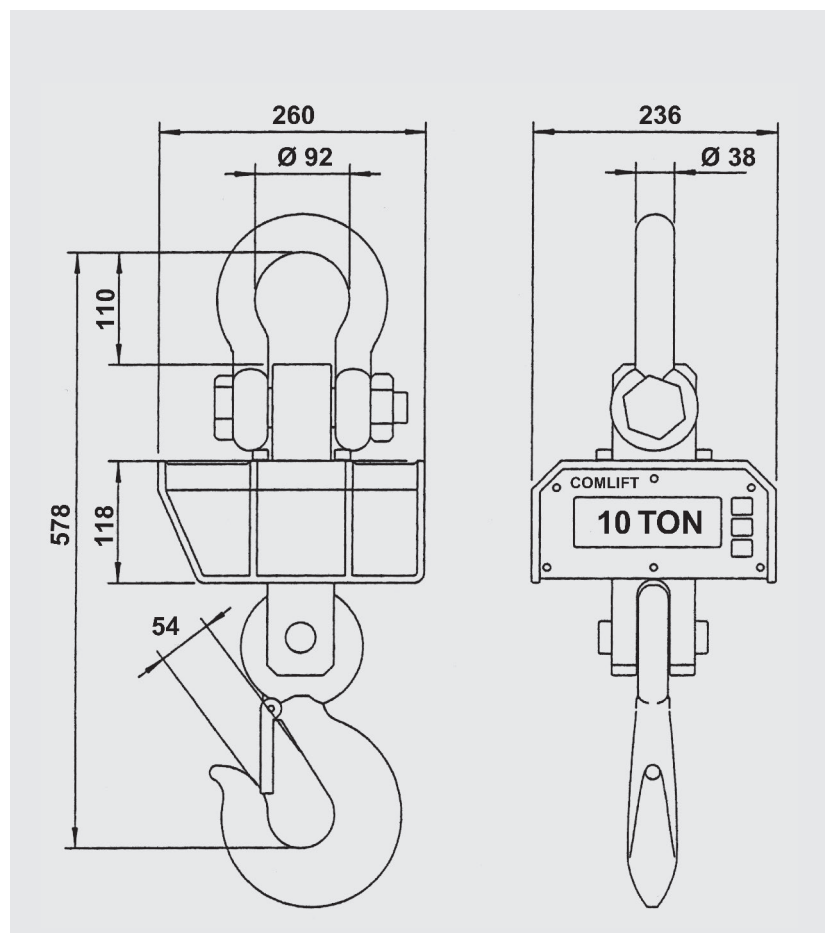

Inkl. demontierbarem
Schäkkel und Haken


Typ	Preis	maximale Messlast	minimale Messlast	Feinteilung	Eigengewicht kg	
	CHF	ton	kg	kg	ohne Schäkkel, Haken	mit Schäkkel, Haken
COM-OCS-K-10000	980.-	10	100	5	25.0	46.0

Elektronische Kranwaage

COMLIFT
COM-A

15 – 100 ton

- Robustes Aluminiumgehäuse
- Schutzart IP54
- Aufhängeöse, drehbarer Lasthaken
- Helles rotes Leuchtdisplay 38 mm
- Überlastalarm beim Überschreiten der Nennlast
- Mechanischer Sicherheitsfaktor: 4
- Genauigkeit: 0.05 % der Nennlast
- Akkubetrieb über 100 h, inkl. Ladegerät
- Mit Infrarot-Fernbedienung bis 10 m Distanz
- Betriebstemperatur: -10° bis +40°
- Abschaltautomatik, Tarierungsfunktion, Haltefunktion, Spitzenwert

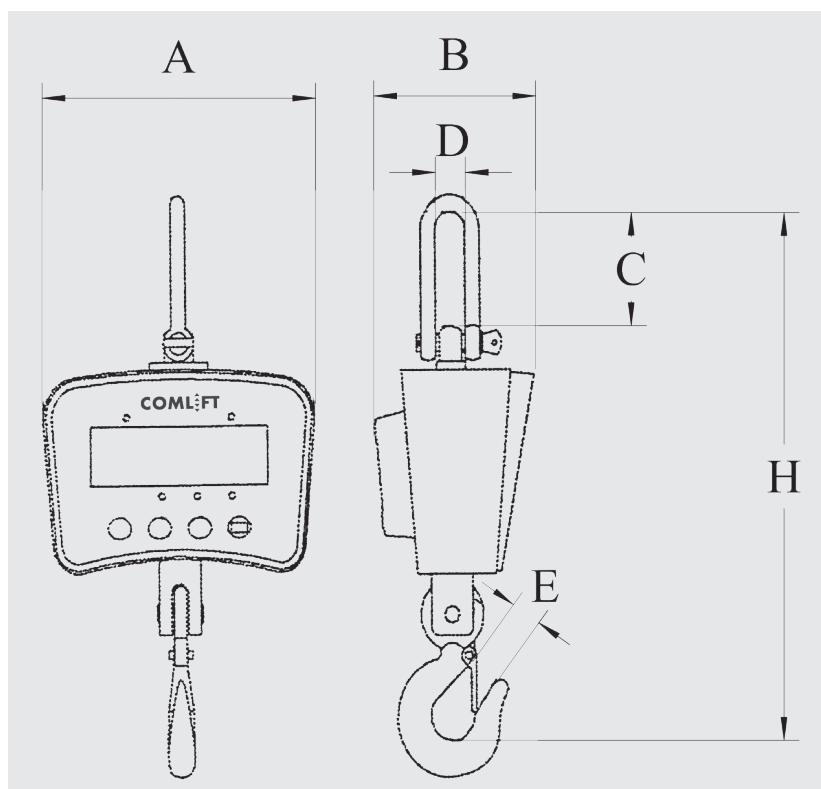

Typ	Preis CHF	Messlast ton	Feinteilung kg	Gewicht kg	Abmessungen mm					
					A	B	C	D	E	H
COM-15-A3	2'650.-	15	5	71.0	230	340	178	128	75	860
COM-20-A3	2'780.-	20	10	75.0	230	340	250	135	75	950

Bis 100 ton auf Anfrage

Elektronisches Zugkraftmessgerät

COMLIFT
COM-OCS-Y



3 – 20 ton

leicht

Zur Messung von Zugkräften oder als Kranwaage einsetzbar

- Robustes Gehäuse (bis 3 ton aus Aluminium, 5 – 20 ton aus Stahl)
- Schutzart IP54
- Aufhängeöse ohne Schäkel
- LCD-Display 20 mm (nicht beleuchtet)
- Mechanischer Sicherheitsfaktor: 4
- Genauigkeit: 0.1 % der Nennlast
- Batteriebetrieb (3x Typ AA)
- Ohne Fernbedienung
- Betriebstemperatur: -10° bis +40°
- Abschaltautomatik, Tarierungsfunktion, Haltefunktion, Spitzenwert

Starker Batteriedeckel aus Aluminium

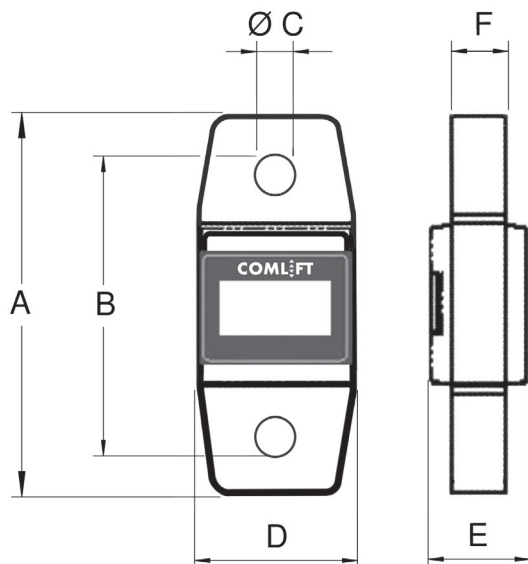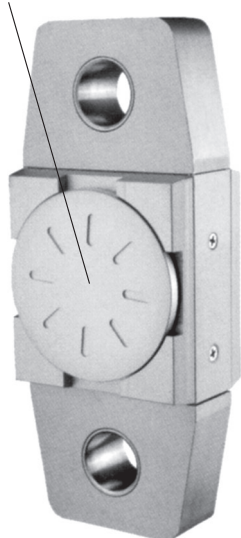

Typ	Preis CHF	Messlast ton	Minimallast kg	Feinteilung kg	Gewicht kg	Abmessungen mm					
						A	B	øC	D	E	F
COM-OCS-Y-3000	610.–	3	20	1	2.0	230	190	25	90	55	30
COM-OCS-Y-5000	985.–	5	40	2	3.5	230	196	32	90	55	30
COM-OCS-Y-10000	1'060.–	10	100	5	7.0	280	232	32	90	74	48
COM-OCS-Y-20000	2'300.–	20	200	10	15.0	350	288	50	90	60	60