

# Palan treuil électrique



- Treuils d'échafaudage, 230 V ou 400 V
- Facteur de marche: 1 x 230 V 40 %, 3 x 400 V 60 %  
Fin de course haut
- Commande directe, commande 24 V ou commande radio

## COMLIFT DM-200ED-SB-2

- Levée 25 m, vitesse 21 m/min
- Potence 870 mm inclus
- Avec commande directe, boîte de comm. en câble 1.5 m
- Moteur 230 V, 0.75 kW
- Poids propre 23 kg

CHF 1'090.–

200 kg



## COMLIFT DM-200E-RADIO-SB-2

- Levée 25 m, vitesse 21 m/min
- Potence 870 mm inclus
- Commande radio inclus
- Moteur 230 V, 0.75 kW
- Poids propre 24 kg

CHF 2'270.–

200 kg



avec commande radio

# Palan treuil électrique

34

## COMLIFT DM-200APE-D

- Levée 25 m, vitesse 20 m/min
- Potence télescopique 900 – 1200 mm
- Avec commande directe, boîte de commande en câble 1.5 m
- Moteur 230 V, 0.75 kW, poids propre 24 kg

CHF 1'290.–

200 kg



avec commande radio

+ CHF 1'350.–

## COMLIFT DM-200-D-CONDOR

- Levée 25 m, vitesse 21 m/min
- Potence télescopique 900 – 1200 mm
- Avec commande directe, boîte de comm. en câble 1.5 m
- Moteur 230 V, 0.75 kW, poids propre 41 kg

CHF 1'490.–

200 kg

## COMLIFT DM-300AP-D- ELEFANTINO

- Levée 25 m, vitesse 21 m/min
- Potence télescopique 900 – 1200 mm
- Avec commande directe, boîte de comm. en câble 1.5 m
- Moteur 230 V, 1.45 kW, poids propre 70 kg

CHF 2'180.–

300 kg



# Palan treuil électrique

**COMLIFT**  
DM-200/AP-D

## Montage en bas d'échafaudage

- Levée 25 m, vitesse 21 m/min
- Potence 870 mm inclus
- Avec commande directe, boîte de comm. en câble 1.5 m
- Moteur 230 V, 0.85 kW, poids propre 65 kg

CHF 2'350.–

200 kg



max. 25 m


**COMLIFT**  
DM-200I-TAT-D

## Montage sur sol

- Levée 25 m, vitesse 21 m/min
- Potence 870 mm inclus
- Avec commande directe, boîte de comm. en câble 1.5 m
- Moteur 230 V, 0.75 kW, poids propre 63 kg

CHF 2'050.–

200 kg

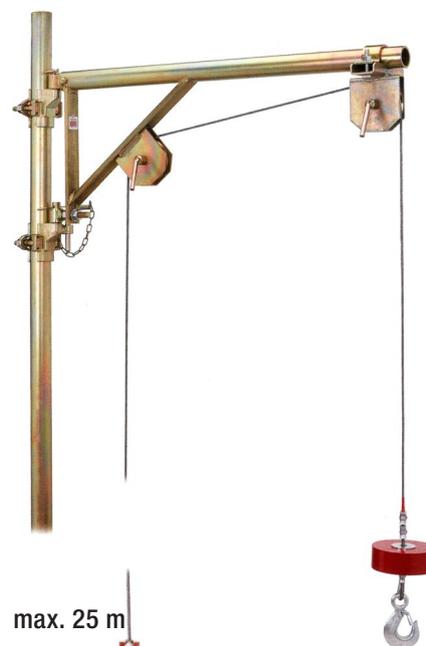

max. 25 m



200 – 300 kg


avec brides ou avec potence



ST-1


avec brides

150 – 200 kg (Bride  $\varnothing$  35 – 49)

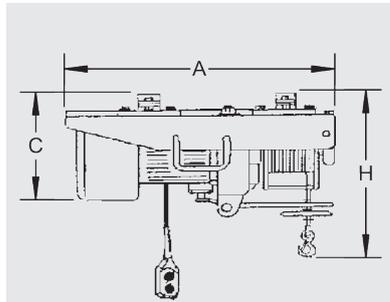

SB-2 / SB-3

avec potence

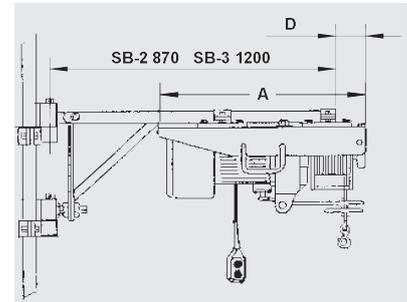

300 – 950 kg



avec chariot pour profil U



UP-3

Profil de roulement accessoire 4

Type	Dimensions			
	A	B	C	$\varnothing D$
150 – 300 kg	121	65	42	51
500 – 1000 kg	118	80	45	65

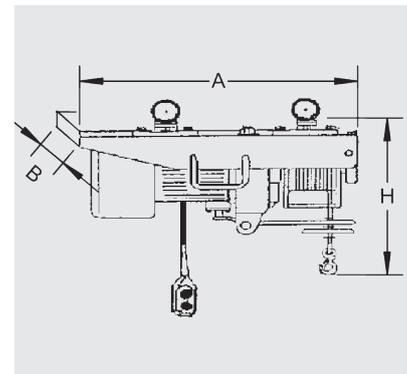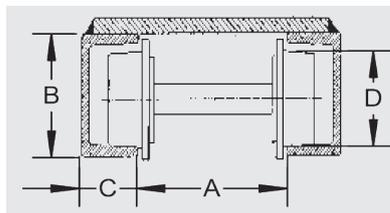


200 – 950 kg

avec chariot pour profil IPN




NP-4

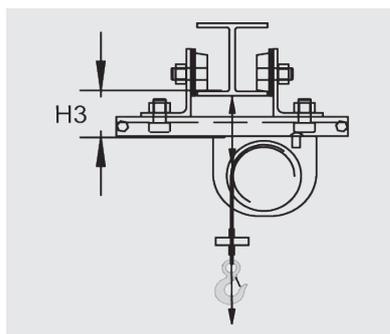

largeur profil b

treuil charge utile:

150 – 200 kg	120 – 200 mm
300 kg	140 – 200 mm
500 – 950 kg	160 – 300 mm

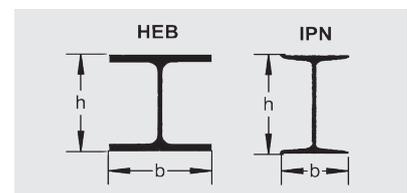

# Treuil d'échafaudage

**COMLIFT**  
DM/DT

**COMLIFT**  
DM/DT

200 – 950 kg

DM = 230 V, DT = 400 V

- Facteur de marche: 1 x 230 V 40 %, 3 x 400 V 60 %
- Fin de course haut
- Commande directe, commande 24 V ou commande radio

Prix câble de levage inclus

- ST-1** avec brides de suspension
- SB-2** avec potence pivotante (870 mm)
- SB-3** avec potence pivotante (1'200 mm)
- UP-3** avec chariot pour double profil U
- NP-4** avec chariot pour double profil T

Type	Brides	Force kg	Prix CHF					Câble		Vitesse levée m/min	Moteur		Poids kg	Dimensions				
			Exécution avec					Levée m	ø mm		V	kW		A	B	C	D	H

Modèles avec levée de 25 m, avec commande directe, longueur 1.5 m, plus-value pour modèles 400 V: câble de commande longueur jusqu'à 10 m + CHF 160.–

DM-200ED	1	200	870.–	1090.–	1'170.–	990.–	1'400.–	25	4.0	21	1 x 230	0.75	23	415	210	310		500
DM-300ED	1	300				1'340.–	1'870.–	25	5.0	23	1 x 230	1.45	47	660	305	410		600
DT-300ED	1	300				1'320.–	1'850.–	25	6.0	23	3 x 400	1.45	45	660	305	410		600
DT-500ED	1	500				1'570.–	2'250.–	25	7.0	22	3 x 400	2.20	77	920	340	520		660
DT-950ED	2	950				1'940.–	2'620.–	25	7.0	13	3 x 400	2.20	89	920	340	520		660

Modèles avec levée de 25 m, avec commande à basse tension 24 V avec arrêt d'urgence, câble de commande longueur 25 m

DM-200ES	1	200	1'640.–	1'860.–	1'940.–	1'760.–	2'170.–	25	4.0	21	1 x 230	0.75	23	415	210	310		500
DM-300ES	1	300	2'240.–			2'100.–	2'630.–	25	5.0	23	1 x 230	1.45	47	660	305	410		600
DT-300ES	1	300				2'080.–	2'600.–	25	6.0	23	3 x 400	1.45	45	660	305	410		600
DT-500ES	1	500				2'330.–	3'020.–	25	7.0	22	3 x 400	2.20	77	920	340	520		660
DT-950ES	2	950				2'700.–	3'390.–	25	7.0	13	3 x 400	2.20	89	920	340	520		660

Modèles avec câble de levage longue, avec commande à basse tension 24 V avec arrêt d'urgence, câble de commande longueur 25 m

DM-150IS	1	150	2'035.–	2'255.–	2'330.–	2'150.–	2'560.–	40	5.0	40	1 x 230	1.45	40	510	300	385		570
DM-200IS	1	200	2'060.–	2'280.–	2'350.–	2'180.–	2'590.–	50	5.0	25	1 x 230	0.75	37	510	300	385		570
DT-200IS	1	200	2'080.–	2'300.–	2'380.–	2'200.–	2'610.–	50	5.0	25	3 x 400	1.85	36	510	300	385		570
DT-300IS	1	300	2'680.–			2'540.–	3'070.–	50	6.0	24	3 x 400	1.85	53	780	320	410		630
DT-500IS	1	500				3'500.–	4'180.–	50	8.0	18	3 x 400	2.20	87	950	350	570		760
DT-950IS	2	950				3'530.–	4'220.–	40	9.0	13	3 x 400	2.80	92	950	350	570		790

\*\* largeur profile voir page 36



commande radio: plus-value sur modèles avec basse tension

+ CHF 680.–

# Accessoires pour treuil

Prix voir page 39

**COMLIFT**  
DM/DT

38



\*7 support de plafond



\*8 support de fenêtre












\*2 châssis de fond pour potence



\*4 châssis avec profile pour treuil

Accessoires		Prix CHF / Force kg			
		200 kg	300 kg	500 kg	950 kg
*1	Fin de course à vis (2 positions haut / bas) seulement ensemble avec la commande à basse tension 24 V	740.-	740.-	740.-	740.-
*2	Châssis de fond pour potence tournante	1'000.-	1'000.-		
3	Profil de roulement spécial CHF/m	330.-	330.-	370.-	370.-
*4	Châssis avec profil spécial	1'070.-	1'070.-	1'560.-	1'860.-
5	Frein sur chariot par manivelle	310.-	310.-	310.-	310.-
6	Tôle sur treuil	110.-	110.-	110.-	110.-
*7	Support de plafond pour potence 2.5 - 3.3 m, poids 39 kg	680.-			
*8	Support de fenêtre pour potence 1.3 - 2.3 m, poids 26 kg	450.-			
9	Renforcement d'échafaudage	330.-			
*10	Brides pour tubes d'échafaudage pour potence, le paire	90.-			
*11	Potence 200 kg 870 mm	220.-			
*11	Potence 200 kg 1'200 mm	300.-			
*12	Potence avec poulies de renvoi 200 kg 900 mm	340.-			
*13	Roulettes de chariot (1 jeu = 2 paires) 200 kg	120.-	120.-	120.-	120.-
*14	Brides pour treuils 300 kg, le paire	138.-	138.-		
*15	Moufle avec crochet 950 kg				231.-

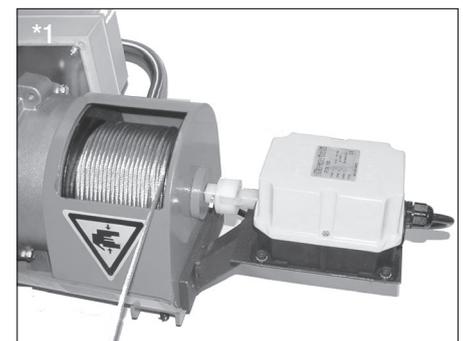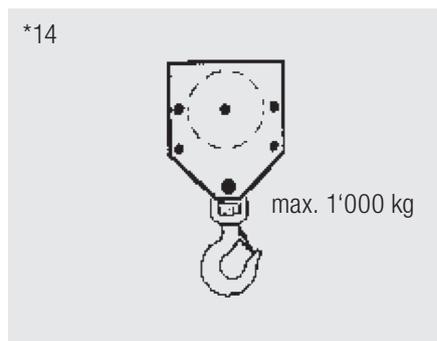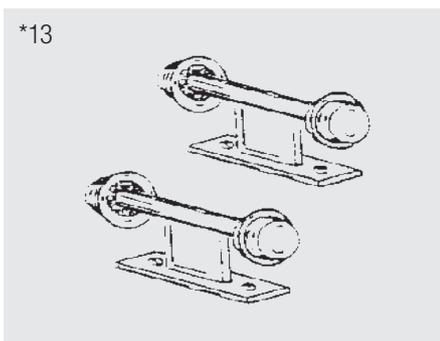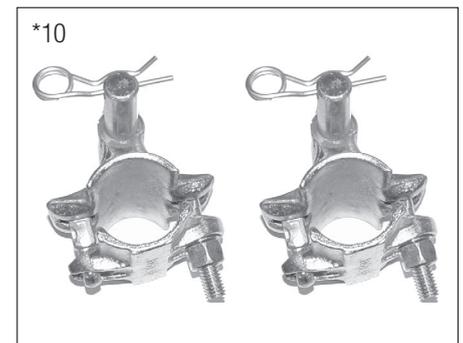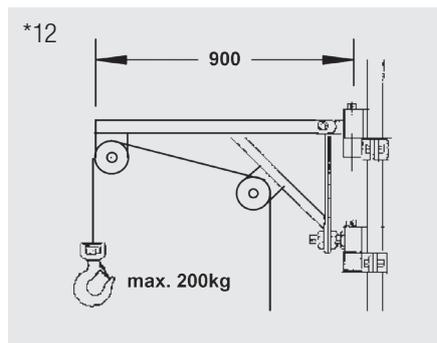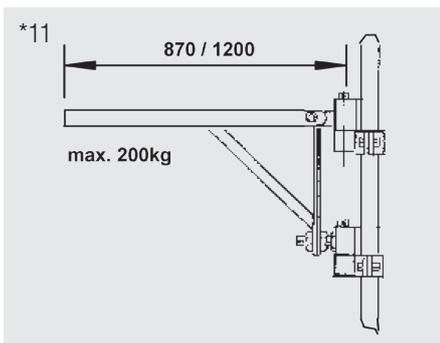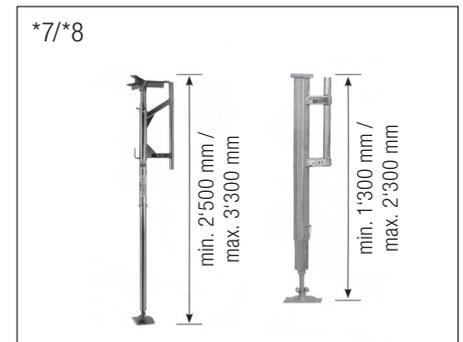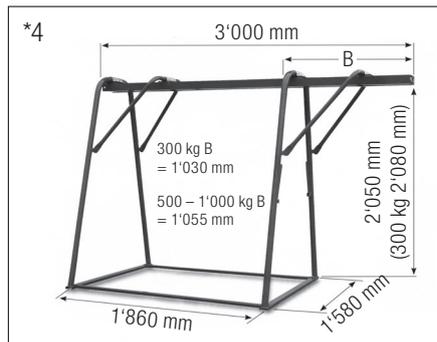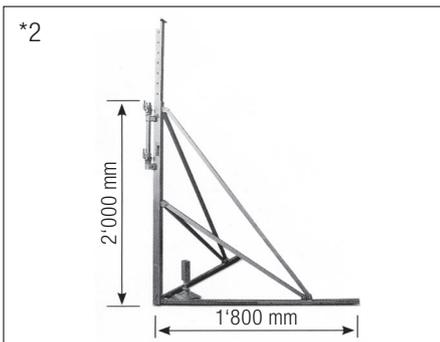

# Treuil Exécutions spéciale

COMLIFT  
DT

40

Avec deux vitesses de levage, commande avec convertisseur de fréquence



plus-value sur modèles 400 V avec basse tension 24 V

puissance du moteur:

0.75 kW	+ CHF 1'450.-
1.45 kW	+ CHF 1'650.-
1.85, 2.2 kW	+ CHF 1'950.-
2.8 kW	+ CHF 2'150.-

## Treuils spéciaux sur demande

Treuil à essence



Treuils avec longueurs de câbles spéciaux

Constructions spéciales

