

Treuil électrique à câble

COMLIFT
ESF

50

Construction robuste, en modularité, réduction à vis
autoretenante en bain d'huile


Typ ESF avec tambour libre pour charge légères
à charges moyennes

Versions possibles:

- Sans commande
- Commande directe avec boîte pendante 3 m
- Commande à basse tension 24 V avec boîte de commande ou boutons sur coffret

sur demande:

(Treils spéciaux, autres vitesses, capacités de câble etc.)

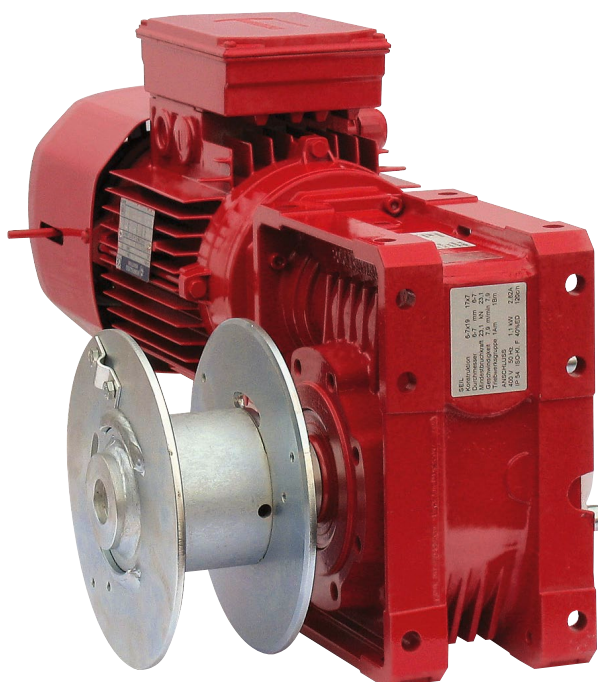

Type ESF	A	B	H _{Achs}	Tambour ø	Flasque ø	Longueur tambour
150	94	145	72.5	70	140	61
200	94	145	72.5	70	140	61
250	94	145	72.5	70	140	61
400	125	200	100	90	190	67
500	125	200	100	90	190	67
avec rouleau presse câble et châssis						
150	225	200	84.5	70	140	61
200	225	200	84.5	70	140	61
250	225	200	84.5	70	140	61
400	280	220	112	90	190	67
500	280	220	112	90	190	67



Coffret de commande

Type	Force utile kg		Prix treuil sans câble			Vitesse câble de levage		Capacité câble			Moteur		Poids sans câble
	Couche		CHF			couche		couche					
				commande									
	1.	3.	sans	directe	24 V	1.	3.	ø mm	prem. m	dern. (3.) m	V	kW	
modèles triphasés 400 V 50Hz													
ESF-150-T	150	125	1'920.–	2'660.–	3'120.–	7.1	8.6	4	3.4	11.5	3 x 400	0.37	18.0
ESF-250-T	250	200	2'000.–	2'750.–	3'220.–	7.2	9.1	5	2.8	9.6	3 x 400	0.55	21.5
ESF-500-T	500	400	2'360.–	3'100.–	3'580.–	7.5	9.8	6	3.2	11.0	3 x 400	1.10	38.0
modèles monophasés 230 V 50Hz													
ESF-200-M	200	165	2'640.–	3'390.–	4'070.–	7.1	11.5	4	3.4	11.5	1 x 230	0.55	23.0
ESF-400-M	400	325	3'150.–	3'900.–	4'580.–	7.5	11.0	6	3.2	11.0	1 x 230	1.10	43.5

Treuil électrique à câble

COMLIFT
ESG

Construction robuste, en modularité, réduction à vis
autoretenante, en bain d'huile


Typ ESG sur châssis avec deux supports de palier
pour charge légères à charges moyennes

Versions possibles:

- Sans commande
- Commande directe avec boîte pendante 3 m
- Commande à basse tension 24 V, avec boîte de commande ou boutons sur coffret

sur demande:

(Treuils spéciaux, autres vitesses, capacités de câble etc.)

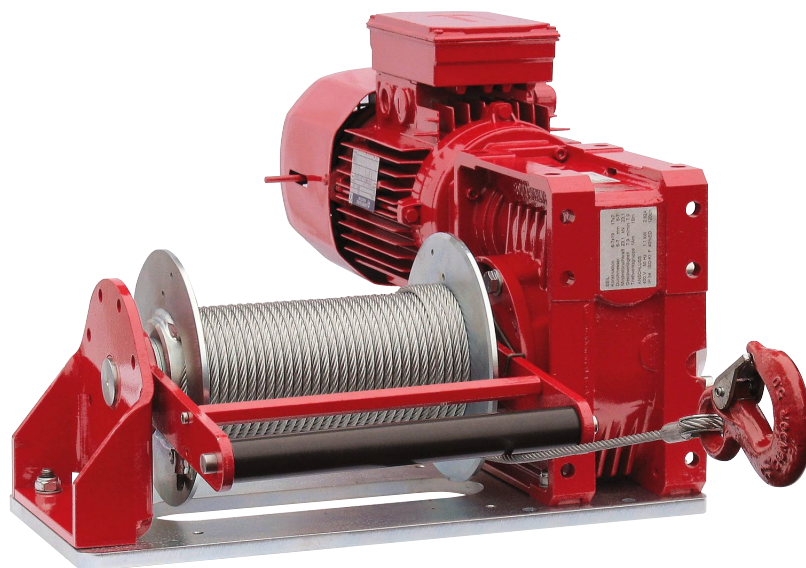

Type ESG	A	B	H _{Actis}	Tambour ø	Flasque ø	Longueur tambour
150	418	190	84.5	70	140	181
200	418	190	84.5	70	140	181
250	418	190	84.5	70	140	181
400	485	220	112	90	190	211
500	485	220	112	90	190	211
700	581	260	140	110	248	282
750	581	260	140	110	248	282
990/1000	581	260	140	110	248	282
1500	710	410	220	146	320	250
2000	850	440	254	159	370	300




Coffret de commande


Type	Force utile kg		Prix treuil sans câble			Vitesse câble de levage		Capacité câble			Moteur		Poids sans câble
	Couche		CHF			Couche		couche					
	1.	3.	sans	commande directe	24 V	1.	3.	ø mm	prem. m	dern. (3.) m	V	kW	
modèles triphasés 400 V 50 Hz													
ESG-150-T	150	125	2'140.–	2'890.–	3'350.–	8.3	10.2	4	10.0	34.0	3x 400	0.37	29.0
ESG-250-T	250	200	2'220.–	2'970.–	3'430.–	7.2	9.1	5	8.0	28.0	3 x 400	0.55	32.5
ESG-500-T	500	400	2'580.–	3'330.–	3'790.–	7.5	9.4	6	10.5	35.0	3 x 400	1.10	52.5
ESG-750-T	750	590	3'700.–	4'460.–	4'920.–	5.1	6.5	8	12.5	43.0	3 x 400	1.50	90.0
ESG-990-T	990 (*1'000)	775	4'280.–	5'030.–	5'490.–	4.4	5.5	8	12.0	43.0	3 x 400	1.50	98.0
ESG-1500-T	*1'500	1200	6'950.–		8'380.–	7.0	8.0	9	10.0	40.0	3 x 400	4.0	185.0
ESG-2000-T	*2'000	1500	7'000.–		8'440.–	8.0	10.0	10	13.0	48.0	3 x 400	5.50	245.0
modèles monophasés 230 V 50 Hz													
ESG-200-M	200	165	2'800.–	3'550.–	4'230.–	7.1	8.6		7.1	34.0	1 x 230	0.55	34.0
ESG-400-M	400	325	3'290.–	4'040.–	4'720.–	7.5	9.4		7.5	35.0	1 x 230	1.10	58.0
ESG-600-M	600	480	4'870.–	5'620.–	6'300.–	4.4	5.4		4.4	43.0	1 x 230	1.10	100.0

* en levage à partir de 1'000 kg il est obligatoire un limiteur de surcharge, plus-value + CHF 380.- (seulement possible avec commande 24 V)


Fin de course à vis

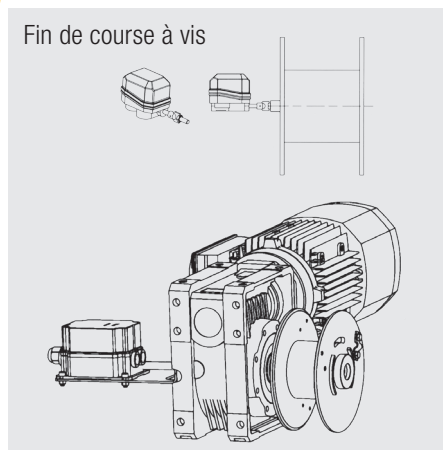


Rouleau presse câble

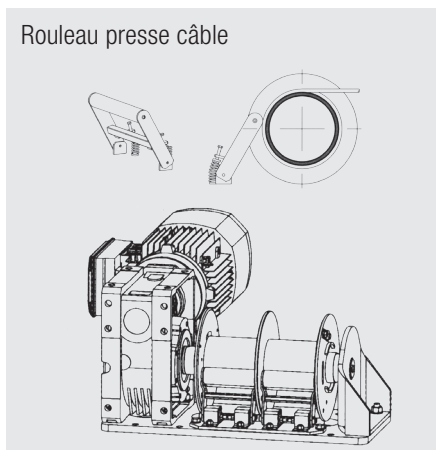


Déecteur câble mou

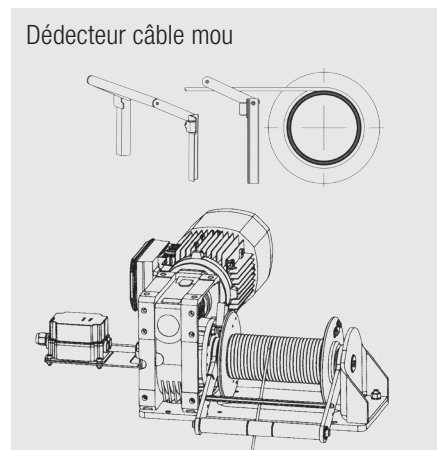


Tambour débrayable

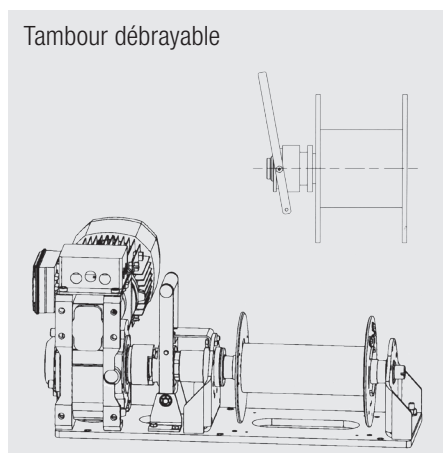

Tambour rainuré

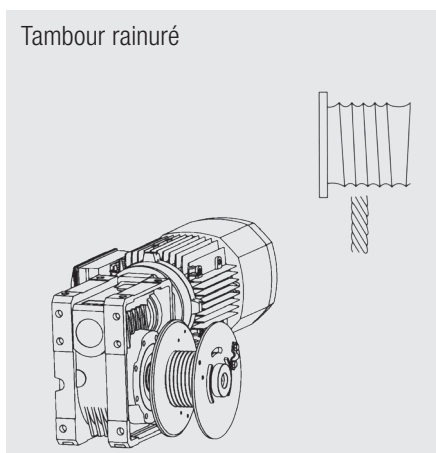

Flasque tambour centrale

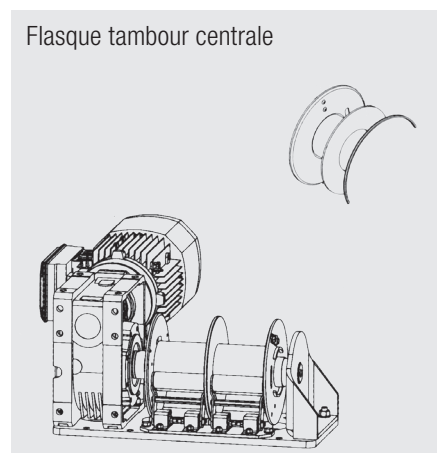

Plus-values options

Pour treuil	* Fin de course à vis pour 2 positions de fin	Rouleau presse câble	* Déecteur câble mou	* Tambour débrayable seulement applications de traction	Tambour rainuré	Flasque tambour centrale pour 2 câbles
-------------	--	-------------------------	-------------------------	--	-----------------	--

Modèles triphasés 400 V 50 Hz

ESF-150-T	275.-	650.-	715.-		120.-	
ESF-250-T	275.-	650.-	715.-		120.-	
ESF-500-T	275.-	650.-	715.-		200.-	
ESG-150-T	275.-	510.-	715.-	2'410.-	250.-	250.-
ESG-250-T	275.-	510.-	715.-	2'410.-	250.-	250.-
ESG-500-T	275.-	510.-	715.-	2'730.-	380.-	380.-
ESG-750-T	275.-	530.-	770.-	3'090.-	630.-	380.-
ESG-990-T	275.-	530.-	770.-	3'090.-	630.-	380.-
ESG-1500-T	275.-	700.-	935.-	5'050.-	750.-	495.-
ESG-2000-T	275.-	700.-	935.-	5'050.-	870.-	495.-

Modèles monophasés 230 V 50 Hz

ESF-200-M	275.-	650.-	715.-		120.-	
ESF-400-M	275.-	650.-	715.-		200.-	
ESG-200-M	275.-	510.-	715.-	2'410.-	250.-	250.-
ESG-400-M	275.-	510.-	715.-	2'730.-	380.-	250.-
ESG-600-M	275.-	530.-	770.-	3'090.-	630.-	380.-

* seulement possible avec commande à contacteurs 24 V

Autres treuils spéciaux sur demande

Autres treuils livrables, jusqu'à 50 ton force de traction ou levage


COMLIFT

TREUILS HYDRAULIQUES
TREUILS À CABESTAN
TREUILS PNEUMATIQUES
TREUILS À ÉSSENCE

53


HEB Serie

électrique, hydraulique, pneumatique

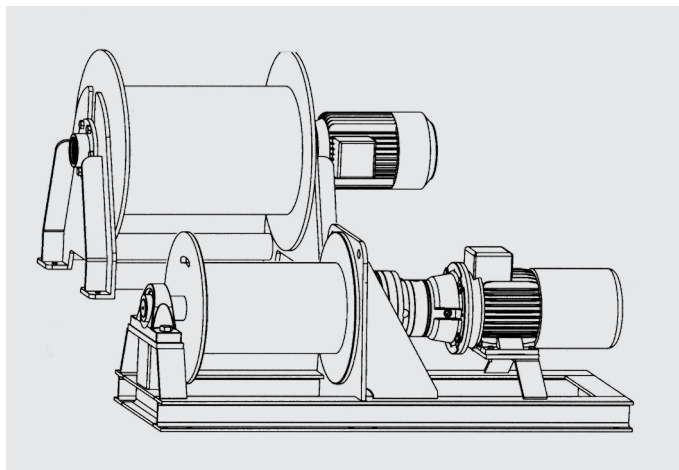


VTF Serie

tambour libre
électrique, hydraulique, pneumatique

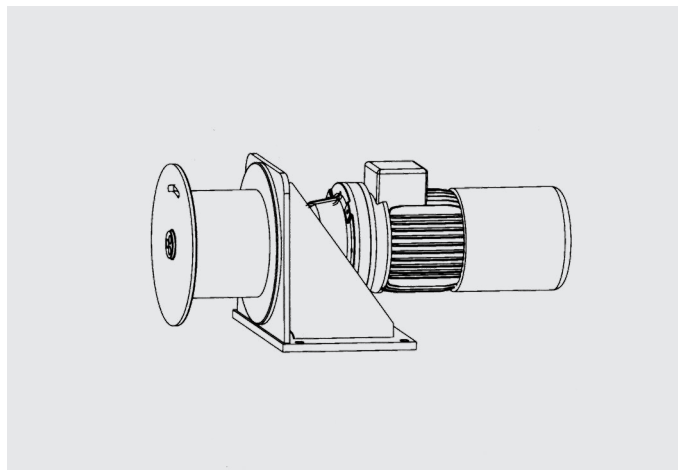

TN Serie

seulement hydraulique

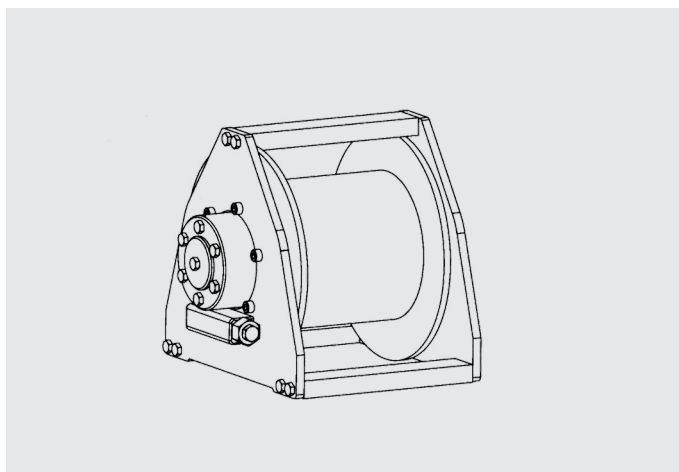

CTF Serie

électrique, hydraulique, pneumatique
exécution spéciale

