


# Palans électriques

SERIE W

125 kg – 1'000 kg

- Monophasé 230 V ou triphasé 400 V
- Commande basse tension 24 V
- Limiteur de charge par friction
- Engrenage planétaire
- Carter en aluminium allié, protection IP 54
- Classe FEM 2 m, facteur de marche 40 %

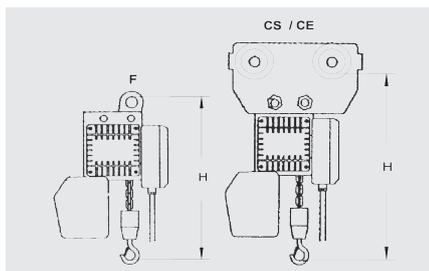

... avec œillet



... avec crochet



... avec chariot



Prix de base levée 3 m, câble de commande 2 m

- Plus-value câble de commande CHF 10.–/m
- Bac à chaîne inclus jusqu'à 5 m

400 V triphasés

Type	Charge utile		Vitesse levée		Prix avec levée 3 m			Levée suppl.	* Chariot pour fer standard	Hauteur perdue H			Moteur 400 V	Chaîne	Poids kg	
	kg	Brins	1.	2.	œillet ou crochet	chariot direction				palan-échelle-éclair avec crochet	F	CS				CE
			m/min		F/HA CHF	CS CHF	CE CHF	HAK CHF	CHF/m	mm	HA	CS	CE	kW		
125-W5	125	1	5		1'270	1'540	2'690	1'750	30	54-140	355	385	375	0.5	4 x 12	25
125-W14	125	1	1	4	1'570	1'830	2'970	2'050	30	54-140	355	385	375	0.2 / 0.5	4 x 12	25
250-W5	250	1	5		1'320	1'590	2'730	1'800	30	54-140	355	385	375	0.5	4 x 12	25
250-W14	250	1	1	4	1'650	1'920	3'060	2'130	30	54-140	355	385	375	0.2 / 0.5	4 x 12	25
500-W4	500	1	4		1'670	1'930	3'070	2'150	35	54-140	370	400	390	0.8	5 x 15	30
500-W6	500	1	6		1'690	1'960	3'110	2'170	35	54-140	370	400	390	0.8	5 x 15	30
500-W14	500	1	1	4	2'010	2'280	3'430	2'490	35	54-140	380	410	400	0.25 / 1	5 x 15	35
1000-W4	1000	1	4		2'220	2'560	3'720	2'700	40	64-160	355	385	375	1.0	7 x 22	41
1000-W6	1000	1	6		2'370	2'710	3'870	2'850	40	64-160	355	385	375	1.0	7 x 22	41
1000-W14	1000	1	1	4	2'610	2'950	4'120	3'090	40	64-160	355	385	375	1.0	7 x 22	41

autres vitesses de levée sur demande

230 V monophasés

Type	Charge utile		Vitesse levée		Prix avec levée 3 m			Levée suppl.	* Chariot pour fer standard	Hauteur perdue H			Moteur 230 V	Chaîne	Poids kg	
	kg	Brins	1.	2.	œillet ou crochet	chariot direction				palan-échelle-éclair avec crochet	F	CS				CE
			m/min		F/HA CHF	CS CHF	CE CHF	HAK CHF	CHF/m	mm	HA	CS	CE	kW		
125-W5-M	125	1	5		1'490	1'750	3'130	1'970	30	54-140	355	385	375	0.5	4 x 12	27
125-W8-M	125	1	8		1'520	1'800	3'170	2'000	30	54-140	355	385	375	0.5	4 x 12	29
250-W5-M	250	1	5		1'570	1'840	3'220	2'050	30	54-140	355	385	375	0.8	4 x 12	27
250-W8-M	250	1	8		1'820	2'090	3'470	2'300	30	54-140	355	385	375	0.8	4 x 12	29
500-W4-M	500	1	4		1'900	2'170	3'550	2'380	35	54-140	370	400	390	1.0	5 x 15	29
500-W6-M	500	1	6		2'420	2'780	4'070	2'900	35	54-140	370	400	390	1.0	5 x 15	29
1000-W4-M	1000	1	4		2'610	2'960	4'420	3'090	40	64-160	355	385	375	1.0	7 x 22	41

1 ton – 5 ton


Avec œillet



Avec crochet



Avec chariot

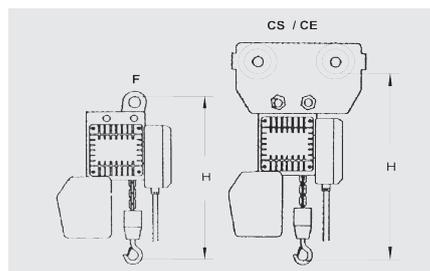

400 V triphasés

Type	Charge utile		Vitesse levée		Prix avec levée 3 m			Levée suppl. CHF/m	* Chariot largeur standard mm	Hauteur perdue H			Moteur kW	Chaîne mm	Poids kg
	kg	Brins	1. m/min	2. m/min	œillet ou crochet F/HA CHF	Chariot direction poussée CS CHF	électr. CE CHF			F/HA	CS	CE			
1000-WR28	1000	1	2	8	3'230	3'620	4'870	80	64 - 160	440	500	500	0.5 / 2.0	10x28	80
1000-WR312	1000	1	3	12	3'740	4'150	5'530	80	64 - 160	565	615	615	0.7 / 3.0	10x28	83
15000-WR4	1500	1	4		2'950	3'360	4'590	80	100 - 200	466	526	526	2.0	10x28	90
1500-WR14	1500	1	1	4	3'320	3'720	4'950	80	100 - 200	466	526	526	0.5 / 2.0	10x28	90
15000-WR28	1500	1	2	8	3'910	4'430	5'690	100	100 - 200	605	655	655	0.7 / 3.0	11x31	105
1500-WR312	1500	1	3	12	4'210	4'720	5'990	100	100 - 200	605	655	655	0.7 / 3.0	11x31	98
2000-WR4	2000	1	4		3'040	3'450	4'680	80	100 - 200	466	526	526	2.0	10x28	90
2000-WR14	2000	1	1	4	3'400	3'810	5'040	80	100 - 200	466	526	526	0.5 / 2.0	10x28	90
2000-WR28	2000	1	2	8	5'170	5'690	7'030	100	100 - 200	605	655	655	0.7 / 3.0	11x31	98
2500-WR28	2500	1	2	8	6'030	6'590	8'000	100	100 - 200	605	655	655	0.8 / 3.5	11x31	98
3000-WR4	3200	2	4		4'250	4'770	6'110	160	100 - 200	670	717	717	3.0	10x28	103
3000-WR14	3200	2	1	4	4'910	5'440	6'780	160	100 - 200	670	717	717	0.7 / 3.0	10x28	113
4000-WR4	4000	2	4		4'840	5'420	6'810	200	100 - 200	685	735	735	3.0	11x31	113
4000-WR14	4000	2	1	4	5'390	5'960	7'350	200	100 - 200	685	735	735	0.7 / 3.0	11x31	118
5000-WR4	5000	2	4		5'720	6'300	7'690	200	100 - 200	685	735	735	3.5	11x31	123
5000-WR14	5000	2	1	4	6'290	6'850	8'250	200	100 - 200	685	735	735	0.8 / 3.5	11x31	123


autres vitesses de levée sur demande

# Palan électrique

## Version hauteur perdue réduite

SERIE W-N


- Chariot manuelle ou chariot électrique
- Courant triphasé 400 V ou monophasé 230 V
- Commande basse tension 24 V, avec arrêt d'urgence
- Limiteur de charge par friction
- Réducteur à lubrification permanente
- Carter en aluminium allié, protection IP 55
- Chaîne de levage: acier haute résistance, zinguée
- Chariot électrique 7 ou 14 m/min, avec frein et fins de course électriques
- Facteur de marche 40 %, Classe FEM 2 m ISO M5

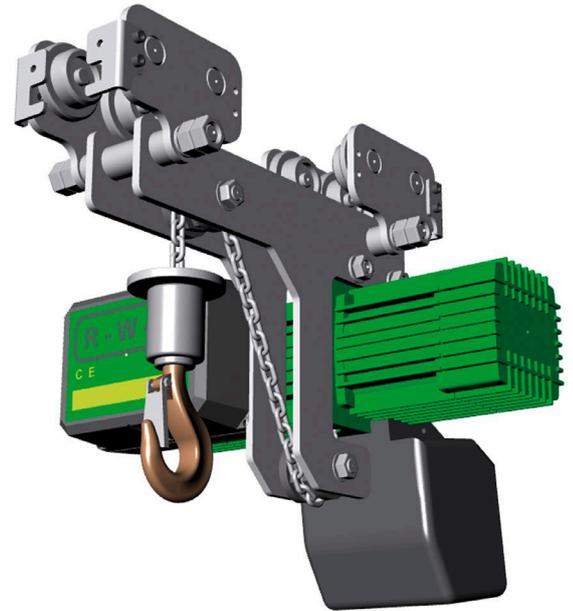

125 kg – 5'000 kg

Prix de base levée 3 m, câble de commande 2 m

- Bac à chaîne inclus jusqu'à un levée de 5 m

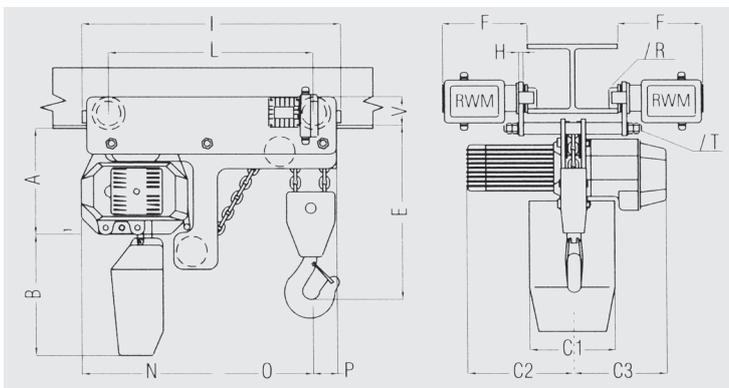


Modèles 400 V triphasés

Type	Charge utile		Vitesse levée		Prix avec chariot		Levée suppl. CHF/m	* Chariot pour fer standard mm	Hauteur perdue E min. mm	Moteur kW	Chaîne	Poids Levée 3 m Typ CS-R kg
	kg	Brins	1. m/min	2. m/min	CS-R poussée CHF	CE-R électr. CHF						
125-W5-N	125	1	5		2'260	3'300	30	jusqu'à 300 mm, veuillez préciser	230	0.5	4x12	47
125-W14-N	125	1	1	4	2'570	3'580	30		230	0.2/0.5	4x12	47
125-W28-N	125	1	2	8	2'610	3'620	30		230	0.2/0.5	4x12	47
250-W5-N	250	1	5		2'350	3'350	30		230	0.5	4x12	47
250-W14-N	250	1	1	4	2'670	3'680	30		230	0.2/0.5	4x12	49
250-W28-N	250	1	2	8	2'940	3'950	30		230	0.25/1.0	5x15	49
500-W4-N	500	1	4		2'700	3'710	35		250	0.8	5x15	49
500-W14-N	500	1	1	4	3'070	4'120	35		250	0.25/1.0	5x15	52
500-W28-N	500	1	2	8	3'650	4'710	35		330	0.4/1.8	7x22	77
1000-W4-N	1000	1	4		3'360	4'420	35		330	1.0	7x22	74
1000-W14-N	1000	1	1	4	3'760	4'820	35		330	0.4/1.8	7x22	77
1000-WR28-N	1000	1	2	8	4'720	6'220	80		350	0.5/2.0	10x28	118
1500-WR14-N	1500	1	1	4	4'750	6'470	80		375	0.5/2.0	10x28	118
1500-WR28-N	1500	1	2	8	6'640	7'610	80		375	0.7/3.0	10x28	125
2000-WR14-N	2000	1	1	4	4'840	6'570	80		375	0.5/2.0	10x28	118
2000-WR28-N	2000	1	2	8	8'050	9'280	100		375	0.7/3.0	11x31	125
2500-WR28-N	2500	1	2	8	8'860	10'300	100		395	0.7/3.0	11x31	135
3200-WR14-N	3200	2	1	4	7'550	8'940	160		495	0.7/3.0	10x28	137
4000-WR14-N	4000	2	1	4	8'050	9'540	200		505	0.7/3.0	11x31	145
5000-WR14-N	5000	2	1	4	9'110	10'490	200		505	0.8/3.5	11x31	155

autres vitesses de levée sur demande / modèles monophasés 230 V sur demande

# Modèles spéciaux


Palan avec chariot pour profile incurvé

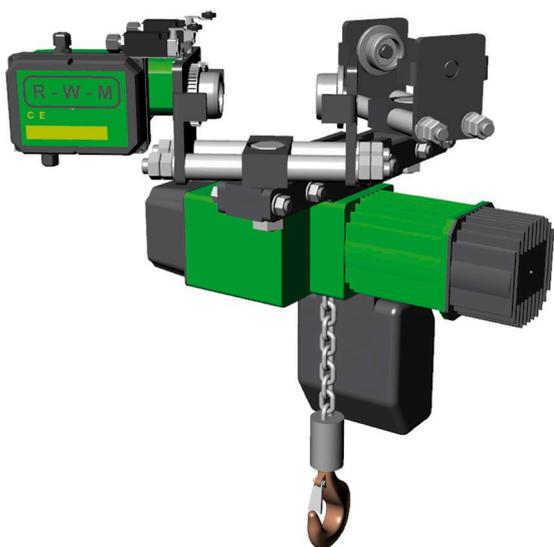


Palan escaladeur



Composantes de pont roulant, commandes électriques

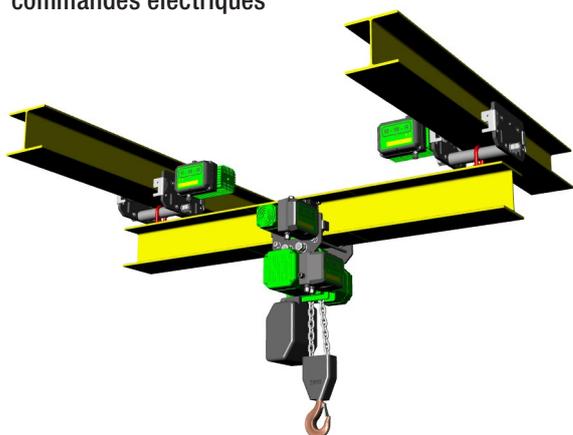

Version spéciale avec l'auvent

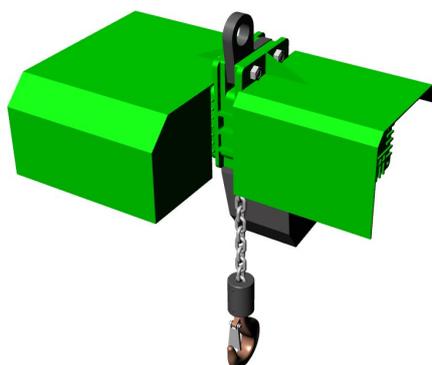

Palans avec crochet et chaînes en acier INOX

avec graissage convient pour aliments



★  
**INOX**

Palans à chaîne 250 kg – 1 ton

pour accumulateur 24 VDC

