

Elektrische Aufzug-Seilwinde

COMLIFT DM-200/AP-D

Montage unten an Gerüststange

- Hubhöhe 25 m, Hubgeschw. 21 m/min
- Inkl. Schwenkarm 870 mm
- Mit Direktsteuerung, Steuerkabel 1.5 m
- Motor 230 V, 0.85 kW, Eigengewicht 65 kg

CHF 2'140.–

200 kg



max. 25 m

COMLIFT DM-200I-TAT-D

Bodenmontage


- Hubhöhe 25 m, Hubgeschw. 21 m/min
- Inkl. Schwenkarm 870 mm
- Mit Direktsteuerung, Steuerkabel 1.5 m
- Motor 230 V, 0.75 kW, Eigengewicht 63 kg

CHF 1'870.–

200 kg



max. 25 m

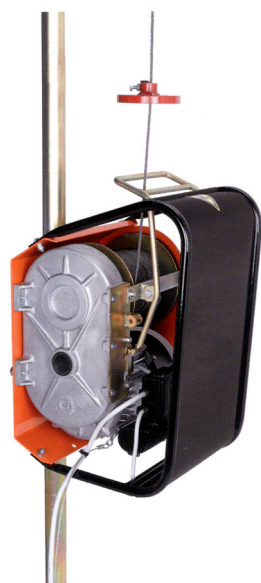

NEW mit Funksteuerung

+ CHF 1'250.–