


Einträger-Rollfahrwerk mit Spindel

COMLIFT
LHTP-FK

10

- Laufrollen kugelgelagert, mit einer Spindel-Traverse
- Mit Radbruchstütze und Kippsicherung
- Zum direkten Einhängen von Hand-Flaschenzügen

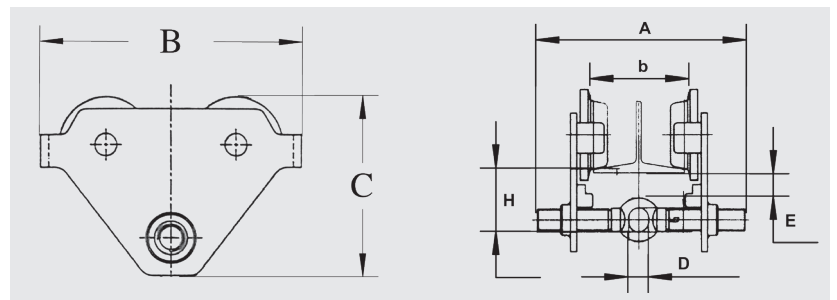

Typ	Nutzlast kg	Preis CHF	Fahrprofil, verstellbar			Kurven- radius m	Gewicht kg	Abmessungen mm					
			Breite b = mm	INP h = mm	HEB h/b = mm			H	A	B	C	D	E
LHTP-FK-05	500	120.–	50-220	100-550	100-220	1.00	8.5	60	292	260	171	25	31
LHTP-FK-10	1'000	180.–	58-220	120-550	100-220	1.00	16.5	60	300	260	174	30	31
LHTP-FK-20	2'000	290.–	66-220	120-550	120-220	1.10	24	75	310	310	216	40	30