

Elektronisches Zugkraftmessgerät

COMLIFT
COM-OCS-Y


leicht

3 – 20 ton

Zur Messung von Zugkräften oder als Kranwaage einsetzbar

- Robustes Gehäuse (bis 3 ton aus Aluminium, 5 – 20 ton aus Stahl)
- Schutzart IP54
- Aufhängeöse ohne Schäkel
- LCD-Display 20 mm (nicht beleuchtet)
- Mechanischer Sicherheitsfaktor: 4
- Genauigkeit: 0.1 % der Nennlast
- Batteriebetrieb (3x Typ AA)
- Ohne Fernbedienung
- Betriebstemperatur: -10° bis +40°
- Abschaltautomatik, Tarierungsfunktion, Haltefunktion, Spitzenwert

Starker Batteriedeckel aus Aluminium

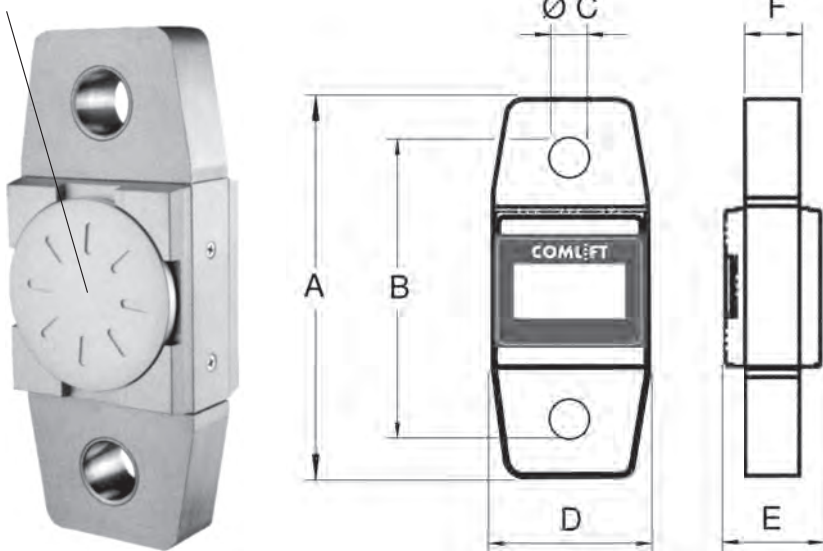

Typ	Preis CHF	Messlast ton	Minimallast kg	Feinteilung kg	Gewicht kg	Abmessungen mm					
						A	B	øC	D	E	F
COM-OCS-Y-3000	550.–	3	20	1	2.0	230	190	25	90	55	30
COM-OCS-Y-5000	895.–	5	40	2	3.5	230	196	32	90	55	30
COM-OCS-Y-10000	960.–	10	100	5	7.0	280	232	32	90	74	48
COM-OCS-Y-20000	2080.–	20	200	10	15.0	350	288	50	90	60	60