


Petit treuil électrique a câble

COMLIFT
ECONOMY LINE
PA-D

Pour service léger, facteur de marche seulement 20 %
facteur de marche limité 2 min en service sur 10 min



- Carter en tôle d'acier
- Avec fin de course haut, bas
- Moteur monophasé 230 V
- Boîte de commande avec câble de 1.5 m
- Commande directe avec arrêt d'urgence
- Câble d'alimentation 0.5 m
- Câble acier et crochet inclus, utilisation sur 1 ou 2 brins

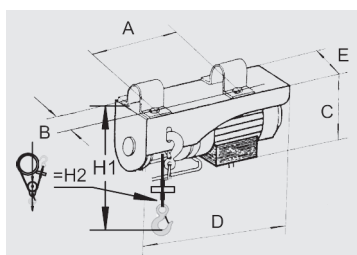

BR avec brides

Potence voir accessoires

COPT avec chariot

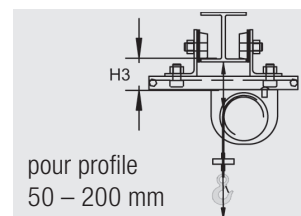

Type	Charge utile kg		Prix CHF / Treuil avec		Vitesse m / min	Capacité de câble			Moteur 230V 50Hz kW	Poids avec câble kg	Hauteur perdue mm			Dimensions mm							
	Brins		Brides BR	Avec chariot à pousser Type		Câble ømm	Brins				Poids	H1	H2	H3	A	B	C	D	E	øF	
	1	2					1	2													
PA-100D-8	50	100	175.-		8	4	2.5	8	4	0.20	6.0	205.0	220		145	60	120	250	95	M6	
PA-250D-18	125	250	210.-	510.-	COPT-250-300	8	4	3.0	18	9	0.50	12.0	300.0	360	60	190	90	146	328	133	M8
PA-300D-18	150	300	230.-	530.-	COPT-250-300	8	4	3.0	18	9	0.55	12.5	300.0	360	60	190	90	146	337	133	M8
PA-400D-12	200	400	275.-	575.-	COPT-400-600	8	4	3.8	12	6	0.75	16.5	340.0	400	60	190	100	178	385	147	M10
PA-400D-22	200	400	310.-	610.-	COPT-400-600	8	4	3.8	22	11	0.75	18.0	340.0	400	60	190	100	178	410	147	M10
PA-500D-12	250	500	290.-	590.-	COPT-400-600	8	4	4.0	12	6	0.90	17.0	340.0	400	60	190	100	178	385	147	M10
PA-500D-22	250	500	320.-	620.-	COPT-400-600	8	4	4.0	22	11	0.90	17.5	340.0	400	60	190	100	178	410	147	M10
PA-600D-12	300	600	310.-	610.-	COPT-400-600	8	4	4.5	12	6	1.05	17.5	340.0	405	65	190	100	178	385	147	M10
PA-600D-22	300	600	340.-	640.-	COPT-400-600	8	4	4.5	22	11	1.05	19.0	340.0	405	65	190	100	178	410	147	M10
PA-800D-12	400	800	535.-	915.-	COPT-800	8	4	5.0	12	6	1.35	19.0	380.0	445	65	190	100	178	410	147	M10
PA-800D-22	400	800	570.-	950.-	COPT-800	8	4	5.0	22	11	1.35	21.5	380.0	445	65	190	100	178	410	147	M10
PA-1000D-12	500	990	750.-	1130.-	COPT-1000	8	4	5.5	12	6	1.60	34.0	430.0	500	70	300	110	269	490	170	M12
PA-1000D-18	500	990	780.-	1160.-	COPT-1000	8	4	5.5	18	9	1.60	36.0	430.0	500	70	300	110	269	490	170	M12