

Treuil de traction manuel

COMLIFT

HW

Treuil de halage à câble, câble acier et crochet inclus

Treuil de halage, traction avec cliquet de blocage

- Pour 2 sens
- Retour sans frein par déblocage du cliquet
- Construction en acier




21

COMLIFT

HW-S

Treuil de halage à sangle, sangle et crochet inclus

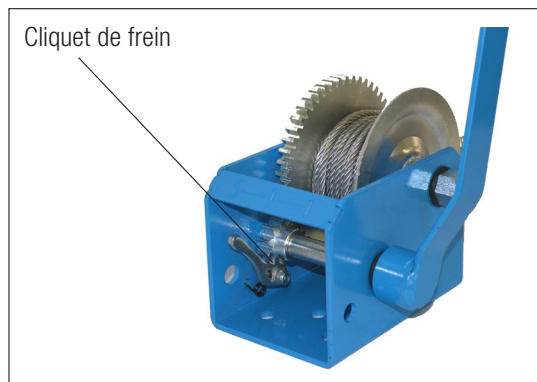

Cliquet de frein

Type	Force traction dern. couche	Prix avec câble / sangle CHF	Capacité tambour		Levée / Tour manivelle mm	Démultipli-cation	Effort manivelle kg	Poids kg
	kg		ø mm	m				
HW-2000	350	130.–	5	7.5		5:1	18.0	5.0
HW-2500	500	140.–	5	7.5		5:1	20.0	5.5
HW-2500S	350	140.–	Sangle 6m			5:1	18.0	4.5
HW-2500S	500	150.–	Sangle 6m			5:1	20.0	5.0